




Das Original.

S 280⁺ PremiumLine Dönermesser/Gyrosmesser mit ergonomisch abgewinkelten Griff und der einzigartigen UYAR Mikroprozessorsteuerung einem unübertroffenen Leistungsspektrum.

S280⁺ Premium

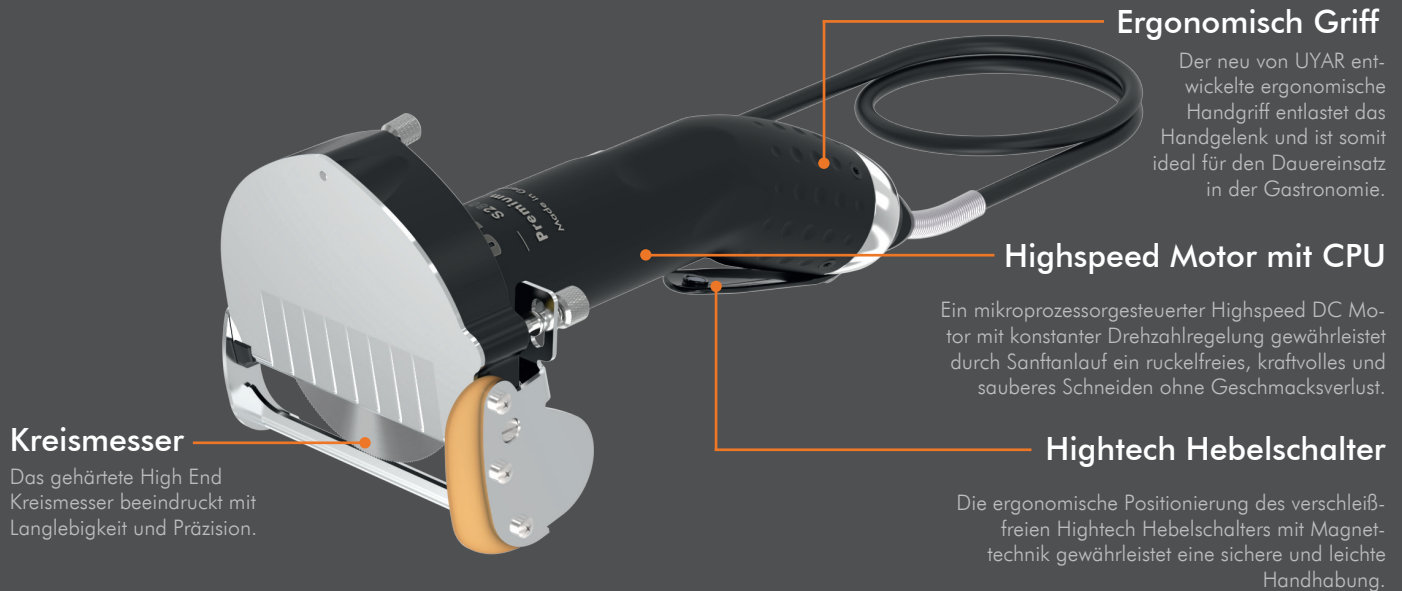

Beschreibung

- **Kreismesser glatt $\varnothing$ 80 mm**
- **Elektronisches Power Netzteil der 3. Generation**
Das Power Netzteil der 3. Generation ist das leistungsstärkste Dönermesser Netzteil auf dem Markt.
- **Highspeed DC Motor mit Mikrocontroller Steuerung (CPU)**

Ein mikroprozessorgesteuerter Highspeed DC Motor mit konstanter Drehzahlregelung gewährleistet durch Sanftanlauf ein ruckelfreies, kraftvolles und sauberes Schneiden ohne Geschmacksverlust. Zudem schützt die eingebaute Temperaturkontrolle den Motor vor Überhitzung. Ein motorbedingter Defekt wird dadurch vermieden.

- **Wasserdicht (IP67)**
Das Dönermesser-Handstück ist gemäß IP67 wasserdicht.
- **Verschleißfreier Hightech Hebelschalter mit Magnettechnik**

Die ergonomische Positionierung des verschleißfreien Hightech Hebelschalters mit Magnettechnik gewährleistet eine sichere und leichte Handhabung.

- **Automatisches UYAR® Reinigungsprogramm & UYAR® Clean Protect Schutz**

Das einzigartige automatische UYAR® Reinigungsprogramm sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung des Dönmessers.

- **Extrem leicht, leise und trotzdem sehr robust**

Diese Eigenschaften lassen sich nur durch hochpräzise CNC Fertigungsteile, aus unserer eigenen Fertigung, realisieren. Das Messer liegt dadurch perfekt in der Hand und ist daher für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt.

- **Edelstahl Kabel-Knickschutz**

Das Messer kann problemlos flexibel genutzt werden, da der Edelstahl Kabel-Knickschutz Kabelbrüche verhindert.

- **Made in Germany**

Unsere Hightech Messer werden im UYAR Technology Center im beschaulichen Künsebeck bei Halle Westfalen gefertigt.

und viele andere Funktionen...

Technische Daten

Tageskapazität	≈ 120 kg
Klingendurchmesser	Ø 80 mm
Nennndrehzahl	≈ 8500 U/min
Schnittverstellung	0 - 10 mm
Kabellänge	2,2 m
Gewicht (ohne Kabel)	≈ 1100 g

Sicherheitstrafo

Versorgungsspannung	110 - 220 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	130W / 26 V DC

Andere

Versandart	Paket
Gewicht	≈ 3 kg

