





Sushi-Schauvittrinen

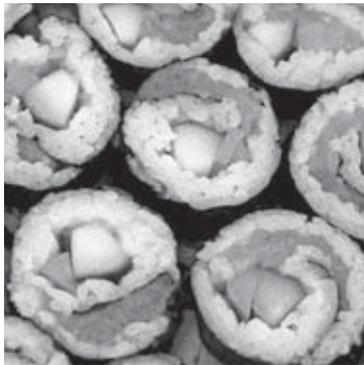

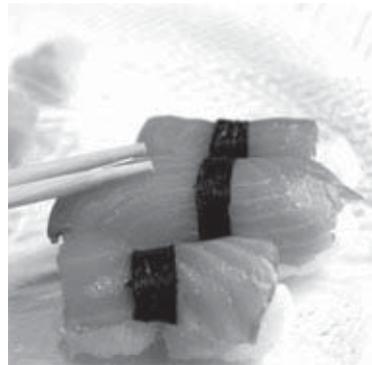

Sushi Schauvitrinen

Wichtigste Merkmale

Hoshizaki Sushi-Schauvitrinen sind ästhetisch anspruchsvoll konzipiert. Ihr zeitgenössisches, modernes Design lässt sie zu einem Blickfang auf Theken werden und sie halten Ihr Sushi auf exakt der richtigen Temperatur.



- Im Gegensatz zu einer Zwangsumluftkühlung, die Sushi austrocknet und damit unansehnlich macht, sorgen stabile Feuchtigkeits- und Temperaturwerte jederzeit für eine gleichbleibende Atmosphäre. Das Sushi bleibt länger frisch und sieht gut aus.
- Hoshizaki-Maschinen tauen nicht ab; Kondenswasser kann nicht auf das Sushi tropfen.





Maschinenfach rechts

HNC-120BE

Nettoinhalt (L)	42
Temperatur (°C) Ca.	5
Maße B x T x H (mm)	1200 x 345 x 270
Spannung	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,15
Kältemittel	R134a
Gewicht brutto/netto (kg)	44/32
Kompressor (linke Seite)	HNC-120BE-L
Kompressor (rechte Seite)	HNC-120BE-R



Maschinenfach links

HNC-150BE

Nettoinhalt (L)	57
Temperatur (°C) Ca.	5
Maße B x T x H (mm)	1500 x 345 x 270
Spannung	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,15
Kältemittel	R134a
Gewicht brutto/netto (kg)	52/37
Kompressor (linke Seite)	HNC-150BE-L
Kompressor (rechte Seite)	HNC-150BE-R



Maschinenfach rechts

HNC-180BE

Nettoinhalt (L)	72
Temperatur (°C) Ca.	5
Maße B x T x H (mm)	1800 x 345 x 270
Spannung	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,15
Kältemittel	R134a
Gewicht brutto/netto (kg)	60/42
Kompressor (linke Seite)	HNC-180BE-L
Kompressor (rechte Seite)	HNC-180BE-R



Maschinenfach links

HNC-210BE

Nettoinhalt (L)	87
Temperatur (°C) Ca.	5
Maße B x T x H (mm)	2100 x 345 x 270
Spannung	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,15
Kältemittel	R134a
Gewicht brutto/netto (kg)	68/47
Kompressor (linke Seite)	HNC-210BE-L
Kompressor (rechte Seite)	HNC-210BE-R