




- ▶ Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden

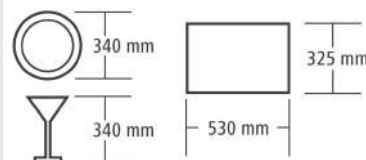

- ▶ Tankinhalt: 10 Liter

- ▶ Tankheizung: 1,1 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay
- ▶ Sparsam im Verbrauch



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Die Ökonomie mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen. Der regenerierende Nachspülkreislauf senkt den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln.

- | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|
| • Tablett-Größe max.: | 530 x 325 mm | • Wasserzulauftemperatur: | 10 °C bis 55 °C |
| • Teller-Höhe max.: | 340 mm | • Inklusive: | 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) |
| • Tür doppelwandig: | Ja | | 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) |
| • Unterbaufähig: | Ja | | 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) |
| • Gläser-Höhe max.: | 340 mm | | 1 Zulaufschlauch |
| • Anschlusswert: | 6,65 kW 400 V 50 Hz | | 1 Ablaufschlauch |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | • Anzahl Waschprogramme: | 7 vorprogrammiert |
| • Boilerheizung: | 6 kW | | 1 programmierbar |
| • Tankheizung: | 1,1 kW | • Display-Anzeige: | 9-sprachig |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | | Tanktemperatur und -status |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | Boilertemperatur und -status |
| | Start/Stop | | Programm-Code und -Name |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | Farbdisplay, 2,8 Zoll |
| • Laugenpumpe: | Ja | | CNS 18/10 |
| • Wasserenthärter: | Ja | • Material: | - |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Türkontaktschalter: | Ja | • Eigenschaften: | Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 |
| • Sicherheitsthermostat: | Ja | | Thermostopp mit Energiesparsystem |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja | | Mehrsprachiges Steuerungsmenü |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | | Selbstdiagnosesystem |
| • Leistung / Stunde max.: | 60 Körbe | | Gefederte Tür |
| | | | 3,5 Liter / Spülgang |
| • Laufzeit: | 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden | • Wasserverbrauch bei 2 bar: | |
| • Selbstreinigung: | Ja | • Maße: | B 600 x T 645 x H 850 mm |
| • Kalt-Nachspülung: | Nein | • Gewicht: | 76 kg |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 10 Liter | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | G 3/4" M | | |
| • Wasserablauf: | Ø 24 mm | | |

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762