

**gel-o-mat****E-Complete 3000**

Approvato PRG

Emesso DOC

Md.7.2.3.1

Rev. 02

Data. 01/02/2012

Famiglia


DW115E

TLUFTTEMPERATUR  
AUSGANG:  
25°C

FEUCHTIGKEIT:  
60%

LUFTDURCHFLUSS-  
MENGE:  
105 m³/h

WIEDERGEGWINNUNG  
PRO STUNDE:  
6 kWh  
(WERTE DIE MIT DEM  
KÜRZESTEN SPÜLGANG  
KALKULIERT WURDEN)

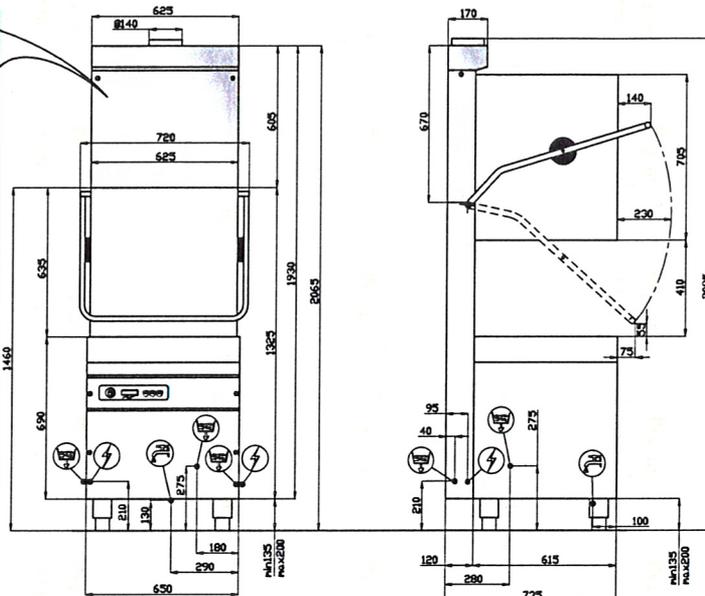

	<b>WASSERZUGANG 3/4" GAS</b> (KEIN OSMOTISCHES WASSER VERWENDEN)
	<b>WASSERABLAUF Ø 24mm</b>
	<b>STROMANSCHLUSS</b>

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
<b>MASSE</b>						
Breite	720 mm					
Tiefe	735 mm					
Höhe	2095 mm					
NETTOGEWICHT (Basisversion)	145 kg					
STROMANSCHLUSS	400V 3N 50Hz					
GESAMTANSCHLUSSWERT	10490 W					
WASSERHÄRTE	2-8 °F					
FLIESSWASSERDRUCK	200-400 kPa					
<b>EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE</b>						
Max Teller Durchmesser	410 mm					
Max Tablethöhe	GASTRONORM 1/1 (530x325)					
KÖRBE ABMESSUNGEN	500X500 mm					
KORBAUSSTATTUNG	2XC40 - 1XC44 - 2X15060					
WASCHZYKLEN (sek)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (300)	
<b>FLIESSWASSER 10°C</b>						
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	55	40	30	20	12
<b>WASSERVERBRAUCH</b> 2,6 L						
<b>BOILERINHALT</b> 15 L						
<b>BOILERHEIZUNG</b> 9000 W						
<b>NASHSPÜLUNGSTEMPERATUR</b> 85°C						
<b>TANKINHALT</b> 42 L						
<b>TANKHEIZUNG</b> 2700 W						
<b>TANKTEMPERATUR</b> 55°C						
<b>PUMPENLEISTUNG Spülung/Nachspülung</b> 1490 (800 L/min***)/250 W						
<b>ABLAUFpumpe (optional)</b> 25 W (40 L/min***)						
<b>LÄRM</b> 66,4±0,7 dB(A)						

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*)MAX PUMPENLEISTUNG

(<sup>1</sup>) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

N.B. A TERME DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

SEITE 1 / 1