

## E COMPLETE 2000



Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

- **Massive 4-beinige Tische**
- **Doppelwandige Haube**
- Laugenpumpe
- Waschmitteldosierpumpe
- Glanzmitteldosierpumpe
- 10,1 kW Gesamtleistung
- 2 Spülprogramme (50/120 Sek.)
- Wasserenthärtungssystem **WATERLIVE ST 2400**
- 1200 mm Zulauftisch + 700 mm Abtauftisch
- TOP-Brauseanlage mit Mischbatterie



Breite:	720 mm
Tiefe:	735 mm
Höhe:	1445 (1880) mm
Gesamtbreite mit Tischen:	2620 mm
Anschluss:	400V/3/50Hz/10,1kW
Wasserverbr./Spülgang:	2,8 Liter
Tankinhalt:	30 Liter
Boilerinhalt:	10 Liter
Korbgröße:	500 x 500 mm
max. Einschubhöhe:	410 mm
Körbe pro Stunde:	30 bis 70

**Artikel-Nr.:** **3071li**  
(Zulauftisch links)  
**3071re**  
(Zulauftisch rechts)  
**EAN-Nr.:** **4260141875509**  
(Zulauftisch links)  
**4260141875493**  
(Zulauftisch rechts)

## Zubehör inkl.


### Vollelektronisches Wasserenthärtungssystem ST 2400

- Vollelektronische Steuereinheit mit Digitaldisplay und Beipass
- Regenerierung entweder zeit- oder mengenabhängig
- Geeignet für den Bereich Spültechnik
- Schlossfunktion
- Made in EU

Ausführung:	Wasserenthärtungssystem für 2.400 Liter (10° D-Wasserhärte)
Abmessungen (BxTxH):	265 x 465 x 605 mm
Regenerierung:	automatisch über Zeit- oder Mengensteuerung
Anschluss:	230V/1/50Hz
Wasseranschluss:	3/4 Zoll
Salzverbrauch pro Regeneration:	2,1 kg
Druckbehältervolumen:	11 Liter
Material:	Hartplastik




## LED-Bedienelektronik

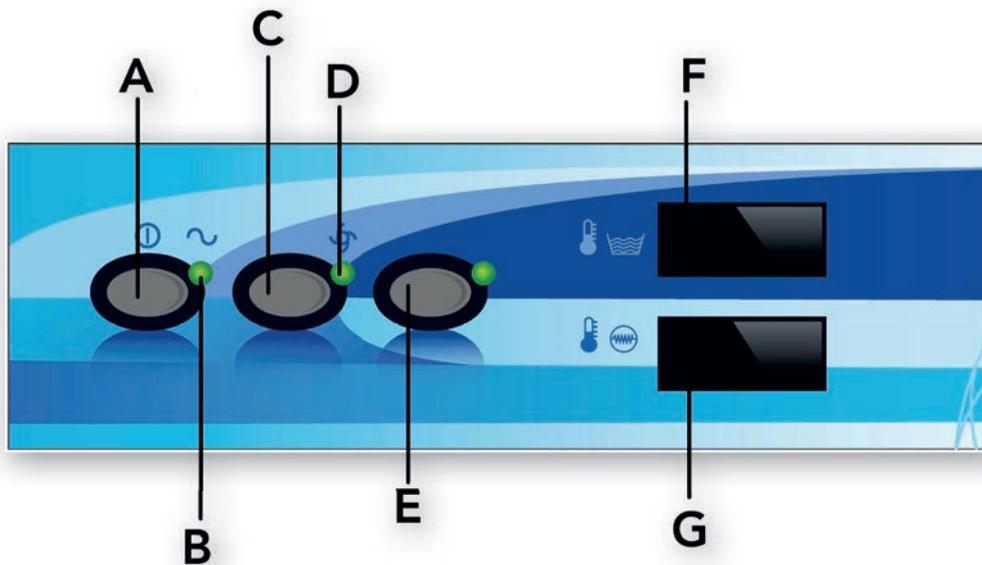

- A) EIN/AUS Schalter
- B) LED Betriebsanzeige
- C) Wählschalter Zyklusdauer
- D) Zyklus-LED
- E) Taste für manuellen-automatischen Beckenablauf
- F) Anzeige Beckentemperatur
- G) Anzeige Boilertemperatur

## Maßzeichnung

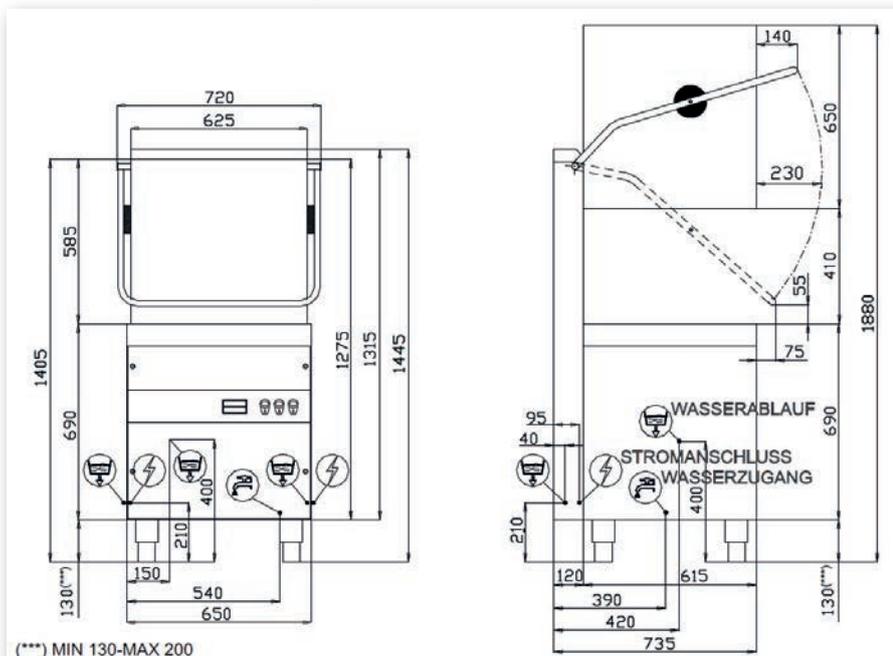

Das **Elektroanschluss-Kabel**, der **Abwasserschlauch** (Ø 24 mm) und die Schläuche für die **Reiniger- und Klarspüler-Zuführung** (Reiniger - weisser Schlauch ; Klarspüler - grüner Schlauch) werden am hinteren Ende seitlich aus der Maschine geführt.

Der Schlauch für den **Wasserzulauf** wird von unten per 3/4" Gewinde auf den **Wasserzulaufanschluss** geschraubt!!

## Anschlüsse für E COMPLETE 2000

**Stromanschluss:** 400 V **Absicherung:** 20A  
**Wasserzulauf:** Wasserabsperrhahn mit 3/4" Aussengewinde am Auslauf  
**Wasserablauf:** Wasserablaufschlauch Ø 24 mm

Zusätzlich für den Wasserenthärter **ST 2400**

**Stromanschluss:** 230 V **Absicherung:** 16A  
**Wasserablauf:** Wasserablaufschlauch Ø 1/2"

Zusätzlich für den Zulauftisch

**Kaltwasseranschluss:** 1/2" Eckventil

**Warmwasseranschluss:** 1/2" Eckventil

**Ablauf**

**Alle zum Anschluss benötigten Schläuche sind im Lieferumfang enthalten!**

## Zubehör

5 Körbe inklusive:



2 x Universal



1 x Teller



2 x Besteck

## Varianten für die E Complete 2000



Zulauftisch links



Zulauftisch rechts