DATENBLATT U 440

Gläser- und Bistrospülmaschine
für Körbe 400 x 400 mm

ackermann spülmaschinen

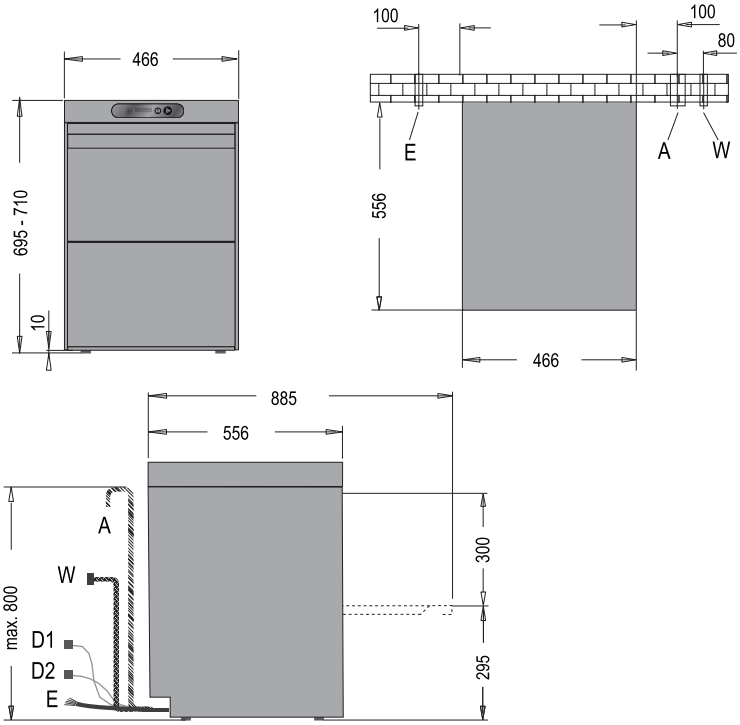

Technische Daten

		U 440
Abmessung (Breite / Tiefe / Höhe)	mm	450 / 556 / 695-710
Tiefe mit geöffneter Türe	mm	885
Höhe mit geöffneter Haube	mm	
Theoretische Stundenleistung	Körbe / h	40
Korbgröße	mm	400 x 400
Einfahrhöhe/Durchfahrhöhe	mm	300
Max. Glashöhe	mm	275
Max. Tellergröße	mm	
Max. Kistengröße	mm	
Passend für Tabletts / Behälter bis Größe		
Gehäuse doppelwandig		ja
Türe / Haube doppelwandig	ja/nein	ja
Stromanschluss		230V/50Hz
Gesamtanschlusswert	kW	3,4
Absicherung	A	16
Wasserzulauftemp. / Max. Rohwasserhärte	°C / °dH	10-55 / 4
Erforderlicher bauseitiger Wasserdruck	bar	1-5
Tanktemperatur	°C	60-65
Tankinhalt	l	8
Tankheizung	W	600
Leistung Umwälzpumpe	kW	200
Umwälzleistung	l/min	90
Wascharme		Edelstahl
Boilertemperatur	°C	65-85
Boilerinhalt	l	2,6
Boilerheizung	W	2600
Eingebaute Drucksteigerungspumpe	ja/nein	ja
Leistung Drucksteigerungspumpe	W	200
Klarspülwasserverbrauch je Spülgang	l	1,5
Nachspülarme		Edelstahl
Laugenreinigungssystem	ja/nein	ja
Eingebaute Ablaufpumpe	ja/nein	ja
Eingebautes Dosiergerät f. Reiniger u. Klarspüler	ja/nein	ja
Eingebauter, permanenter Wasserenthärter	ja/nein	nein
Integr. Dampfabsaugung m. Wärmerückgewinnung	ja/nein	nein
Option Sauglanzen mit Leerstandsanz. möglich	ja/nein	ja
Gewicht	kg	45
Wärmeabgabe latent / sensitiv	kW	0,2 / 0,2
Dampfabgabe	kg/h	0,3
Geräuschabgabe	dB	59