




HOSHIZAKI

Advance F 140-4 L Doppeltür Tiefkühlschrank



2/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

6 graue Roste (B530 x T650 mm) + 2 Bodenroste

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Generalschlüssel
Pedal-Türöffner

PRODUKTSERIE: ADVANCE 140
ARTIKELNUMMER: 133141070

Der Hoshizaki Advance F 140 L ist ein Doppeltür Tiefkühlschrank, passend für 2/1 GN tief, mit einem Nettonutzvolumen von 797 Ltr. und der Energieeffizienzklasse C. Er hat eine Schrankhöhe von 1980-2030 mm und eine Tiefe von 830 mm. Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 530 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Durchdachtes Innenraum Design für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Wandschienen und Aufлагewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP2X
- Einheitliches Design bei den Advance-Schränken und -Kühlischen

GARANTIEZEIT

**5 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

Edelstahl

INNENRAUM

Edelstahl

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,105 kg / CO₂-Äquivalent: 0,315 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienz- klasse	Energieeffizienz- klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
3.846 kWh/Jahr	D	ISO 22041: 2019	71,23 EEI



HOSHIZAKI

Advance F 140-4 L



SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -25°C)
-25/-12°C	2/1 GN Längs	1.200 L	797 L	230V, 50Hz	700 W	5	56 dB(A)	674 W


VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.435 mm	920 mm	2.090 mm	2,76 m ³	199 kg	1.344 mm	830 mm	1.850 mm	1.980 mm	2.030 mm	188 kg


Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

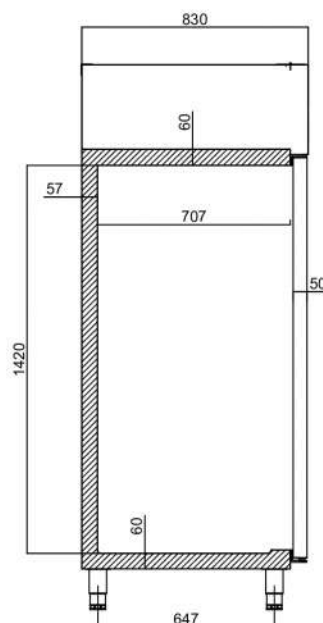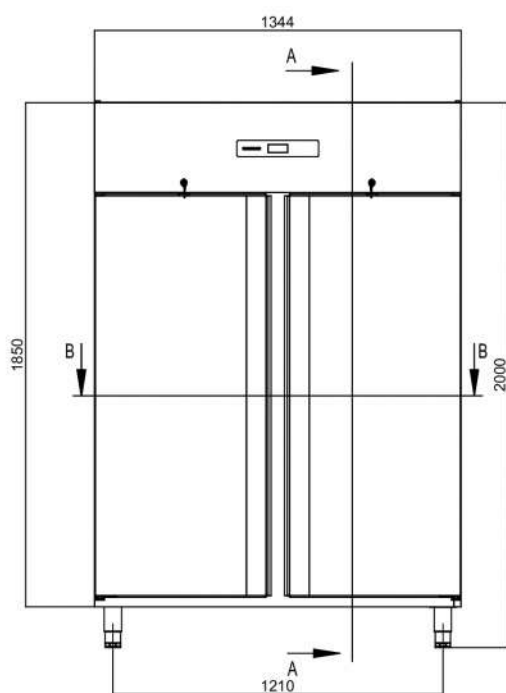

A-A

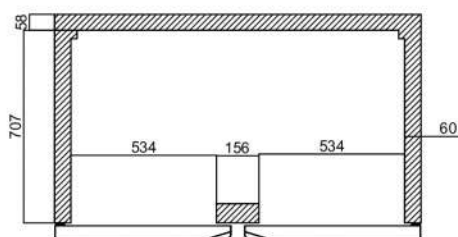

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com