
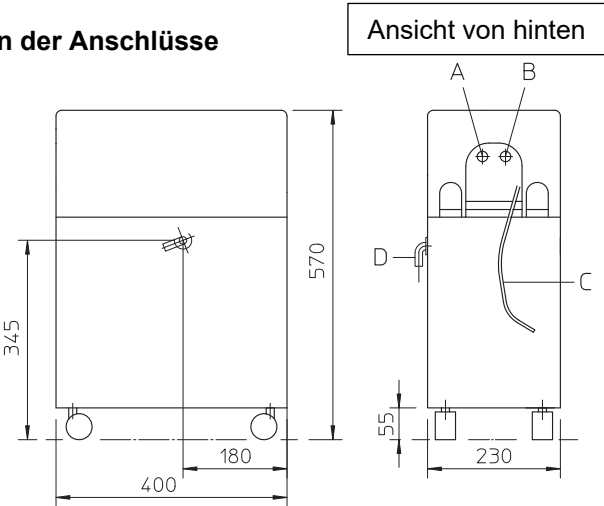


Position der Anschlüsse 	A Wasserauslauf (enthärtetes Wasser); G 3/4" Außengewinde
	B Wasserzulauf (Rohwasser) G 3/4" Außengewinde; min. 1,5 bar; max. 6 bar; max. 50 °C; max. 29°dH Gesamthärte
	C Regenerierwasser 1/2"-Schlauch; 2000 mm lang
	D Sicherheitsüberlauf 1/2 "-Anschluss


Anschlussplan

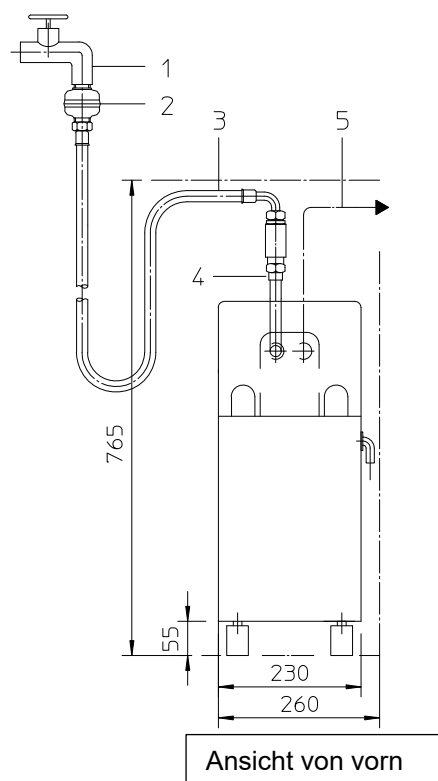

Die wassertechnische Sicherungseinrichtung (Pos. 4) kann bei beengten Platzverhältnissen auch an einer anderen Stelle in die Wasserzuleitung eingebaut werden.

Beachten Sie:

- Oberkante der Sicherungskombination min. 110 mm über der Oberkante des MonoMatik 3
- Senkrechte Einbaulage
- In Fließrichtung einbauen

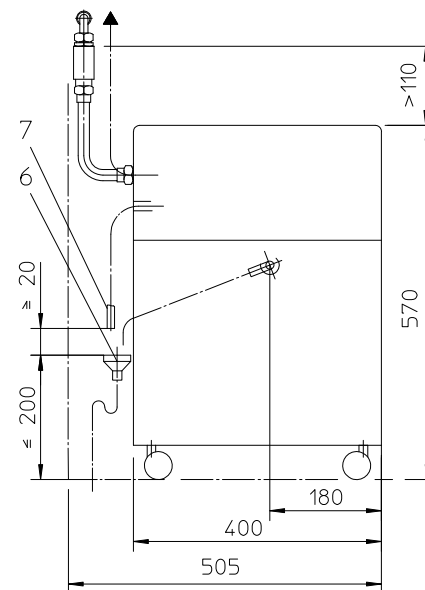

INFO: Pos. 1 bis 4 und Pos. 6 gehören nicht zum Lieferumfang des MonoMatik 3

Für den DIN-konformen Betrieb des MonoMatik 3 ist die Verwendung einer wassertechnischen Sicherungseinrichtung (Pos. 4) erforderlich. Winterhalter bietet hierzu ein Kit an.

Das Kit enthält einen Rückflussverhinderer Typ HD nach DIN EN 1717.

Nationale Installations- und Betriebsvorschriften sind darüber hinaus zu beachten.

Die Anlage kann auch spiegelbildlich montiert werden		Bauseitige Anschlüsse neben dem Gerät vorsehen
7	Abwasserschlauch	
6	Abflusstrichter mit Siphon	
5	Schlauch zur Spülmaschine	
4	Wassertechnische Sicherungseinrichtung	
3	Anschlussschlauch; 2 x G 3/4" Überwurfmutter	
2	Schmutzfänger; 1 x G 3/4" Überwurfmutter; 1 x G 3/4" Außengewinde	
1	bauseitiges Wasserabsperrenteil; G 3/4" Außengewinde	

89013502-01; de

gefertigt: 21.12.2022 sch

Anschlussplan
Enthärter MonoMatik 3

winterhalter®