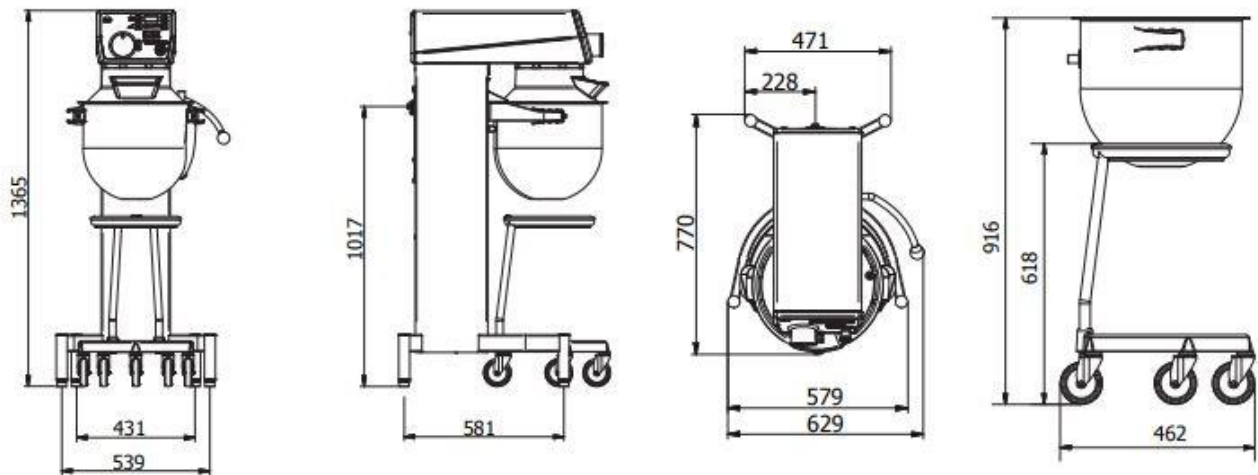


Datenblatt „Kodiak“ AW R 30.2

„Kodiak“ AW R 30.2

PLANETEN-RÜHR- UND SCHLAGMASCHINE


Technische Daten
Technical specification

Gesamtleistung: 1,2kW; ca. 64/353 1/min
 Total output

Netzspannung, Frequenz: 230V, 50-60Hz
 Voltage / frequency

Fehlerstromschutzschalter (RCD):
 Residual current device

Industrienumgebung: HPFI Typ A-SI o. PFI Typ B
 Industrial environment

Privaträume, Geschäftsräume, Leichtindustrie: PFI Typ A-SI
 Private rooms, premises, light industrie

Schutzart: IP 44
 Ingress protection

Schukostecker mit Anschlußkabel: 1,5m lang
 Schuko plug with connection cable

Schalldruckpegel: <70 dB (A)
 Sound pressure level

Gewicht: 190 kg
 Weight

Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.
 Retains the right of changes and deviations.