

## Kühltisch KTM 306

Umluftkühltisch mit 3 seitig eingeschäumtem Verdampfer und 2 Umluftventilatoren für die bessere Kaltluftverteilung, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Schubladendichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden alsWanne ausgebildet, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343060  
GTIN: 4059395003062



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1370 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	875 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Anzahl der Schubladen</b>	6
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	140 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	160 kg
<b>SWS</b>	Ja
<b>PCon</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	35 mm


Kältemittel  
Kältemittelmenge

R 600a (Isobutan)/GWP 3  
100 g


## Energiedaten

Bruttoinhalt 400 l  
Nutzzinhalt 132 l  
Kategorie Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  
Energieverbrauch im Jahr 1442 kWh  
Energieeffizienzklasse D  
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G  
Energieeffizienzindex EEI 68  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
Herstellerkennung KTM 306  
EPREL Registrierungsnummer 390859  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

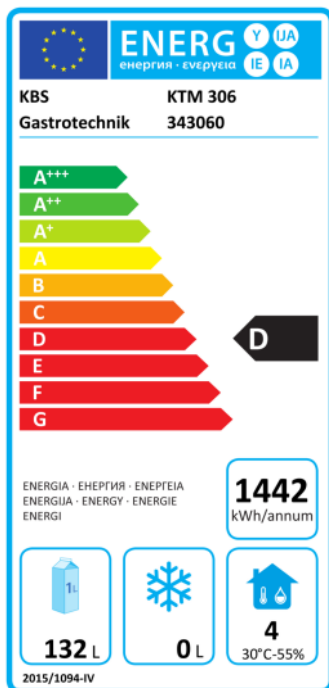

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

### Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

---

### Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

GTIN: 4059395069181

Artikel-Nr.: 837549

---

### Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen

GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

---

### Erhöhungsrahmen für KTM und KT Kühlische GN Schalen 150mm

GTIN: 4059395069778

Artikel-Nr.: 839634

---

### Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KBS 903 und KTM 300

GTIN: 4059395029918

Artikel-Nr.: 828964

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)