

**Gemüseschneidemaschinen
TR210 Gemüseschneider mit automatischem
Trichter, Edelstahlwagen und man. Trichter
- variable Geschwindigkeit**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



CC0H69 (DTR210YTL)

Gemüseschneidemaschine TR210 mit automatischem Fülltrichter, variable Geschwindigkeit 140 bis 750 U/min, 230V - 500W, mit Einfülltrichter mit Druckhebel und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100-800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchrone Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit.

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüseschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurf Flügel
 - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlheber und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.

Konstruktion

- Beladevorrichtung/Schutz aus Edelstahl mit abnehmbarer Schneidevorrichtung aus Polyamid.
- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- Leistung: 500 Watt
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.
- variable Geschwindigkeit von 140 bis 750 U.p.M.

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081
- S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650082
- S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650083
- S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650084

Genehmigung: _____




Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Trichter, Edelstahlwagen und man. Trichter - variable Geschwindigkeit

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650085 | <input type="checkbox"/> | • S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest | PNC 650164 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650086 | <input type="checkbox"/> | • S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650165 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650087 | <input type="checkbox"/> | • Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest | PNC 650166 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650088 | <input type="checkbox"/> | • Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest | PNC 650167 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest | PNC 650089 | <input type="checkbox"/> | • Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest | PNC 650178 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest | PNC 650090 | <input type="checkbox"/> | • Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest | PNC 653566 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest | PNC 650091 | <input type="checkbox"/> | • Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest | PNC 653567 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest | PNC 650092 | <input type="checkbox"/> | • Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest | PNC 653568 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210 | PNC 650094 | <input type="checkbox"/> | • Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest | PNC 653569 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest | PNC 650107 | <input type="checkbox"/> | • Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest | PNC 653570 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer | PNC 650109 | <input type="checkbox"/> | • Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest | PNC 653571 | <input type="checkbox"/> |
| • Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm | PNC 650110 | <input type="checkbox"/> | • Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest | PNC 653572 | <input type="checkbox"/> |
| • Würfel SET 10x10x10mm, inkl. Würfelgatter und spezielle Würfelschneidscheibe (Schneidscheibe aus Aluminium gefertigt) und Würfelgatter-Reinigungswerkzeug | PNC 650112 | <input type="checkbox"/> | • Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest | PNC 653573 | <input type="checkbox"/> |
| • Schneidscheibe speziell zum Würfeln 10 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium | PNC 650115 | <input type="checkbox"/> | • Wandhalterung für 1 Schneidscheibe (erweiterbar); geeignet für Scheiben mit 175 mm und 205 mm Durchmesser | PNC 653632 | <input type="checkbox"/> |
| • Schneidscheibe speziell zum Würfeln 8 mm (für die Verwendung mit einem Würfelgatter), Aluminium | PNC 650116 | <input type="checkbox"/> | • Auswurf Flügel | PNC 653772 | <input type="checkbox"/> |
| • Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest | PNC 650158 | <input type="checkbox"/> | • Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest | PNC 653773 | <input type="checkbox"/> |
| • Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest | PNC 650159 | <input type="checkbox"/> | • Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest | PNC 653774 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650160 | <input type="checkbox"/> | • Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest | PNC 653775 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest | PNC 650161 | <input type="checkbox"/> | • Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest | PNC 653776 | <input type="checkbox"/> |
| • S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest | PNC 650162 | <input type="checkbox"/> | • Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest | PNC 653777 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest | PNC 653778 | <input type="checkbox"/> |
| | | | • Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest | PNC 653779 | <input type="checkbox"/> |



Gemüseschneidemaschinen
TR210 Gemüseschneider mit automatischem Trichter,
Edelstahlwagen und man. Trichter - variable Geschwindigkeit
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Front

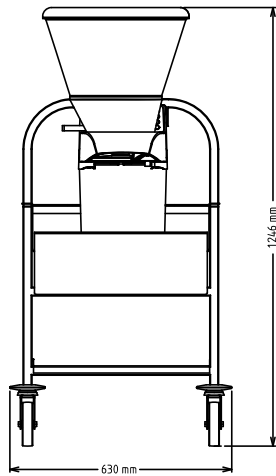

Elektrisch

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 0.5 kW |
| Gesamt-Watt | 0.5 kW |


Kapazität:

| | |
|------------------------|-------------|
| Leistung (bis): | 0 kg/Zyklen |
|------------------------|-------------|

Schlüsselinformation

| | |
|---------------------------------|---------|
| Außenabmessungen, Länge: | 630 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 770 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 1246 mm |
| Versandgewicht: | |

Seite

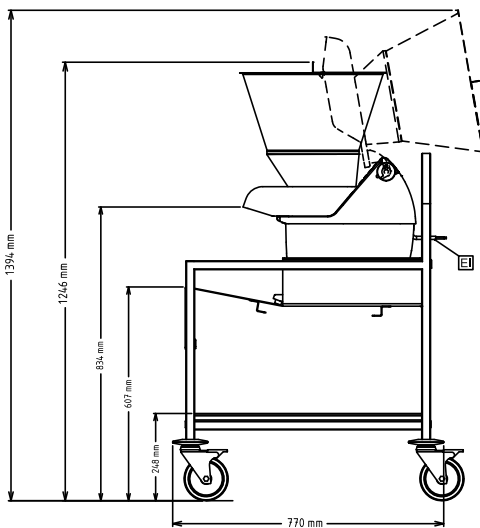

EI = Elektroanschluss

oben

