

Preisliste 03-2025



Die Neue OPTIMA 850 & 700



Streng vertraulich. Gültig bis zum Erscheinen des offiziellen Preiskatalogs 2025

Preisliste 03-2025



Die neue OPTIMA 850



Streng vertraulich. Gültig bis zum Erscheinen des offiziellen Preiskatalogs 2025



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	2 Platten	4 Platten	4 Platten_Backofen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	800 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	2 Platten	4 Platten	4 Platten
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Netto-Gewicht (kg)	65	102	147
Brutto-Gewicht (kg)	72	111	156
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6.5 kW	13 kW	18.4 kW
FlexPower	8EHEP042XX 5.830,- €	8EHEP084XX 8.440,- €	8EHEP084XXEB 12.250,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 25 A	3 x 40 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	520	1040	1904
WA sensibel (W) für FlexPower	1300	2600	4490

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	16 kW	21.4 kW
MaxPower	8EHEP042XL 5.930,- €	8EHEP084XL 8.640,- €	8EHEP084XLEB 12.450,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	640	1280	2144
WA sensibel (W) für MaxPower	1600	3200	5090

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde

world of cooking

Optionen	2 Platten		4 Platten		4 Platten_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €	10038778	100,— €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038794	380,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038802	480,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €	10038808	760,— €		
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €				
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390,— €

Optionales Zubehör	2 Platten		4 Platten		4 Platten_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €	10039362	300,— €		
CrNi-Stahl Rost GN 2/1					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1					10017317	177,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde mit Großkochfeld

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör



Geräteübersicht	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen_Backofen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	800 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	320 x 705	715 x 705	715 x 705
Netto-Gewicht (kg)	68	131	186
Brutto-Gewicht (kg)	75	140	195
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5

Kochfeld aus hochwarmfestem Stahl	8EHEG042XST 7.650,— €	8EHEG084XST 10.340,— €	8EHEG084XSTEB 14.150,— €
Kochfeld aus, Stahl hartverchromt	8EHEG042XHV 8.750,— €	8EHEG084XHV 12.540,— €	8EHEG084XHVEB 16.350,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	7.2 kW	16 kW	21.4 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 40 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	756	1680	2544
Wärmeabgabe sensibel (W)	1872	4160	6050

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde mit Großkochfeld

world of cooking

Optionen	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €	10038778	100,— €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038794	380,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038802	480,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €	10038808	760,— €		
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €				
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390,— €

Optionales Zubehör	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €	10039362	300,— €		
CrNi-Stahl Rost GN 2/1					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1					10017317	177,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Vitro mit OPTIMA Control

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen_Backofen
MKN Code	8EHEV052DT	8EHEV084DT	8EHEV084DTEB
	7.350,- €	10.690,- €	14.500,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 850 x 750	800 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	299 x 684	694 x 684	694 x 684
Netto-Gewicht (kg)	48	95	135
Brutto-Gewicht (kg)	55	104	144
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	16 kW	21.4 kW
Absicherung	3 x 20 A	3 x 32 A	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	640	1280	2144
Wärmeabgabe sensibel (W)	1600	3200	5090

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Vitro mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038794	380, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038802	480, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend**	10038806	430, – €	10038808	760, – €		
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750, – €	10038826	750, – €	10038826	750, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295, – €	10038857	295, – €		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390, – €

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand: 12.03.2025
www.mkn.com




world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Vitro mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 2/1					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1					10017317	177,— €


CrNi-Stahl Rost GN 2/1

206103 101,— €

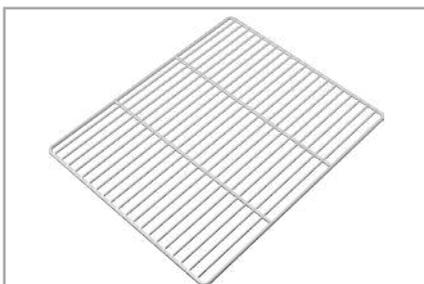

Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1

10017317 177,— €

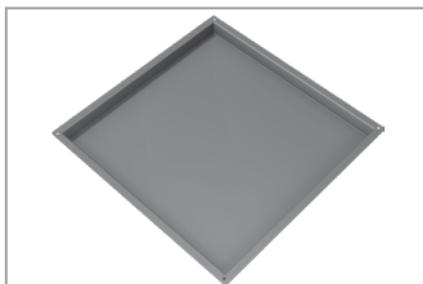

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	2 Zonen	4 Zonen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 850 x 750	400 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	299 x 684	694 x 684
Netto-Gewicht (kg)	47	64	85
Brutto-Gewicht (kg)	54	71	94
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	8EHEI051DQP5 8.230,— €	8EHEI042DP5 10.320,— €	8EHEI084DP5 17.190,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	350	700	1400

Leistungserhöht	8EHEI051DQP8 8.330,— €	8EHEI042DP8 10.520,— €	8EHEI084DP8 17.590,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	16 kW	32 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	448	896
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	1120	2240

Leistungserhöht mit Boost	8EHEI051DQP8B 8.405,— €	8EHEI042DP8B 10.670,— €	8EHEI084DP8B 17.890,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	40 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 80 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280	560	1120
Wärmeabgabe sensibel (W)	700	1400	2800

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

Optionen	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038791	340, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038799	440, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend für Induktion*	10038812	470, – €	10038811	420, – €	10038814	840, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking


Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

Optionen	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390,— €
Anschlussleitung mit 125 A-CEE Stecker					10038859	790,— €
Elektro Backofen GN 2/1					10038948	5.910,— €

Optionales Zubehör	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 2/1***					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1***					10017317	177,— €

CrNi-Stahl Rost GN 2/1***

206103 101,— €

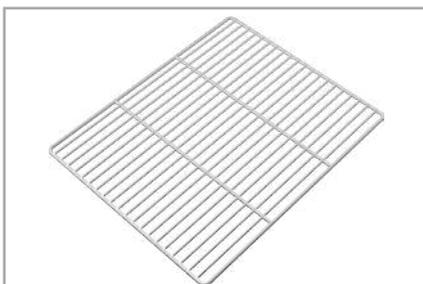

Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1***

10017317 177,— €



** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control und Elektro-Backofen GN 2/1

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 684
Netto-Gewicht (kg)	152
Brutto-Gewicht (kg)	161
Schutzart	IPX6

mit Elektro-Backofen GN 2/1	8EHEI084DP5EB 23.100,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	25.4 kW
Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1424
Wärmeabgabe sensibel (W)	3290

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 2/1	8EHEI084DP8EB 23.500,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	37.4 kW
Absicherung	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1760
Wärmeabgabe sensibel (W)	4130

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control und Elektro-Backofen GN 2/1

Optionen	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 2/1	206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1	10017317	177,— €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	2 Zonen	4 Zonen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 850 x 750	500 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	335 x 684	694 x 684
Netto-Gewicht (kg)	47	64	85
Brutto-Gewicht (kg)	54	71	94
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	8EHEI051DQF5 Preis auf Anfrage	8EHEI052DF5 Preis auf Anfrage	8EHEI084DF5 Preis auf Anfrage
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	350	700	1400

Leistungserhöht	8EHEI051DQF8 Preis auf Anfrage	8EHEI052DF8 Preis auf Anfrage	8EHEI084DF8 Preis auf Anfrage
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	16 kW	32 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	448	896
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	1120	2240

Leistungserhöht mit Boost	8EHEI051DQF8B Preis auf Anfrage	8EHEI052DF8B Preis auf Anfrage	8EHEI084DF8B Preis auf Anfrage
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	40 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280	560	1120
Wärmeabgabe sensibel (W)	700	1400	2800

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

Optionen	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350,— €	10038792	350,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450,— €	10038800	450,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend für Induktion*	10038812	470,— €	10038812	470,— €	10038814	840,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €	10038830	600,— €	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038940	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390,— €
Elektro Backofen GN 2/1					10038948	5.910,— €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt




world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 2/1***					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1***					10017317	177,— €


CrNi-Stahl Rost GN 2/1***

206103 101,— €

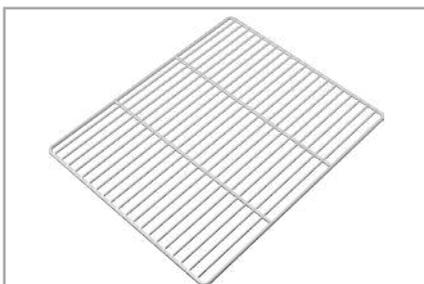

Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1***

10017317 177,— €

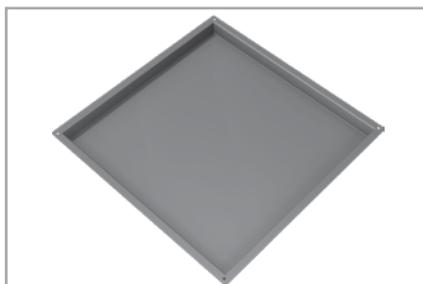

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control und Elektro-Backofen GN 2/1

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 684
Netto-Gewicht (kg)	152
Brutto-Gewicht (kg)	161
Schutzart	IPX6

mit Elektro-Backofen GN 2/1

8EHEI084DF5EB
Preis auf Anfrage

Elektro-Anschluss 380 - 415 V

25.4 kW

Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1424
Wärmeabgabe sensibel (W)	3290

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 2/1

8EHEI084DF8EB
Preis auf Anfrage

Elektro-Anschluss 380 - 415 V

37.4 kW

Absicherung	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1760
Wärmeabgabe sensibel (W)	4130

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control und Elektro-Backofen GN 2/1

Optionen	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 2/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 2/1	206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1	10017317	177,— €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Wok) mit OPTIMA Control

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

Geräteübersicht	1 Zone
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 850 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone
Nutz-Durchmesser (mm)	311
Netto-Gewicht (kg)	48
Brutto-Gewicht (kg)	55
Schutzart	IPX6

MKN Code	8EHEI051DWP5 7.830,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	140
Wärmeabgabe sensibel (W)	350

Leistungserhöht	8EHEI051DWP8 7.930,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	224
Wärmeabgabe sensibel (W)	560

Leistungserhöht mit Boost	8EHEI051DWP8B 8.005,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW
Absicherung	3 x 16
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	280
Wärmeabgabe sensibel (W)	700

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Herde Induktion (Wok) mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	1 Zone	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450,— €
Flügeltür selbstschließend für Induktion*	10038812	470,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €

Optionales Zubehör	1 Zone	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Wok-Pfanne	10017353	365,— €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	LONDON 1	LONDON 2	PARIS
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	600 x 850 x 750	600 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Becken	2 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	180 x 400 x 230	180 x 400 x 230	400 x 400 x 230
Nenninhalt (L)	12.5	2 x 12.5	30
Netto-Gewicht (kg)	47	75	58
Brutto-Gewicht (kg)	55	82	65
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	10 kW
FlexPower	8EFRI012DF 5.510,- €	8EFRI025DF 8.010,- €	8EFRI030DF 6.780,- €
FlexPower & Easy Lift Funktion	8EFRI012DFL 7.460,- €	8EFRI025DFL 11.540,- €	8EFRI030DFL 8.960,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	4200	8400	7000
WA sensibel (W) für FlexPower	540	1080	900

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	20 kW
MaxPower	8EFRI012DM 5.770,- €	8EFRI025DM 8.470,- €	8EFRI030DM 8.020,- €
MaxPower & Easy Lift Funktion	8EFRI012DML 7.720,- €	8EFRI025DML 12.000,- €	8EFRI030DML 10.200,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	7000	14000	14000
WA sensibel (W) für MaxPower	900	1800	1800

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Sicherheits-Fritteusen mit OPTIMA Control und FrySafe® und Easy Lift Funktion

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	LONDON 1	LONDON 2	PARIS
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	600 x 850 x 750	600 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Becken	2 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	180 x 400 x 230	180 x 400 x 230	400 x 400 x 230
Nenninhalt (L)	12.5	2 x 12.5	30
Netto-Gewicht (kg)	47	75	58
Brutto-Gewicht (kg)	55	82	65
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	10 kW
FlexPower	8EFRI012DFFS 6.000,— €	8EFRI025DFFS 9.000,— €	8EFRI030DFFS 7.270,— €
FlexPower & Easy Lift Funktion	8EFRI012DFLFS 7.950,— €	8EFRI025DFLFS 12.530,— €	8EFRI030DFLFS 9.450,— €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	4200	8400	7000
WA sensibel (W) für FlexPower	540	1080	900

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	20 kW
MaxPower	8EFRI012DMFS 6.260,— €	8EFRI025DMFS 9.460,— €	8EFRI030DMFS 8.510,— €
MaxPower & Easy Lift Funktion	8EFRI012DMLFS 8.210,— €	8EFRI025DMLFS 12.990,— €	8EFRI030DMLFS 10.690,— €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	7000	14000	14000
WA sensibel (W) für MaxPower	900	1800	1800

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

Optionen	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038793	360, – €	10038793	360, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038801	460, – €	10038801	460, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380, – €	10038807	495, – €	10038807	495, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
Brandschutzschnittstelle	10038836	400, – €	10038836	400, – €	10038836	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)			10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €			10038856	280, – €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €	10038857	295, – €
Korbset Korb P + 2 Körbe L					10038908	250, – €

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Fettablassbehälter 15 L	813001	495,— €				
Fettablassbehälter 30 L			813006	550,— €	813006	550,— €
Spritzschutz	10027928	380,— €	10027929	400,— €	10027929	400,— €

bspw. Fettablassbehälter 15 L

813001 495,— €



bspw. Spritzschutz London 2/Paris

10027927 400,— €



Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850

Elektro-Sicherheits-Großfritteusen mit OPTIMA Control und FrySafe®

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

Geräteübersicht	KÖLN	KÖLN mit Salzplatz links	KÖLN mit Salzplatz Mitte	KÖLN mit Salzplatz rechts
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	1000 x 850 x 750 mm	1800 x 850 x 750 mm	1800 x 850 x 750 mm	1800 x 850 x 750 mm
Nutzflächen	1 Becken			
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	810 x 604 x 285	810 x 604 x 285	810 x 604 x 285	810 x 604 x 285
Nenninhalt (L)	97	97	97	97
Netto-Gewicht (kg)	167	225	225	225
Brutto-Gewicht (kg)	190	248	248	248
Schutzart	IPX6			

Elektro-Anschluss 380 - 415 V		32 kW			
FlexPower	8EFRI115DFFS Preis auf Anfrage				
FlexPower & Easy Lift Funktion	8EFRI115DFLFS Preis auf Anfrage				
FlexPower & Easy Lift Funktion mit Salzplatz		8EFRI115DFLFSSPL Preis auf Anfrage	8EFRI115DFLFSSPM Preis auf Anfrage	8EFRI115DFLFSSPR Preis auf Anfrage	
Absicherung	3 x 63 A				
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz oder 60 Hz				
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)					
WA latent (W) für FlexPower	22400				
WA sensibel (W) für FlexPower	2880				

Elektro-Anschluss 380 - 415 V		42 kW			
MaxPower	8EFRI115DMFS Preis auf Anfrage				
MaxPower & Easy Lift Funktion	8EFRI115DMLFS Preis auf Anfrage				
MaxPower & Easy Lift Funktion mit Salzplatz		8EFRI115DMLFSSPL Preis auf Anfrage	8EFRI115DMLFSSPM Preis auf Anfrage	8EFRI115DMLFSSPR Preis auf Anfrage	
Absicherung	3 x 80 A				
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz oder 60 Hz				
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)					
WA latent (W) für MaxPower	29400				
WA sensibel (W) für MaxPower	3780				

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850

Elektro-Sicherheits-Großfritteusen mit OPTIMA Control und FrySafe®

Optionen	KÖLN	KÖLN mit Salzplatz links	KÖLN mit Salzplatz Mitte	KÖLN mit Salzplatz rechts
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge für die Großfritteuse KÖLN	10038795 400,— €	10038795 400,— €	10038795 400,— €	10038795 400,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge für den Salzplatz		10038794 380,— €	10038794 380,— €	10038794 380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge für die Großfritteuse KÖLN	10038803 500,— €	10038803 500,— €	10038803 500,— €	10038803 500,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge für den Salzplatz		10038802 480,— €	10038802 480,— €	10038802 480,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038809 860,— €	10038809 860,— €	10038809 860,— €	10038809 860,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830 600,— €	10038830 600,— €	10038830 600,— €	10038830 600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832 400,— €	10038832 400,— €	10038832 400,— €	10038832 400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833 400,— €	10038833 400,— €	10038833 400,— €	10038833 400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834 400,— €	10038834 400,— €	10038834 400,— €	10038834 400,— €
ChefsHelp Signal	10038835 400,— €	10038835 400,— €	10038835 400,— €	10038835 400,— €
Brandschutzschnittstelle	10038836 400,— €	10038836 400,— €	10038836 400,— €	10038836 400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837 95,— €	10038837 95,— €	10038837 95,— €	10038837 95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockellaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852 500,— €			
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,— €			
Wandhängend	10038943 Preis auf Anfrage	10038943 Preis auf Anfrage	10038943 Preis auf Anfrage	10038943 Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858 390,— €	10038858 390,— €	10038858 390,— €	10038858 390,— €
Anschlussleitung mit 125 A-CEE Stecker	10038859 790,— €	10038859 790,— €	10038859 790,— €	10038859 790,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €
Schwenkauslauf abnehmbar	10038909 790,— €	10038909 790,— €	10038909 790,— €	10038909 790,— €

Technische Änderungen vorbehalten!

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 850

Elektro-Sicherheits-Großfritteusen mit OPTIMA Control und FrySafe®

Optionales Zubehör	KÖLN	KÖLN mit Salzplatz links	KÖLN mit Salzplatz Mitte	KÖLN mit Salzplatz rechts
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Mobiles Fettfiltersystem 120 L (230 V)	10022771 Preis auf Anfrage	10022771 Preis auf Anfrage	10022771 Preis auf Anfrage	10022771 Preis auf Anfrage
Fettfilter (1 Karton à 50 Stück)	10022773 Preis auf Anfrage	10022773 Preis auf Anfrage	10022773 Preis auf Anfrage	10022773 Preis auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddleplatten mit OPTIMA Control

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	400 (Gr. ¾)	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	600 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Zone	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 545 x 35	505 x 545 x 35	705 x 545 x 35
Netto-Gewicht (kg) / Brutto-Gewicht (kg)	61 / 68	84 / 91	115 / 124
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
E-Anschluss 380 - 415 V FlexPower	4.4 kW	7.2 kW	10 kW
glatt, hochwarmfester Stahl	8EGRP040DFGS 6.040,- €	8EGRP060DFGS 6.110,- €	8EGRP080DFGS 9.610,- €
glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock	8EGRP040DFGE 6.510,- €	8EGRP060DFGE 6.890,- €	8EGRP080DFGE 10.700,- €
halb geriffelt, hochwarmfester Stahl	–	8EGRP060DFHS 6.590,- €	8EGRP080DFHS 10.200,- €
halb geriffelt, Edelstahl (CNS)	–	8EGRP060DFHE 7.830,- €	8EGRP080DFHE 11.770,- €
ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl	8EGRP040DFRS 6.880,- €	8EGRP060DFRS 7.120,- €	8EGRP080DFRS 10.790,- €
ganz geriffelt, Edelstahl (CNS)	8EGRP040DFRE 7.760,- €	8EGRP060DFRE 8.360,- €	8EGRP080DFRE 12.360,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent / sensibel (W) für FlexPower	1760 / 1452	2880 / 2376	4000 / 3300

E-Anschluss 380 - 415 V MaxPower	5.8 kW	9.6 kW	13.3 kW
glatt, hochwarmfester Stahl	8EGRP040DMGS 6.240,- €	8EGRP060DMGS 6.410,- €	8EGRP080DMGS 10.010,- €
glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock	8EGRP040DMGE 6.710,- €	8EGRP060DMGE 7.190,- €	8EGRP080DMGE 11.100,- €
halb geriffelt, hochwarmfester Stahl	–	8EGRP060DMHS 6.890,- €	8EGRP080DMHS 10.600,- €
halb geriffelt, Edelstahl (CNS)	–	8EGRP060DMHE 8.130,- €	8EGRP080DMHE 12.170,- €
ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl	8EGRP040DMRS 7.080,- €	8EGRP060DMRS 7.420,- €	8EGRP080DMRS 11.190,- €
ganz geriffelt, Edelstahl (CNS)	8EGRP040DMRE 7.960,- €	8EGRP060DMRE 8.660,- €	8EGRP080DMRE 12.760,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent / sensibel (W) für MaxPower	2320 / 1914	3840 / 3168	5320 / 4389

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddleplatten mit OPTIMA Control

Optionen	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038793	360,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038801	460,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380,— €	10038807	495,— €	10038808	760,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €	10038830	600,— €	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €	10038835	400,— €
Brandschutzschnittstelle	10038836	400,— €	10038836	400,— €	10038836	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €	10038857	295,— €
Elektro Backofen GN 2/1					10038948	5.910,— €

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddleplatten mit OPTIMA Control


world of cooking

Optionales Zubehör	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Spritzschutz	945650	233,— €	945525	239,— €	945530	320,— €
Fettablaufstopfen	10034785	110,— €	10034785	110,— €	10034785	110,— €
Griddleplattenschaber für ganz geriffelte und halb geriffelte Griddleplatten	10039804	350,— €	10039804	350,— €	10039804	350,— €
CrNi-Stahl Rost GN 2/1***					206103	101,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 2/1***					10017317	177,— €

bspw. Spritzschutz für E-Griddleplatten 600 (Gr. 1)

945525

239,— €

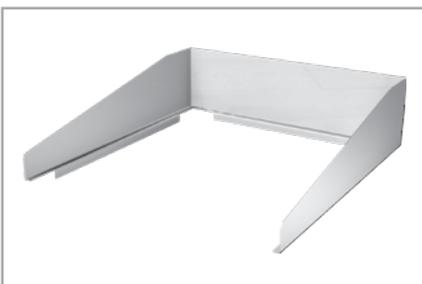

bspw. Griddleplattenschaber für ganz geriffelte und halb geriffelte Griddleplatten

10039804

350,— €



** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddlepfannen mit OPTIMA Control

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	400 (Gr. ¾)	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	600 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Zone	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 545 x 100	505 x 545 x 100	705 x 545 x 100
Nenninhalt (L)	15	26	37
Netto-Gewicht (kg)	85	107	123
Brutto-Gewicht (kg)	92	116	132
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	4.4 kW	7.2 kW	10 kW
FlexPower	8EGPF040DF 7.880,- €	8EGPF060DF 8.260,- €	8EGPF080DF 12.070,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower	1760	2880	4000
Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower	1452	2376	3300
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5.8 kW	9.6 kW	13.3 kW
MaxPower	8EGPF040DM 8.080,- €	8EGPF060DM 8.560,- €	8EGPF080DM 12.470,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower	2320	3840	5320
Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower	1914	3168	4389

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddlepfannen mit OPTIMA Control

Optionen	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038793	360,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038801	460,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380,— €	10038807	495,— €	10038808	760,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €	10038830	600,— €	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €	10038835	400,— €
Brandschutzschnittstelle	10038836	400,— €	10038836	400,— €	10038836	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €	10038857	295,— €
Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behälter und Spritzschutz, offen, ohne Tür, Schrankraum in MKN Hygiene Standard	10038815	1.340,— €	10038816	1.500,— €	10038817	2.100,— €

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Griddlepfannen mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Bainmaries mit OPTIMA Control

- Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	GN 1/1	GN 2/1
MKN Code	8EBAM111D	8EBAM121D
	4.610,- €	5.480,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 215	630 x 510 x 215
Netto-Gewicht (kg)	36	52
Brutto-Gewicht (kg)	43	61
Schutzart	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 220 - 240 V	1.5 kW	3 kW
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A
Netz / Frequenz	1N/2~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 230 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	300	600
Wärmeabgabe sensibel (W)	188	375

Trinkwasser kalt (KW/TWk)²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserfülleinrichtung (nur Kalt- oder Warmwasseranschluss möglich)



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Bainmaries mit OPTIMA Control

Optionen	GN 1/1		GN 2/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €	10038778	100,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038782	450,— €	10038782	450,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €	10038808	760,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt und ChefsHelp Signal	10038831	600,— €	10038831	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit Schuko-Stecker	10038860	280,— €	10038860	280,— €
Wasserbefüllung manuell über Einlaufkopf	10038911	300,— €	10038911	300,— €
Wasserbefüllung elektr. über Einlaufkopf	10038912	600,— €	10038912	600,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt




Neue OPTIMA 850 Elektro-Bainmaries mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionales Zubehör	GN 1/1		GN 2/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €	10039362	300,— €
Einlegeboden GN 1/1	10016677	107,— €	10016677	107,— € 2 Stück erforderlich

Einlegeboden GN 1/1

10016677 107,— €

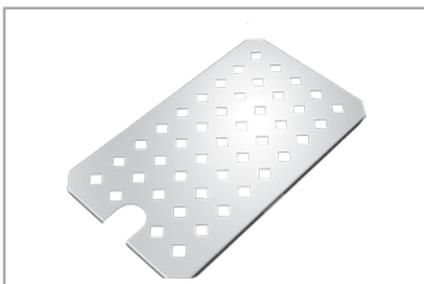

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



Neue OPTIMA 850 Elektro Multikocher mit OPTIMA Control

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18853 zum Kochen in Flüssigkeit wie Stärkebeilagen, Gemüse, Suppen, Saucen und Warmhalten von Speisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 1/1
MKN Code	8EMKO111D 8.060,— €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 206.5
Nenninhalt (L)	32
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	26
Netto-Gewicht (kg)	65
Brutto-Gewicht (kg)	72
Schutzart	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	7.2 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1440
Wärmeabgabe sensibel (W)	900
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro Multikoher mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	GN 1/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038782	450,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €
Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behälter und Spritzschutz, offen, ohne Tür, Schrankraum in MKN Hygiene Standard	10038815	1.340,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt




Neue OPTIMA 850 Elektro Multikocher mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionales Zubehör	GN 1/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €
Einlegeboden GN 1/1	10016677	107,— €
Überlaufstopfen	201763	120,— €
Bestückung Nudelkocher bestehend aus Einlegeboden, Überschäummulde und 4 Körben	10016080	990,— €
Ergänzungs-Set zur Nutzung von 6 Nudelkochkörben	10016886	415,— €

Einlegeboden GN 1/1

10016677 107,— €

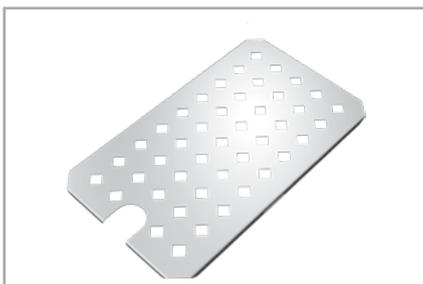

Überlaufstopfen

201763 120,— €



Ergänzungs-Set zur Nutzung von 6 Nudelkochkörben

10016886 415,— €



*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Infra-Warmhaltewanne

- Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

GN 1/1	
MKN Code	8EIWW111X 5.360,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 215
Netto-Gewicht (kg)	45
Brutto-Gewicht (kg)	52
Schutzart	IPX5

Elektro-Anschluss 220 - 240 V	
1 kW	
Absicherung	1 x 16 A
Netz / Frequenz	1N/2~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 230 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	200
Wärmeabgabe sensibel (W)	125

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Infra-Warmhaltewanne

world of cooking

Optionen	GN 1/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038782	450,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit Schuko-Stecker	10038860	280,— €

Optionales Zubehör	GN 1/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €
Pommes-Frites-Schaufel	10017300	170,— €

Pommes-Frites-Schaufel

10017300

170,— €



* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Infra-Grills mit OPTIMA Control

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken und zum Grillen von Fleisch und Gemüse.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
MKN Code	8EIGR060D	8EIGR080D
	6.780,- €	9.400,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	600 x 850 x 750	800 x 850 x 750
Nutzflächen	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	380 x 470	580 x 470
Netto-Gewicht (kg)	58	67
Brutto-Gewicht (kg)	65	76
Schutzart	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	7 kW	10.5 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	1225	1838
Wärmeabgabe sensibel (W)	5600	8400
mit automatischer Wasserbefüllung	8EIGR060DWZ	8EIGR080DWZ
	7.570,- €	10.190,- €
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	3,5	3,5
Anschlussdruck (bar)	2-6	2-6

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Infra-Grills mit OPTIMA Control

Optionen	600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778	100,— €	10038778	100,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038782	450,— €	10038782	450,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038793	360,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038801	460,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038807	495,— €	10038808	760,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €
Brandschutzschnittstelle	10038836	400,— €	10038836	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038941	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Infra-Grills mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039358	260,— €	10039362	300,— €

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kippbratpfannen mit Unterbau

- Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 2/1 - 75 L	GN 3/1 - 100 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 850 x 750	1100 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Tiegel	1 Tiegel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	723 x 543 x 225	1023 x 543 x 225
Nenninhalt (L)	92	129
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	75	100
Netto-Gewicht (kg)	205	254
Brutto-Gewicht (kg)	214	277
Schutzart	IPX5	IPX5

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10.5 kW	15 kW
FlexPower	8EPKU022XFM 15.600,- €	8EPKU032XFM 19.490,- €
Absicherung	3 x 20 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
WA latent (W) für FlexPower	4200	6000
WA sensibel (W) für FlexPower	4725	6750

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	14 kW	20 kW
MaxPower	8EPKU022XMM 16.000,- €	8EPKU032XMM 19.990,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
WA latent (W) für MaxPower	5600	8000
WA sensibel (W) für MaxPower	6300	9000

Trinkwasser kalt (KW/TWk) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserfülleinrichtung



Neue OPTIMA 850 Elektro-Kippbratpfannen mit Unterbau

world of cooking

Optionen	GN 2/1 - 75 L		GN 3/1 - 100 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €	10038857	295,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €
Wasserbefüllung manuell über Einlaufkopf	10038914	750,— €	10038914	750,— €

Optionales Zubehör	GN 2/1 - 75 L		GN 3/1 - 100 L	
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Tiegel-Schaber	10016161	345,— €	10016161	345,— €
Schöpfschaufel, ungelocht	10026971	340,— €	10026971	340,— €
Schöpfschaufel, gelocht	10026969	415,— €	10026969	415,— €

Tiegel-Schaber

10016161

345,— €



Schöpfschaufel, ungelocht

10026971

340,— €



Schöpfschaufel, gelocht

10026969

415,— €



Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Elektro-Stand-Braisièren MAGNUM mit OPTIMA Control

world of cooking

- Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
MKN Code	8EPST022DF	8EPST023DF	8EPST032DF	8EPST033DF
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	1000 x 850 x 750	1000 x 850 x 750	1300 x 850 x 750	1300 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	705 x 545 x 250	705 x 545 x 300	1023 x 543 x 250	1023 x 543 x 300
Nenninhalt (L)	99	114	143	165
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	75	95	100	140
Netto-Gewicht (kg)	170	185	219	239
Brutto-Gewicht (kg)	193	208	256	266
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	13.3 kW	13.3 kW	20 kW	20 kW
Absicherung	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz			
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)				
Wärmeabgabe latent (W)	5320	5320	8000	8000
Wärmeabgabe sensibel (W)	5985	5985	9000	9000
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG			
Volumenstrom max. (L/min)	32-70			
Anschlussdruck (bar)	2-6			
Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG			
Volumenstrom max. (L/min)	32-70			
Anschlussdruck (bar)	2-6			
Abwasser (A/A)	2"			
Volumenstrom max. (L/min)	105			

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Stand-Braisièren MAGNUM mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €
Potenzialfreier Kontakt	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €
Phasenausfallüberwachung	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €
ChefsHelp Signal	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €
Brandschutzschnittstelle	10038836 400,- €	10038836 400,- €	10038836 400,- €	10038836 400,- €
WLAN-Schnittstelle	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852 500,- €	10038852 500,- €	10038852 500,- €	10038852 500,- €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853 1.300,- €	10038853 1.300,- €	10038853 1.300,- €	10038853 1.300,- €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857 295,- €	10038857 295,- €	10038857 295,- €	10038857 295,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870 460,- €	10038870 460,- €	10038870 460,- €	10038870 460,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871 990,- €	10038871 990,- €	10038871 990,- €	10038871 990,- €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872 490,- €	10038872 490,- €	10038872 490,- €	10038872 490,- €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873 1.090,- €	10038873 1.090,- €	10038873 1.090,- €	10038873 1.090,- €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Elektro-Stand-Braisièren MAGNUM mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Hubvorrichtung (zzgl. 200 mm Geräte-Länge)	z.B. 6x GN 1/1 – 65 mm tief 10038824 Preis auf Anfrage		z.B. 9x GN 1/1 – 65 mm tief 10038825 Preis auf Anfrage	
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920 70,— €	10038920 70,— €	10038920 70,— €	10038920 70,— €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €

Optionales Zubehör	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Einlegeboden, gelocht	10017018 84,— € 2 Stück erforderlich	10017018 84,— € 2 Stück erforderlich	10017018 84,— € 3 Stück erforderlich	10017018 84,— € 3 Stück erforderlich
Tiegel-Schaber	10016161 345,— €	10016161 345,— €	10016161 345,— €	10016161 345,— €
Schöpfschaufel, ungelocht	10026971 340,— €	10026971 340,— €	10026971 340,— €	10026971 340,— €
Schöpfschaufel, gelocht	10026969 415,— €	10026969 415,— €	10026969 415,— €	10026969 415,— €

Tiegel-Schaber

10016161

345,— €



Schöpfschaufel, ungelocht

10026971

340,— €



Schöpfschaufel, gelocht

10026969

415,— €



* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Braisière MAGNUM mit OPTIMA Control

- Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör



Geräteübersicht

	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
MKN Code	8EPKS22DFRM	8EPKS23DFRM	8EPKS32DFRM	8EPKS33DFRM
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	1300 x 850 x 750	1300 x 850 x 750	1600 x 850 x 750	1600 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	723 x 543 x 225	723 x 543 x 300	1023 x 543 x 225	1023 x 543 x 300
Nenninhalt (L)	92	129	129	165
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	75	100	100	150
Netto-Gewicht (kg)	226	239	294	309
Brutto-Gewicht (kg)	253	266	325	340
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	13.3 kW	13.3 kW	20 kW	20 kW
Absicherung	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz			
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)				
Wärmeabgabe latent (W)	5320	5320	8000	8000
Wärmeabgabe sensibel (W)	5985	5985	9000	9000

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Braisière MAGNUM mit OPTIMA Control

Optionen	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €
Potenzialfreier Kontakt	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €
Phasenausfallüberwachung	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €
ChefsHelp Signal	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €
Brandschutzschnittstelle	10038836 400,- €	10038836 400,- €	10038836 400,- €	10038836 400,- €
WLAN-Schnittstelle	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857 295,- €	10038857 295,- €	10038857 295,- €	10038857 295,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038874 460,- €	10038874 460,- €	10038874 460,- €	10038874 460,- €
Steckdose für Stecker Typ E Kunststoff	10038903 460,- €	10038903 460,- €	10038903 460,- €	10038903 460,- €
Steckdose für Stecker Typ G Kunststoff	10038905 460,- €	10038905 460,- €	10038905 460,- €	10038905 460,- €
Steckdose für Stecker Typ J Kunststoff	10038906 460,- €	10038906 460,- €	10038906 460,- €	10038906 460,- €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Braisière MAGNUM mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Integrierte Schlauchbrause	10038829 500,- €	10038829 500,- €	10038829 500,- €	10038829 500,- €
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920 70,- €	10038920 70,- €	10038920 70,- €	10038920 70,- €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946 1.450,- €	10038946 1.450,- €	10038946 1.450,- €	10038946 1.450,- €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947 1.550,- €	10038947 1.550,- €	10038947 1.550,- €	10038947 1.550,- €

Optionales Zubehör	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940 85,- €	10026940 85,- €	10026940 85,- €	10026940 85,- €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Einlegeboden, gelocht	10017018 84,- € 2 Stück erforderlich	10017018 84,- € 2 Stück erforderlich	10017018 84,- € 3 Stück erforderlich	10017018 84,- € 3 Stück erforderlich
Tiegel-Schaber	10016161 345,- €	10016161 345,- €	10016161 345,- €	10016161 345,- €
Schöpfschaufel, ungelocht	10026971 340,- €	10026971 340,- €	10026971 340,- €	10026971 340,- €
Schöpfschaufel, gelocht	10026969 415,- €	10026969 415,- €	10026969 415,- €	10026969 415,- €

Tiegel-Schaber

10016161

345,- €



Schöpfschaufel, ungelocht

10026971

340,- €



Schöpfschaufel, gelocht

10026969

415,- €



* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	60 L	100 L	150 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 850 x 750	800 x 850 x 750	1000 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Kessel	1 Kessel	1 Kessel
Kessel-Tiefe (mm)	378	397	500
Kessel-Durchmesser (mm)	500	630	665
Nenninhalt (L)	70	113	163
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	60	100	150
Ankochzeit nach DIN (min.)	21	26	32
Netto-Gewicht (kg)	111	121	150
Brutto-Gewicht (kg)	120	130	175
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	15.8 kW	20.8 kW	25.8 kW
MKN Code	8EKER060D	8EKER100D	8EKER150D
	16.820,- €	18.730,- €	23.240,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 40 A	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	3160	4160	5160
Wärmeabgabe sensibel (W)	553	728	903

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Abwasser (A/A)	1,5"
Volumenstrom max. (L/min)	80

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

Optionen	60 L		100 L		150 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750, – €	10038826	750, – €	10038826	750, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038943	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295, – €				
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker			10038858	390, – €	10038858	390, – €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460, – €	10038870	460, – €	10038870	460, – €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990, – €	10038871	990, – €	10038871	990, – €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490, – €	10038872	490, – €	10038872	490, – €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090, – €	10038873	1.090, – €	10038873	1.090, – €



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

Optionen	60 L		100 L		150 L	
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920	70,— €	10038920	70,— €	10038920	70,— €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946	1.450,— €	10038946	1.450,— €	10038946	1.450,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947	1.550,— €	10038947	1.550,— €	10038947	1.550,— €

Optionales Zubehör	60 L		100 L		150 L	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940	85,— €	10026940	85,— €	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm	216286	1.750,— €	216281	2.090,— €	216287	2.390,— €
Messstab	895034	83,— €	895039	83,— €	895084	83,— €
1 Paar Aushebehaken	216285	232,— €	216285	232,— €	216285	232,— €
Ablaufverlängerung für Bodenrinne	10037771	59,— €	10037771	59,— €	10037771	59,— €

bspw. 2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm


216286 1.750,— €

bspw. Messstab für 60 L Kessel

895034 83,— €

1 Paar Aushebehaken

216285 232,— €

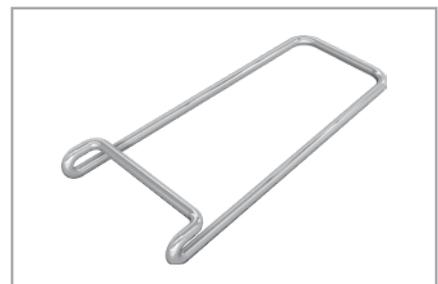

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör



Geräteübersicht	60 L	100 L	150 L	200 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	1100 x 850 x 750	1200 x 850 x 750	1300 x 850 x 750	1300 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Kessel	1 Kessel	1 Kessel	1 Kessel
Kessel-Tiefe (mm)	378	397	500	645
Kessel-Durchmesser (mm)	500	630	665	665
Nenninhalt (L)	70	113	163	213
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	60	100	150	200
Ankochzeit nach DIN (min.)	21	26	32	42
Netto-Gewicht (kg)	210	235	250	255
Brutto-Gewicht (kg)	233	262	277	282
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	15.8 kW	20.8 kW	25.8 kW	25.8 kW
MKN Code	8EKEK060DRM	8EKEK100DRM	8EKEK150DRM	8EKEK200DRM
	25.080,- €	27.620,- €	30.690,- €	37.060,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 40 A	3 x 50 A	3 x 50 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz			
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)				
Wärmeabgabe latent (W)	3160	4160	5160	5160
Wärmeabgabe sensibel (W)	553	728	903	903

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	40-75
Anschlussdruck (bar)	2-6

Abwasser (A/A)	1,5"
Volumenstrom max. (L/min)	80

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	60 L	100 L	150 L	200 L
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €	10038826 750,- €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €	10038827 650,- €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €	10038830 600,- €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €	10038832 400,- €
Potenzialfreier Kontakt	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €	10038833 400,- €
Phasenausfallüberwachung	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €	10038834 400,- €
ChefsHelp Signal	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €	10038835 400,- €
WLAN-Schnittstelle	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €	10038837 95,- €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €	10038838 90,- €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €	10038850 90,- €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €	10038851 90,- €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €	10038855 120,- €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857 295,- €	10038857 295,- €		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker			10038858 390,- €	10038858 390,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038874 460,- €	10038874 460,- €	10038874 460,- €	10038874 460,- €
Steckdose für Stecker Typ E Kunststoff	10038903 460,- €	10038903 460,- €	10038903 460,- €	10038903 460,- €
Steckdose für Stecker Typ G Kunststoff	10038905 460,- €	10038905 460,- €	10038905 460,- €	10038905 460,- €
Steckdose für Stecker Typ J Kunststoff	10038906 460,- €	10038906 460,- €	10038906 460,- €	10038906 460,- €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Elektro-Kipp-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	60 L	100 L	150 L	200 L
Integrierte Schlauchbrause	10038829 500,— €	10038829 500,— €	10038829 500,— €	10038829 500,— €
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920 70,— €	10038920 70,— €	10038920 70,— €	10038920 70,— €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €	10038946 1.450,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €	10038947 1.550,— €

Optionales Zubehör	60 L	100 L	150 L	200 L
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm	216286 1.750,— €	216281 2.090,— €	216287 2.390,— €	216287 2.390,— €
Messstab	895034 83,— €	895039 83,— €	895084 83,— €	10019904 83,— €
1 Paar Aushebehaken	216285 232,— €	216285 232,— €	216285 232,— €	216285 232,— €
Abseihsieb	10039782 415,— €	10035438 415,— €	10035438 415,— €	10035438 415,— €
Ablaufverlängerung für Bodenrinne	10037771 59,— €	10037771 59,— €	10037771 59,— €	10037771 59,— €

bspw. 2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm


216286 1.750,— €

bspw. Abseihsieb für 60 L Kippkochkessel

10039782 415,— €

1 Paar Aushebehaken

216285 232,— €

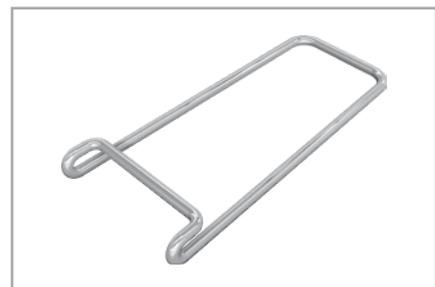

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 850

Elektro-Schnellkochkessel / Kochkessel (eckig) mit OPTIMA Control

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	130 L (Gr. 1)	180 L (Gr. 2)	260 L (Gr. 3)
MKN Code	8EKEE130D	8EKEE180D	8EKEE260D
	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 850 x 750	1000 x 850 x 750	1400 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Kessel	1 Kessel	1 Kessel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	503 x 543 x 525	703 x 543 x 522	1023 x 543 x 517
Nenninhalt (L)	141	197	284
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	130	180	260
Ankochzeit nach DIN (min.)	33	41	43
Netto-Gewicht (kg)	140	180	230
Brutto-Gewicht (kg)	149	203	261
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	20.8 kW	25.8 kW	35.8 kW
Absicherung	3 x 40 A	3 x 50 A	3 x 63 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	4160	5160	7160
Wärmeabgabe sensibel (W)	728	903	1253
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG		
Volumenstrom max. (L/min)	32-70		
Anschlussdruck (bar)	2-6		
Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG		
Volumenstrom max. (L/min)	32-70		
Anschlussdruck (bar)	2-6		
Abwasser (A/A)	2"		
Volumenstrom max. (L/min)	105		

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850

Elektro-Schnellkochkessel / Kochkessel (eckig) mit OPTIMA Control

Optionen	130 L (Gr. 1)		180 L (Gr. 2)		260 L (Gr. 3)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750, – €	10038826	750, – €	10038826	750, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage	10038943	Preis auf Anfrage		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390, – €	10038858	390, – €	10038858	390, – €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460, – €	10038870	460, – €	10038870	460, – €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990, – €	10038871	990, – €	10038871	990, – €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490, – €	10038872	490, – €	10038872	490, – €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090, – €	10038873	1.090, – €	10038873	1.090, – €



Neue OPTIMA 850

Elektro-Schnellkochkessel / Kochkessel (eckig) mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	130 L (Gr. 1)		180 L (Gr. 2)		260 L (Gr. 3)	
Hubvorrichtung (zzgl. 200 mm Geräte-Länge)	z.B. 6x GN 1/1 – 65 mm tief 10038821 Preis auf Anfrage		z.B. 12x GN 1/1 – 65 mm tief 10038822 Preis auf Anfrage		z.B. 18x GN 1/1 – 65 mm tief 10038823 Preis auf Anfrage	
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920	70,– €	10038920	70,– €	10038920	70,– €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946	1.450,– €	10038946	1.450,– €	10038946	1.450,– €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947	1.550,– €	10038947	1.550,– €	10038947	1.550,– €

Optionales Zubehör	130 L (Gr. 1)		180 L (Gr. 2)		260 L (Gr. 3)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940	85,– €	10026940	85,– €	10026940	85,– €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Einlegeboden, gelocht	814295	110,– €	814295	110,– € 2 Stück erforderlich	814295	110,– € 3 Stück erforderlich
Kocheinsatz, GN 1/1, gelocht, 190 mm tief	202020	545,– € 2 Stück erforderlich	202020	545,– € 4 Stück erforderlich	202020	545,– € 6 Stück erforderlich
Messstab	895014	83,– €	895019	83,– €	895024	83,– €
Ablaufverlängerung für Bodenrinne	10037771	59,– €	10037771	59,– €	10037771	59,– €

Einlegeboden, gelocht

814295

110,– €



Kocheinsatz, GN 1/1, gelocht, 190 mm tief

202020


545,– €



bspw. Messstab für Rechteckkoch- kessel 1

895014

83,– €

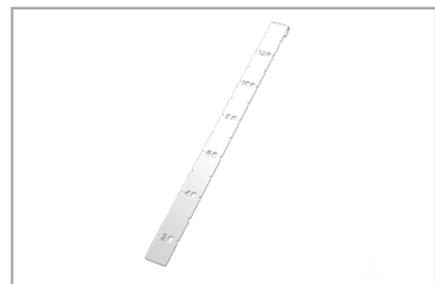

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kochkessel 500 L (eckig) mit OPTIMA Control

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	500 L
MKN Code	8EKEE500D
	Preis auf Anfrage
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	2000 x 850 x 750
Nutzflächen	1 Kessel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	1690 x 665 x 489
Nenninhalt (L)	549
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	500
Ankochzeit nach DIN (min.)	42
Netto-Gewicht (kg)	375
Brutto-Gewicht (kg)	417
Schutzart	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	70.8 kW
Absicherung	3 x 125 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	14160
Wärmeabgabe sensibel (W)	2478
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6
Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6
Abwasser (A/A)	2"
Volumenstrom max. (L/min)	105

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kochkessel 500 L (eckig) mit OPTIMA Control

Optionen	500 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— € 2 Sets erforderlich
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— € 2 Sets erforderlich
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— € 2 Sets erforderlich
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— € 2 Sets erforderlich
Anschlussleitung mit 125 A-CEE Stecker	10038859	790,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Elektro-Kochkessel 500 L (eckig) mit OPTIMA Control

Optionen	500 L	
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920	70,— €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946	1.450,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947	1.550,— €

Optionales Zubehör	500 L	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10026940	85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Kocheinsatz, GN 1/1, gelocht, 190 mm tief	202020	545,— € 12 Stück erforderlich
Messstab	895015	83,— €

Kocheinsatz, GN 1/1, gelocht, 190 mm tief

202020 545,— €



* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 850 Arbeitstische

- Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	200	300	400	500
MKN Code	8NART020X	8NART030X	8NART040X	8NART050X
	1.610,- €	1.690,- €	2.050,- €	2.130,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	200 x 850 x 750	300 x 850 x 750	400 x 850 x 750	500 x 850 x 750
Netto-Gewicht (kg)	21	24	37	43
Brutto-Gewicht (kg)	28	31	44	50



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	600	800	1000	1200
MKN Code	8NART060X	8NART080X	8NART100X	8NART120X
	2.250,- €	2.580,- €	2.940,- €	3.170,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	600 x 850 x 750	800 x 850 x 750	1000 x 850 x 750	1200 x 850 x 750
Netto-Gewicht (kg)	47	58	66	72
Brutto-Gewicht (kg)	55	65	88	99

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 850 Arbeitstische

world of cooking

Optionen	200	300	400	500
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*			10038778 100,— €	10038778 100,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038789 320,— €	10038790 330,— €	10038791 340,— €	10038792 350,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038797 420,— €	10038798 430,— €	10038799 440,— €	10038800 450,— €
Flügeltür selbstschließend**			10038805 380,— €	10038806 430,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)			10038852 500,— €	10038852 500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)			10038853 1.300,— €	10038853 1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,— €	10038855 120,— €	10038855 120,— €	10038855 120,— €
Wandhängend	10038937 Preis auf Anfrage	10038938 Preis auf Anfrage	10038939 Preis auf Anfrage	10038940 Preis auf Anfrage
Mischbatterie, Auslauf 250 mm	10038915 950,— €	10038915 950,— €	10038915 950,— €	10038915 950,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €
Säulenmischbatterie	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €
1 Kastenschublade im Oberbau in Gerätelänge			10038861 1.030,— €	10038863 1.060,— €
2 Kastenschubladen im Unterbau in Gerätelänge			10038862 1.980,— €	10038864 2.040,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872 490,— €	10038872 490,— €	10038872 490,— €	10038872 490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Arbeitstische

world of cooking

Optionales Zubehör	200	300	400	500
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Zwischenboden****			10039355 220,— €	10037180 240,— €

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



Neue OPTIMA 850 Arbeitstische

world of cooking

Optionen	600	800	1000	1200
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage	10038950 Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038778 100,— €	10038778 100,— €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038793 360,— €	10038794 380,— €	10038795 400,— €	10038796 420,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038801 460,— €	10038802 480,— €	10038803 500,— €	10038804 520,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038807 495,— €	10038808 760,— €	10038809 860,— €	10038810 990,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €	10038838 90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €	10038850 90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelauf- stellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €	10038851 90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852 500,— €	10038852 500,— €	10038852 500,— €	10038852 500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853 1.300,— €	10038853 1.300,— €	10038853 1.300,— €	10038853 1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855 120,— €	10038855 120,— €	10038855 120,— €	10038855 120,— €
Wandhängend	10038941 Preis auf Anfrage	10038942 Preis auf Anfrage	10038943 Preis auf Anfrage	10038944 Preis auf Anfrage
Mischbatterie, Auslauf 250 mm	10038915 950,— €	10038915 950,— €	10038915 950,— €	10038915 950,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €	10038916 1.090,— €
Säulenmischbatterie	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €	10038917 1.390,— €
1 Kastenschublade im Oberbau in Gerätelänge	10038865 1.090,— €			
2 Kastenschubladen im Unterbau in Gerätelänge	10038866 2.100,— €			
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €	10038870 460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €	10038871 990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872 490,— €	10038872 490,— €	10038872 490,— €	10038872 490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €	10038873 1.090,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 850 Arbeitstische

world of cooking

Optionales Zubehör	600	800	1000	1200
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €	10026940 85,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA / FlexiChef	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039358 260,— €	10039362 300,— €		

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



Neue OPTIMA Multi Safe Connect Verbindungsstege

world of cooking

optionales Zubehör

Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an Neue OPTIMA 850	10026940	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an FlexiChef rechts	10038403	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an FlexiChef links	10038404	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an OPTIMA 850 rechts mit Höhenversatz 50 mm	10027931	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an OPTIMA 850 links mit Höhenversatz 50 mm	10027930	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an OPTIMA 850 rechts ohne Höhenversatz	10039803	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 850 an OPTIMA 850 links ohne Höhenversatz	10039802	85,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 700 an Neue OPTIMA 700	10027182	82,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 700 an OPTIMA 700 rechts mit Höhenversatz 50 mm	10039799	82,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 700 an OPTIMA 700 links mit Höhenversatz 50 mm	10039798	82,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 700 an OPTIMA 700 rechts ohne Höhenversatz	10039811	82,— €
Multi Safe Connect Verbindungssteg Neue OPTIMA 700 an OPTIMA 700 links ohne Höhenversatz	10039810	82,— €



10026940

85,— €



10038403

85,— €



10038404

85,— €



10027931

85,— €



10027930

85,— €



10039803

85,— €



10039802

85,— €



10027182

82,— €



10039799

82,— €



10039798

82,— €



10039811

82,— €



10039810

82,— €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

Preisliste 03-2025



Die neue OPTIMA 700



Streng vertraulich. Gültig bis zum Erscheinen des offiziellen Preiskatalogs 2025



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör



Geräteübersicht	2 Platten	4 Platten	4 Platten_Backofen
MKN Code	7EHEP042XX	7EHEP084XX	7EHEP084XXEB
	4.280,— €	6.610,— €	10.150,— €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	2 Platten	4 Platten	4 Platten
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	220 x 220	220 x 220	220 x 220
Netto-Gewicht (kg)	59	90	118
Brutto-Gewicht (kg)	66	99	127
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5.2 kW	10.4 kW	14.95 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	416	832	1560
WA sensibel (W) für FlexPower	1040	2080	3673

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde

world of cooking

Optionen	2 Platten		4 Platten		4 Platten_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €		
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400, – €	10038774	400, – €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038794	380, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038802	480, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380, – €	10038808	760, – €		
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60, – €	10038924	120, – €	10038926	180, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker					10038857	295, – €

Optionales Zubehör	2 Platten		4 Platten		4 Platten_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220, – €	10039362	300, – €		
CrNi-Stahl Rost GN 1½					206117	173, – €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½					10017318	177, – €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde mit Großkochfeld

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen_Backofen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	320 x 555	715 x 555	715 x 555
Netto-Gewicht (kg)	56	107	150
Brutto-Gewicht (kg)	63	116	160
Schutzart	IPX5	IPX5	IPX5

Kochfeld aus hochwarmfestem Stahl	7EHEG042XST 6.340,- €	7EHEG084XST 9.500,- €	7EHEG084XSTEB 13.040,- €
Kochfeld aus, Stahl hartverchromt	7EHEG042XHV 7.240,- €	7EHEG084XHV 11.300,- €	7EHEG084XHVEB 14.840,- €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	16.55 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 25 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	630	1260	1988
Wärmeabgabe sensibel (W)	1560	3120	4713

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde mit Großkochfeld

world of cooking

Optionen	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €		
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400, – €	10038774	400, – €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038794	380, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038802	480, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380, – €	10038808	760, – €		
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038923	90, – €	10038925	150, – €	10038927	210, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €				
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €	10038857	295, – €

Optionales Zubehör	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220, – €	10039362	300, – €		
CrNi-Stahl Rost GN 1½					206117	173, – €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½					10017318	177, – €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Vitro

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	2 Zonen	4 Zonen	4 Zonen_Backofen
MKN Code	7EHEV042XT	7EHEV084XT	7EHEV084XTEB
	5.720,— €	7.830,— €	11.370,— €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	299 x 534	694 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	44	91	131
Brutto-Gewicht (kg)	55	104	144
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6.5 kW	13 kW	17.55 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 25 A	3 x 40 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	520	1040	1768
Wärmeabgabe sensibel (W)	1300	2600	4490

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Vitro

world of cooking

Optionen	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €		
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038794	380, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038802	480, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380, – €	10038808	760, – €		
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60, – €	10038924	120, – €	10038926	180, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €				
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €		
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker					10038858	390, – €

Optionales Zubehör	2 Zonen		4 Zonen		4 Zonen_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½					206117	173, – €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½					10017318	177, – €

Technische Änderungen vorbehalten!

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Stand: 12.03.2025

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt)

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	2 Zonen	4 Zonen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	299 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	40	57	73
Brutto-Gewicht (kg)	47	63	83
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	7EHEI051XQP5 7.900,— €	7EHEI042XP3 7.490,— €	7EHEI084XP3 13.620,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW	7 kW	14 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140	196	392
Wärmeabgabe sensibel (W)	350	490	980

Leistungserhöht	7EHEI051XQP8 8.000,— €	7EHEI042XP5 7.690,— €	7EHEI084XP5 14.020,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	700	1400

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051XQP8B 8.075,— €		
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW		
Absicherung	3 x 16 A		
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280		
Wärmeabgabe sensibel (W)	700		

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt)

world of cooking

Optionen	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038791	340, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038799	440, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470, – €	10038805	380, – €	10038814	840, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038921	30, – €	10038922	60, – €	10038924	120, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker					10038857	295, – €
Elektro Backofen GN 1½					10038949	5.640, – €

Optionales Zubehör	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½***					206117	173, – €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½***					10017318	177, – €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt) und Elektro-Backofen GN 1½

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	127
Brutto-Gewicht (kg)	137
Schutzart	IPX6

mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI084XP3EB 19.260,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	18.55 kW
Absicherung	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1120
Wärmeabgabe sensibel (W)	2573

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI084XP5EB 19.660,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	24.55 kW
Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1288
Wärmeabgabe sensibel (W)	2993

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt) und Elektro-Backofen GN 1½

Optionen	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)		10038851 90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038926	180,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½	206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½	10017318	177,— €

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	2 Zonen	4 Zonen
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	299 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	40	57	73
Brutto-Gewicht (kg)	47	63	83
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	7EHEI051DQP5 8.230,- €	7EHEI042DP3 8.150,- €	7EHEI084DP3 14.640,- €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW	7 kW	14 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140	196	392
Wärmeabgabe sensibel (W)	350	490	980

Leistungserhöht	7EHEI051DQP8 8.330,- €	7EHEI042DP5 8.350,- €	7EHEI084DP5 15.040,- €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	700	1400

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051DQP8B 8.405,- €		
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW		
Absicherung	3 x 16 A		
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280		
Wärmeabgabe sensibel (W)	700		

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

Optionen	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038791	340, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038799	440, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470, – €	10038805	380, – €	10038814	840, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750, – €	10038826	750, – €	10038826	750, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker					10038857	295, – €
Elektro Backofen GN 1½					10038949	5.640, – €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	1 Zone		2 Zonen		4 Zonen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½***					206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½***					10017318	177,— €

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



world of cooking

Neue OPTIMA 700

Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control
und Elektro-Backofen GN 1½

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 4 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	127
Brutto-Gewicht (kg)	137
Schutzart	IPX6

mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI084DP3EB 20.340,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	18.55 kW
Absicherung	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1120
Wärmeabgabe sensibel (W)	2573

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI084DP5EB 20.740,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	24.55 kW
Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1288
Wärmeabgabe sensibel (W)	2993

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700

Elektro-Herde Induktion (Punkt) mit OPTIMA Control
und Elektro-Backofen GN 1½

Optionen	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	4 Zonen mit Elektro-Backofen GN 1½	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½	206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½	10017318	177,— €

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche)

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	1 Zone - Rechteck	2 Zonen - Rechteck
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750	500 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	335 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	40	45	70
Brutto-Gewicht (kg)	47	54	80
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	7EHEI051XQF5 8.200,— €		
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW		
Absicherung	3 x 16 A		
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140		
Wärmeabgabe sensibel (W)	350		

Leistungserhöht	7EHEI051XQF8 8.300,— €	7EHEI051XF8 8.950,— €	7EHEI082XF8 12.050,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	8 kW	16 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	224	448
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	560	1120

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051XQF8B 8.375,— €	7EHEI051XF8B 9.025,— €	7EHEI082XF8B 12.200,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	700	700	1400

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche)

world of cooking

Optionen	1 Zone		1 Zone - Rechteck		2 Zonen - Rechteck	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038792	350, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038800	450, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470, – €	10038812	470, – €	10038814	840, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038940	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038921	30, – €	10038921	30, – €	10038922	60, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker					10038857	295, – €
Elektro Backofen GN 1½					10038949	5.640, – €

Optionales Zubehör	1 Zone		1 Zone - Rechteck		2 Zonen - Rechteck	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½***					206117	173, – €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½***					10017318	177, – €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) und Elektro-Backofen GN 1½

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

2 Zonen - Rechteck_Backofen

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	115
Brutto-Gewicht (kg)	135
Schutzart	IPX6

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI082XF8EB 17.690,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	20.55 kW
Absicherung	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1176
Wärmeabgabe sensibel (W)	2713

Leistungserhöht mit Boost mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI082XF8BEB 17.840,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	24.55 kW
Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1288
Wärmeabgabe sensibel (W)	2993

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) und Elektro-Backofen GN 1½

Optionen	2 Zonen - Rechteck_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)		10038851 90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038924	120,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	2 Zonen - Rechteck_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½	206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½	10017318	177,— €

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	1 Zone	1 Zone - Rechteck	2 Zonen - Rechteck
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750	500 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 1 Zone	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	400 x 400	335 x 534	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	40	45	70
Brutto-Gewicht (kg)	47	54	80
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

MKN Code	7EHEI051DQF5 8.530,— €		
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW		
Absicherung	3 x 16 A		
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	140		
Wärmeabgabe sensibel (W)	350		

Leistungserhöht	7EHEI051DQF8 8.630,— €	7EHEI051DF8 9.280,— €	7EHEI082DF8 12.710,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW	8 kW	16 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	224	224	448
Wärmeabgabe sensibel (W)	560	560	1120

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051DQF8B 8.705,— €	7EHEI051DF8B 9.355,— €	7EHEI082DF8B 12.860,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	10 kW	20 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W)	280	280	560
Wärmeabgabe sensibel (W)	700	700	1400

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

Optionen	1 Zone		1 Zone - Rechteck		2 Zonen - Rechteck	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350, – €	10038792	350, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450, – €	10038800	450, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470, – €	10038812	470, – €	10038814	840, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage	10038940	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750, – €	10038826	750, – €	10038826	750, – €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650, – €	10038827	650, – €	10038827	650, – €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker					10038857	295, – €
Elektro Backofen GN 1½					10038949	5.640, – €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	1 Zone	1 Zone - Rechteck	2 Zonen - Rechteck
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½***			206117 173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½***			10017318 177,— €

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control und Elektro-Backofen GN 1½

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

2 Zonen - Rechteck_Backofen

Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	694 x 534
Netto-Gewicht (kg)	115
Brutto-Gewicht (kg)	135
Schutzart	IPX6

Leistungserhöht mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI082DF8EB 18.410,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	20.55 kW
Absicherung	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1176
Wärmeabgabe sensibel (W)	2713

Leistungserhöht mit Boost mit Elektro-Backofen GN 1½	7EHEI082DF8BEB 18.560,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	24.55 kW
Absicherung	3 x 35 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	1288
Wärmeabgabe sensibel (W)	2993

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700

Elektro-Herde Induktion (Fläche) mit OPTIMA Control
und Elektro-Backofen GN 1½

Optionen	2 Zonen - Rechteck_Backofen	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038802	480,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €
Anschlussleitung mit 63 A-CEE Stecker	10038858	390,— €

Optionales Zubehör	2 Zonen - Rechteck_Backofen	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
CrNi-Stahl Rost GN 1½	206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½	10017318	177,— €

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Wok)

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

1 Zone	
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone
Nutz-Durchmesser (mm)	311
Netto-Gewicht (kg)	41
Brutto-Gewicht (kg)	48
Schutzart	IPX6

MKN Code	7EHEI051XWP5 7.500,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	140
Wärmeabgabe sensibel (W)	350

Leistungserhöht	7EHEI051XWP8 7.600,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	224
Wärmeabgabe sensibel (W)	560

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051XWP8B 7.675,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW
Absicherung	3 x 16
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	280
Wärmeabgabe sensibel (W)	700

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Wok)

world of cooking

Optionen	1 Zone	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038921	30,— €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €

Optionales Zubehör	1 Zone	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Wok-Pfanne	10017353	365,— €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Wok) mit OPTIMA Control

- Herd nach DIN 18851 zur Zubereitung von Speisen in Töpfen und Pfannen auf einer Fläche. Zum Kochen, Dünsten, Braten, Schmoren, Sieden und Poelieren.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

Geräteübersicht	1 Zone
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	500 x 700 x 750
Nutzflächen	Ceran®-Kochfeld 1 Zone
Nutz-Durchmesser (mm)	311
Netto-Gewicht (kg)	41
Brutto-Gewicht (kg)	48
Schutzart	IPX6

MKN Code	7EHEI051DWP5 7.830,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	140
Wärmeabgabe sensibel (W)	350

Leistungserhöht	7EHEI051DWP8 7.930,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	8 kW
Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	224
Wärmeabgabe sensibel (W)	560

Leistungserhöht mit Boost	7EHEI051DWP8B 8.005,— €
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW
Absicherung	3 x 16
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	280
Wärmeabgabe sensibel (W)	700

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Herde Induktion (Wok) mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	1 Zone	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038792	350,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038800	450,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038812	470,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038940	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €

Optionales Zubehör	1 Zone	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Wok-Pfanne	10017353	365,— €

* Flügeltür bis 500 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Fritteusen

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	LONDON 1	LONDON 2	PARIS
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	600 x 700 x 750	600 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken	2 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	180 x 400 x 230	180 x 400 x 230	400 x 400 x 230
Nenninhalt (L)	12,5	2x 12,5	30
Netto-Gewicht (kg)	42	70	53
Brutto-Gewicht (kg)	49	77	65
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	10 kW
FlexPower	7EFRI012XF 4.950,- €	7EFRI025XF 7.370,- €	7EFRI030XF 6.190,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	4200	8400	7000
WA sensibel (W) für FlexPower	540	1080	900

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	20 kW
MaxPower	7EFRI012XM 5.210,- €	7EFRI025XM 7.830,- €	7EFRI030XM 7.430,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	7000	14000	14000
WA sensibel (W) für MaxPower	900	1800	1800

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Fritteusen

world of cooking

Optionen	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038793	360, – €	10038793	360, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038801	460, – €	10038801	460, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380, – €	10038807	495, – €	10038807	495, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)			10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60, – €	10038923	90, – €	10038922	60, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €			10038856	280, – €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €	10038857	295, – €
Korbset Korb P + 2 Körbe L					10038908	250, – €

Optionales Zubehör	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Fettablassbehälter 15 L	813001	495, – €				
Fettablassbehälter 30 L			813006	550, – €	813006	550, – €
Spritzschutz	10027926	380, – €	10027927	400, – €	10027927	400, – €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	LONDON 1	LONDON 2	PARIS
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	600 x 700 x 750	600 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken	2 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	180 x 400 x 230	180 x 400 x 230	400 x 400 x 230
Nenninhalt (L)	12,5	2x 12,5	30
Netto-Gewicht (kg)	42	70	53
Brutto-Gewicht (kg)	49	77	65
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	10 kW
FlexPower	7EFRI012DF 5.410,- €	7EFRI025DF 7.910,- €	7EFRI030DF 6.680,- €
FlexPower & Easy Lift Funktion	7EFRI012DFL 7.160,- €	7EFRI025DFL 11.240,- €	7EFRI030DFL 8.660,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	4200	8400	7000
WA sensibel (W) für FlexPower	540	1080	900

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	20 kW
MaxPower	7EFRI012DM 5.670,- €	7EFRI025DM 8.370,- €	7EFRI030DM 7.920,- €
MaxPower & Easy Lift Funktion	7EFRI012DML 7.420,- €	7EFRI025DML 11.700,- €	7EFRI030DML 9.900,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	7000	14000	14000
WA sensibel (W) für MaxPower	900	1800	1800

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700

Elektro-Sicherheits-Fritteusen mit OPTIMA Control und FrySafe® und Easy Lift Funktion

world of cooking

- Fritteuse nach DIN 18856 Spezialgerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche. Zum Frittieren, Fettbacken von stärke- und eiweißhaltigen Lebensmitteln im Fettbad.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	LONDON 1	LONDON 2	PARIS
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	600 x 700 x 750	600 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken	2 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	180 x 400 x 230	180 x 400 x 230	400 x 400 x 230
Nenninhalt (L)	12,5	2x 12,5	30
Netto-Gewicht (kg)	42	70	53
Brutto-Gewicht (kg)	49	77	65
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	6 kW	12 kW	10 kW
FlexPower	7EFRI012DFFS 5.900,— €	7EFRI025DFFS 8.900,— €	7EFRI030DFFS 7.170,— €
FlexPower & Easy Lift Funktion	7EFRI012DFLFS 7.650,— €	7EFRI025DFLFS 12.230,— €	7EFRI030DFLFS 9.150,— €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für FlexPower	4200	8400	7000
WA sensibel (W) für FlexPower	540	1080	900

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	20 kW	20 kW
MaxPower	7EFRI012DMFS 6.160,— €	7EFRI025DMFS 9.360,— €	7EFRI030DMFS 8.410,— €
MaxPower & Easy Lift Funktion	7EFRI012DMLFS 7.910,— €	7EFRI025DMLFS 12.690,— €	7EFRI030DMLFS 10.390,— €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent (W) für MaxPower	7000	14000	14000
WA sensibel (W) für MaxPower	900	1800	1800

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

world of cooking

Optionen	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038793	360, – €	10038793	360, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038801	460, – €	10038801	460, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380, – €	10038807	495, – €	10038807	495, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)			10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600, – €	10038830	600, – €	10038830	600, – €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400, – €	10038832	400, – €	10038832	400, – €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400, – €	10038833	400, – €	10038833	400, – €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400, – €	10038834	400, – €	10038834	400, – €
ChefsHelp Signal	10038835	400, – €	10038835	400, – €	10038835	400, – €
Brandschutzschnittstelle	10038836	400, – €	10038836	400, – €	10038836	400, – €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95, – €	10038837	95, – €	10038837	95, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €			10038856	280, – €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €	10038857	295, – €
Korbset Korb P + 2 Körbe L					10038908	250, – €

Technische Änderungen vorbehalten!

* Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Fritteusen mit OPTIMA Control

Optionales Zubehör	LONDON 1		LONDON 2		PARIS	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Fettablassbehälter 15 L	813001	495, – €				
Fettablassbehälter 30 L			813006	550, – €	813006	550, – €
Spritzschutz	10027926	380, – €	10027927	400, – €	10027927	400, – €

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com

** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Griddleplatten

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	400 (Gr. ¾)	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	600 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Zone	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 545 x 35	505 x 545 x 35	705 x 545 x 35
Netto-Gewicht (kg) / Brutto-Gewicht (kg)	56 / 63	74 / 81	104 / 113
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
E-Anschluss 380 - 415 V FlexPower	4.4 kW	7.2 kW	10 kW
glatt, hochwarmfester Stahl	7EGRP040XFGS 5.490,- €	7EGRP060XFGS 5.400,- €	7EGRP080XFGS 8.230,- €
glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock	7EGRP040XFGE 5.960,- €	7EGRP060XFGE 6.180,- €	7EGRP080XFGE 9.320,- €
halb geriffelt, hochwarmfester Stahl	–	7EGRP060XFHS 5.880,- €	7EGRP080XFHS 8.820,- €
halb geriffelt, Edelstahl (CNS)	–	7EGRP060XFHE 7.120,- €	7EGRP080XFHE 10.390,- €
ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl	7EGRP040XFRS 6.330,- €	7EGRP060XFRS 6.410,- €	7EGRP080XFRS 9.410,- €
ganz geriffelt, Edelstahl (CNS)	7EGRP040XFRE 7.210,- €	7EGRP060XFRE 7.650,- €	7EGRP080XFRE 10.980,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent / sensibel (W) für FlexPower	1760 / 1452	2880 / 2376	4000 / 3300

E-Anschluss 380 - 415 V MaxPower	5.8 kW	9.6 kW	13.3 kW
glatt, hochwarmfester Stahl	7EGRP040XMGS 5.690,- €	7EGRP060XMGS 5.700,- €	7EGRP080XMGS 8.630,- €
glatt, Edelstahl (CNS) mit PowerBlock	7EGRP040XMGE 6.160,- €	7EGRP060XMGE 6.480,- €	7EGRP080XMGE 9.720,- €
halb geriffelt, hochwarmfester Stahl	–	7EGRP060XMHS 6.180,- €	7EGRP080XMHS 9.220,- €
halb geriffelt, Edelstahl (CNS)	–	7EGRP060XMHE 7.420,- €	7EGRP080XMHE 10.790,- €
ganz geriffelt, hochwarmfester Stahl	7EGRP040XMRS 6.530,- €	7EGRP060XMRS 6.710,- €	7EGRP080XMRS 9.810,- €
ganz geriffelt, Edelstahl (CNS)	7EGRP040XMRE 7.410,- €	7EGRP060XMRE 7.950,- €	7EGRP080XMRE 11.380,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
WA latent / sensibel (W) für MaxPower	2320 / 1914	3840 / 3168	5320 / 4389

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Griddleplatten

world of cooking

Optionen	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €	10038768	300,— €	10038768	300,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038793	360,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038801	460,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380,— €	10038807	495,— €	10038808	760,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60,— €	10038923	90,— €	10038923	90,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)					10038925***	150,— €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295,— €	10038857	295,— €
Elektro Backofen GN 1½					10038949	5.640,— €

Optionales Zubehör	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82,— €	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Spritzschutz	945650	233,— €	945525	239,— €	945530	320,— €
Fettablaufstopfen	10034785	110,— €	10034785	110,— €	10034785	110,— €
Griddleplattenschaber für ganz geriffelte und halb geriffelte Griddleplatten	10039804	350,— €	10039804	350,— €	10039804	350,— €
CrNi-Stahl Rost GN 1½***					206117	173,— €
Spezial Brat- und Backblech, 40 mm tief, GN 1½***					10017318	177,— €

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

*** nur in Verbindung bei Geräten mit Backofen

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Elektro-Griddlepfannen

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken, Stärkebeilagen, Eierspeisen, Süßspeisen wie Eierkuchen und zum Grillen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör



Geräteübersicht	400 (Gr. ¾)	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	600 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Zone	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 545 x 100	505 x 545 x 100	705 x 545 x 100
Nenninhalt (L)	15	26	37
Netto-Gewicht (kg)	77	100	116
Brutto-Gewicht (kg)	84	109	126
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	4.4 kW	7.2 kW	10 kW
FlexPower	7EGPF040XF 7.300,- €	7EGPF060XF 7.620,- €	7EGPF080XF 10.600,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower	1760	2880	4000
Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower	1452	2376	3300
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	5.8 kW	9.6 kW	13.3 kW
MaxPower	7EGPF040XM 7.500,- €	7EGPF060XM 7.920,- €	7EGPF080XM 11.000,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz		
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)			
Wärmeabgabe latent (W) für MaxPower	2320	3840	5320
Wärmeabgabe sensibel (W) für MaxPower	1914	3168	4389

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Griddlepfannen

Optionen	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300, – €	10038768	300, – €	10038768	300, – €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340, – €	10038793	360, – €	10038794	380, – €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440, – €	10038801	460, – €	10038802	480, – €
Flügeltür selbstschließend*	10038805	380, – €	10038807	495, – €	10038808	760, – €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90, – €	10038838	90, – €	10038838	90, – €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90, – €	10038850	90, – €	10038850	90, – €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90, – €	10038851	90, – €	10038851	90, – €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500, – €	10038852	500, – €	10038852	500, – €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €	10038853	1.300, – €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120, – €	10038855	120, – €	10038855	120, – €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038941	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60, – €	10038923	90, – €	10038923	90, – €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280, – €	10038856	280, – €		
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker			10038857	295, – €	10038857	295, – €
Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behälter und Spritzschutz, offen, ohne Tür, Schrankraum in MKN Hygiene Standard	10038815	1.340, – €	10038816	1.500, – €	10038817	2.100, – €

Optionales Zubehör	400 (Gr. ¾)		600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg**	10027182	82, – €	10027182	82, – €	10027182	82, – €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Bainmaries

- Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 1/1	GN 2/1
MKN Code	7EBAM111X	7EBAM121X
	3.470,- €	4.430,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 215	630 x 510 x 215
Netto-Gewicht (kg)	36	52
Brutto-Gewicht (kg)	43	61
Schutzart	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 220 - 240 V	1.5 kW	3 kW
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A
Netz / Frequenz	1N/2~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 230 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	300	600
Wärmeabgabe sensibel (W)	188	375
Trinkwasser kalt (KW/TWk)²	3/4" IG	
Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20	
Anschlussdruck (bar)	2-6	
Trinkwasser warm (WW/TWw)²	3/4" IG	
Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20	
Anschlussdruck (bar)	2-6	

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserfülleinrichtung (nur Kalt- oder Warmwasseranschluss möglich)



Neue OPTIMA 700 Elektro-Bainmaries

world of cooking

Optionen	GN 1/1		GN 2/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €	10038768	300,— €
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400,— €	10038774	400,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038785	750,— €	10038785	750,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €	10038808	760,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60,— €	10038922	60,— €
Anschlussleitung mit Schuko-Stecker	10038860	280,— €	10038860	280,— €
Wasserbefüllung manuell über Einlaufkopf	10038911	300,— €	10038911	300,— €

Optionales Zubehör	GN 1/1		GN 2/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €	10039362	300,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Elektro Multikocher

world of cooking

- Gargerät nach DIN 18853 zum Kochen in Flüssigkeit wie Stärkebeilagen, Gemüse, Suppen, Saucen und Warmhalten von Speisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

GN 1/1	
MKN Code	7EMKO111X 7.010,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 206.5
Nenninhalt (L)	32
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	26
Netto-Gewicht (kg)	53
Brutto-Gewicht (kg)	60
Schutzart	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V

7.2 kW

Absicherung	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz

Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)

Wärmeabgabe latent (W)	1440
Wärmeabgabe sensibel (W)	900

Trinkwasser kalt (KW/TWk)

3/4" IG

Volumenstrom max. (L/min)	ca. 20
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro Multikoher

world of cooking

Optionen	GN 1/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038785	750,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60,— €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €
Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behälter und Spritzschutz, offen, ohne Tür, Schrankraum in MKN Hygiene Standard	10038815	1.340,— €

Optionales Zubehör	GN 1/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €
Einlegeboden GN 1/1	10016677	107,— €
Überlaufstopfen	201763	120,— €
Bestückung Nudelkoher bestehend aus Einlegeboden, Überschäummulde und 4 Körben	10016080	990,— €
Ergänzungs-Set zur Nutzung von 6 Nudelkochkörben	10016886	415,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Infra-Warmhaltewanne

- Warmhaltegerät zum Einsatz in der gewerblichen Küche und Speisenverteilung.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

Geräteübersicht	
MKN Code	GN 1/1 7EIIWW111X 4.220,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	400 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Becken
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	305 x 510 x 215
Netto-Gewicht (kg)	45
Brutto-Gewicht (kg)	52
Schutzart	IPX5

Elektro-Anschluss 220 - 240 V	
Elektro-Anschluss 220 - 240 V	1 kW
Absicherung	1 x 16 A
Netz / Frequenz	1N/2~PE AC / 50 Hz
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 230 V)	
Wärmeabgabe latent (W)	200
Wärmeabgabe sensibel (W)	125

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Infra-Warmhaltewanne

world of cooking

Optionen	GN 1/1	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038785	750,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038791	340,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038799	440,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038805	380,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038921	30,— €
Anschlussleitung mit Schuko-Stecker	10038860	280,— €

Optionales Zubehör	GN 1/1	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039355	220,— €
Pommes-Frites-Schaufel	10017300	170,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Infra-Grills

- Gargerät nach DIN 18852 zum Garen mit Kontakthitze, zum Braten von Kurzbratstücken und zum Grillen von Fleisch und Gemüse.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	600 (Gr. 1)	800 (Gr. 2)
MKN Code	7EIGR060X	7EIGR080X
	5.370,- €	7.760,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	600 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	2 Zonen	2 Zonen
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	380 x 470	580 x 470
Netto-Gewicht (kg)	58	67
Brutto-Gewicht (kg)	65	76
Schutzart	IPX6	IPX6
Elektro-Anschluss 380 - 415 V	7 kW	10.5 kW
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A
Netz / Frequenz	3 N-PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	1225	1838
Wärmeabgabe sensibel (W)	5600	8400
mit automatischer Wasserbefüllung	7EIGR060XWZ	7EIGR080XWZ
	6.160,- €	8.550,- €
Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	3,5	3,5
Anschlussdruck (bar)	2-6	2-6

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Elektro-Infra-Grills

world of cooking

Optionen	600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €	10038768	300,— €
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400,— €	10038774	400,— €
Hygieneschrankraum H2 mit Durchführung und Abwasserfestanschluss mit Geruchverschluss mit Trennstrecke	10038785	750,— €	10038785	750,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038793	360,— €	10038794	380,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038801	460,— €	10038802	480,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038807	495,— €	10038808	760,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038939	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038923	90,— €	10038923	90,— €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,— €	10038856	280,— €

Optionales Zubehör	600 (Gr. 1)		800 (Gr. 2)	
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039358	260,— €	10039362	300,— €

* Zwischenböden verfügbar **** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Kippbratpfannen mit Unterbau

- Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 2/1 - 75 L	GN 3/1 - 100 L
Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm)	800 x 700 x 750	1100 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Tiegel	1 Tiegel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	723 x 543 x 225	1023 x 543 x 225
Nenninhalt (L)	92	129
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	75	100
Netto-Gewicht (kg)	195	246
Brutto-Gewicht (kg)	204	269
Schutzart	IPX5	IPX5

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10.5 kW	15 kW
FlexPower	7EPKU022XFM 14.850,- €	7EPKU032XFM 18.660,- €
Absicherung	3 x 20 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
WA latent (W) für FlexPower	4200	6000
WA sensibel (W) für FlexPower	4725	6750

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	14 kW	20 kW
MaxPower	7EPKU022XMM 15.250,- €	7EPKU032XMM 19.160,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
WA latent (W) für MaxPower	5600	8000
WA sensibel (W) für MaxPower	6300	9000

Trinkwasser kalt (KW/TWk) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserfülleinrichtung



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Kippbratpfannen mit Unterbau

Optionen	GN 2/1 - 75 L		GN 3/1 - 100 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038923	90,— €	10038923	90,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €	10038857	295,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €
Wasserbefüllung manuell über Einlaufkopf	10038914	750,— €	10038914	750,— €

Optionales Zubehör	GN 2/1 - 75 L		GN 3/1 - 100 L	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
Tiegel-Schaber	10016161	345,— €	10016161	345,— €
Schöpfschaufel, ungelocht	10026971	340,— €	10026971	340,— €
Schöpfschaufel, gelocht	10026969	415,— €	10026969	415,— €

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Standbratpfanne

world of cooking

- Multifunktionales Gargerät nach DIN 18857 zum Kochen von Fleisch, Kurzgebratenem, Eierprodukten, Fisch, Milchprodukten und Beilagen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	1000 x 700 x 750	1000 x 700 x 750	1300 x 700 x 750	1300 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel	1 Tiegel
Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm)	705 x 545 x 250	705 x 545 x 300	1023 x 543 x 250	1023 x 543 x 300
Nenninhalt (L)	99	114	143	165
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	75	95	100	140
Netto-Gewicht (kg)	158	173	207	227
Brutto-Gewicht (kg)	181	196	234	254
Schutzart	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	10 kW	10 kW	14.7 kW	14.7 kW
FlexPower	7EPST022XF 19.130,- €	7EPST023XF 20.120,- €	7EPST032XF 23.910,- €	7EPST033XF 25.090,- €
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz			
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)				
WA latent (W) für FlexPower	4000	4000	5880	5880
WA sensibel (W) für FlexPower	4500	4500	6615	6615

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	13.3 kW	13.3 kW	19.6 kW	19.6 kW
MaxPower	7EPST022XM 19.630,- €	7EPST023XM 20.620,- €	7EPST032XM 24.410,- €	7EPST033XM 25.590,- €
Absicherung	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz			
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)				
WA latent (W) für MaxPower	5320	5320	7840	7840
WA sensibel (W) für MaxPower	5985	5985	8820	8820

Trinkwasser kalt (KW/TWk) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	50-85
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw) ²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	50-85
Anschlussdruck (bar)	2-6

Abwasser (A/A) ²	2"
Volumenstrom max. (L/min)	105

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserbefüllarmatur



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Standbratpfanne

Optionen	GN 2/1 - 75 L		GN 2/1 - 100 L		GN 3/1 - 100 L		GN 3/1 - 150 L	
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage							
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,- €	10038838	90,- €	10038838	90,- €	10038838	90,- €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,- €	10038850	90,- €	10038850	90,- €	10038850	90,- €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelauf- stellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,- €	10038851	90,- €	10038851	90,- €	10038851	90,- €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,- €	10038852	500,- €	10038852	500,- €	10038852	500,- €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,- €	10038853	1.300,- €	10038853	1.300,- €	10038853	1.300,- €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,- €	10038855	120,- €	10038855	120,- €	10038855	120,- €
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60,- €	10038922	60,- €	10038922	60,- €	10038922	60,- €
Anschlussleitung mit 16 A-CEE Stecker	10038856	280,- €	10038856	280,- €				
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,- €	10038857	295,- €	10038857	295,- €	10038857	295,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,- €	10038870	460,- €	10038870	460,- €	10038870	460,- €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,- €	10038871	990,- €	10038871	990,- €	10038871	990,- €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,- €	10038872	490,- €	10038872	490,- €	10038872	490,- €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,- €	10038873	1.090,- €	10038873	1.090,- €	10038873	1.090,- €
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920	70,- €	10038920	70,- €	10038920	70,- €	10038920	70,- €



Neue OPTIMA 700 Elektro-Standbratpfanne

world of cooking

Optionales Zubehör	GN 2/1 - 75 L	GN 2/1 - 100 L	GN 3/1 - 100 L	GN 3/1 - 150 L
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Einlegeboden, gelocht	10017018 84,— € 2 Stück erforderlich	10017018 84,— € 2 Stück erforderlich	10017018 84,— € 3 Stück erforderlich	10017018 84,— € 3 Stück erforderlich
Tiegel-Schaber	10016161 345,— €	10016161 345,— €	10016161 345,— €	10016161 345,— €
Schöpfschaufel, ungelocht	10026971 340,— €	10026971 340,— €	10026971 340,— €	10026971 340,— €
Schöpfschaufel, gelocht	10026969 415,— €	10026969 415,— €	10026969 415,— €	10026969 415,— €

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Schnellkochkessel (rund)

world of cooking

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	60 L	80 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Kessel	1 Kessel
Kessel-Tiefe (mm)	375	477
Kessel-Durchmesser (mm)	500	500
Nenninhalt (L)	70	90
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	60	80
Ankochzeit nach DIN (min.)	21	25
Netto-Gewicht (kg)	102	110
Brutto-Gewicht (kg)	111	119
Schutzart	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	15.8 kW	15.8 kW
MKN Code	7EKER060X 16.070,- €	7EKER080X 17.730,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	3160	3160
Wärmeabgabe sensibel (W)	553	553

Trinkwasser kalt (KW/TWk)²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	50-85
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)²	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	50-85
Anschlussdruck (bar)	2-6

Abwasser (A/A)²	1,5"
Volumenstrom max. (L/min)	80

¹ Korpusmaße

² Option bei Wasserbefüllarmatur



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Schnellkochkessel (rund)

Optionen	60 L		80 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
MKN-Edelstahl Premiumknebel (1 Satz)	10038922	60,— €	10038922	60,— €
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €	10038857	295,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €

Optionales Zubehör	60 L		80 L	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm	216286	1.750,— €	216286	1.750,— €
Messstab	895034	83,— €	10040010	83,— €
1 Paar Aushebehaken	216285	232,— €	216285	232,— €
Ablaufverlängerung für Bodenrinne	10037771	59,— €	10037771	59,— €

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



Neue OPTIMA 700 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

world of cooking

- Kochkessel nach DIN 18855 zum Kochen von Gemüse, Stärkebeilagen, Suppen, Saucen, insbesondere auch säurehaltige Speisen sowie Süßspeisen.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht	60 L	80 L
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	800 x 700 x 750	800 x 700 x 750
Nutzflächen	1 Kessel	1 Kessel
Kessel-Tiefe (mm)	375	477
Kessel-Durchmesser (mm)	500	500
Nenninhalt (L)	70	90
Nutzfüllmenge nach DIN (L)	60	80
Ankochzeit nach DIN (min.)	21	25
Netto-Gewicht (kg)	102	110
Brutto-Gewicht (kg)	111	119
Schutzart	IPX6	IPX6

Elektro-Anschluss 380 - 415 V	15.8 kW	15.8 kW
MKN Code	7EKER060D 16.580,- €	7EKER080D 18.240,- €
Absicherung	3 x 32 A	3 x 32 A
Netz / Frequenz	3 N~PE AC / 50 Hz	
Wärmeabgaben (Nach VDI 2052 bei einer Anschlussspannung von 400 V)		
Wärmeabgabe latent (W)	3160	3160
Wärmeabgabe sensibel (W)	553	553

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Trinkwasser warm (WW/TWw)	3/4" IG
Volumenstrom max. (L/min)	32-70
Anschlussdruck (bar)	2-6

Abwasser (A/A) ²	1,5"
Volumenstrom max. (L/min)	80

¹ Korpusmaße



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

Optionen	60 L		80 L	
SteelPlus	10038950	Preis auf Anfrage	10038950	Preis auf Anfrage
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem SousVide-Fühler	10038826	750,— €	10038826	750,— €
Geräteausstattung für externen KT-Anschluss inkl. Steckbarem Mehrpunktfühler-Fühler	10038827	650,— €	10038827	650,— €
Interface-Pack mit EOA-Schnittstelle, potenzialfreiem Kontakt, ChefsHelp Signal und Phasenausfallüberwachung	10038830	600,— €	10038830	600,— €
EOA-Schnittstelle nach DIN 18875	10038832	400,— €	10038832	400,— €
Potenzialfreier Kontakt	10038833	400,— €	10038833	400,— €
Phasenausfallüberwachung	10038834	400,— €	10038834	400,— €
ChefsHelp Signal	10038835	400,— €	10038835	400,— €
WLAN-Schnittstelle	10038837	95,— €	10038837	95,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038942	Preis auf Anfrage	10038942	Preis auf Anfrage
Anschlussleitung mit 32 A-CEE Stecker	10038857	295,— €	10038857	295,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Elektro-Schnellkochkessel (rund) mit OPTIMA Control

Optionen	60 L		80 L	
Kaltwasser für Mischbatterien und Einlaufköpfe	10038920	70,— €	10038920	70,— €
Mischbatterie, Auslauf 250 mm, elektronisch	10038946	1.450,— €	10038946	1.450,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm, elektronisch	10038947	1.550,— €	10038947	1.550,— €

Optionales Zubehör	60 L		80 L	
Multi Safe Connect Verbindungssteg*	10027182	82,— €	10027182	82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796	Preis auf Anfrage	10039796	Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795	Preis auf Anfrage	10039795	Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384	Preis auf Anfrage	10034384	Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797	Preis auf Anfrage	10039797	Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793	Preis auf Anfrage	10039793	Preis auf Anfrage
2 Kocheinsätze aus CrNi-Stahl, Lochung Ø 10 mm	216286	1.750,— €	216286	1.750,— €
Messstab	895034	83,— €	10040010	83,— €
1 Paar Aushebehaken	216285	232,— €	216285	232,— €
Ablaufverlängerung für Bodenrinne	10037771	59,— €	10037771	59,— €

* weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Arbeitstische

- Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.
- Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk.



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	200	300	400	500
MKN Code	7NART020X	7NART030X	7NART040X	7NART050X
	1.320,- €	1.400,- €	1.760,- €	1.840,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	200 x 700 x 750	300 x 700 x 750	400 x 700 x 750	500 x 700 x 750
Netto-Gewicht (kg)	19	21	34	40
Brutto-Gewicht (kg)	26	28	41	47



Abbildungen enthalten ggf. Optionen und/oder optionales Zubehör

Geräteübersicht

	600	800	1000	1200
MKN Code	7NART060X	7NART080X	7NART100X	7NART120X
	1.960,- €	2.110,- €	2.380,- €	2.660,- €
Geräte-Maße (LxBxH ¹) (mm)	600 x 700 x 750	800 x 700 x 750	1000 x 700 x 750	1200 x 700 x 750
Netto-Gewicht (kg)	44	53	63	69
Brutto-Gewicht (kg)	52	62	72	78

¹ Korpusmaße



Neue OPTIMA 700 Arbeitstische

world of cooking

Optionen	200		300		400		500	
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage							
Hygieneschrankraum H2					10038768	300,— €	10038768	300,— €
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*					10038774	400,— €	10038774	400,— €
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038789	320,— €	10038790	330,— €	10038791	340,— €	10038792	350,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038797	420,— €	10038798	430,— €	10038799	440,— €	10038800	450,— €
Flügeltür selbstschließend**					10038805	380,— €	10038806	430,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)					10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)					10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038937 Preis auf Anfrage		10038938 Preis auf Anfrage		10038939 Preis auf Anfrage		10038940 Preis auf Anfrage	
Mischbatterie, Auslauf 250 mm	10038915	950,— €	10038915	950,— €	10038915	950,— €	10038915	950,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €
Säulenmischbatterie	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €
1 Kastenschublade im Oberbau in Gerätelänge					10038861	1.030,— €	10038863	1.060,— €
2 Kastenschubladen im Unterbau in Gerätelänge					10038862	1.980,— €	10038864	2.040,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



world of cooking

Neue OPTIMA 700 Arbeitstische

Optionales Zubehör	200	300	400	500
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Zwischenboden****			10039355 220,— €	10037180 240,— €

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar



Neue OPTIMA 700 Arbeitstische

world of cooking

Optionen	600		800		1000		1200	
SteelPlus	10038950 Preis auf Anfrage							
Hygieneschrankraum H2	10038768	300,— €	10038768	300,— €				
Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) mit Behälterkippschutz*	10038774	400,— €	10038774	400,— €				
Griffstange 20 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038793	360,— €	10038794	380,— €	10038795	400,— €	10038796	420,— €
Bord 80 x 40 aus CrNi-Stahl in Gerätelänge	10038801	460,— €	10038802	480,— €	10038803	500,— €	10038804	520,— €
Flügeltür selbstschließend**	10038807	495,— €	10038808	760,— €	10038809	860,— €	10038810	990,— €
Gerätefüße 100 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €	10038838	90,— €
Gerätefüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €	10038850	90,— €
Vorbereitung des Gerätes für Sockelaufstellung einschließlich höhenverstellbaren Sockelfüßen (4 Stück)	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €	10038851	90,— €
2 Walzen (hinten), 2 Füße (150 mm, vorne)	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €	10038852	500,— €
Fahrbar (4 Lenkrollen CrNi-Stahl, 2 davon feststellbar)	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €	10038853	1.300,— €
Flanschfüße 150 mm höhenverstellbar (4 Stück)	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €	10038855	120,— €
Wandhängend	10038941 Preis auf Anfrage		10038942 Preis auf Anfrage		10038943 Preis auf Anfrage		10038944 Preis auf Anfrage	
Mischbatterie, Auslauf 250 mm	10038915	950,— €	10038915	950,— €	10038915	950,— €	10038915	950,— €
Mischbatterie, Auslauf 400 mm	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €	10038916	1.090,— €
Säulenmischbatterie	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €	10038917	1.390,— €
1 Kastenschublade im Oberbau in Gerätelänge	10038865	1.090,— €						
2 Kastenschubladen im Unterbau in Gerätelänge	10038866	2.100,— €						
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Kunststoff	10038870	460,— €	10038870	460,— €	10038870	460,— €	10038870	460,— €
Steckdose für Stecker Typ F oder Typ C Edelstahl	10038871	990,— €	10038871	990,— €	10038871	990,— €	10038871	990,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Kunststoff	10038872	490,— €	10038872	490,— €	10038872	490,— €	10038872	490,— €
Steckdose für Stecker CEE 16 A Edelstahl	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €	10038873	1.090,— €

* Zwischenböden verfügbar

** Flügeltür bis 600 mm Gerätelänge wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag, ab 800 mm als 2 Türen ausgeführt

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: 12.03.2025

www.mkn.com



Neue OPTIMA 700 Arbeitstische

world of cooking

Optionales Zubehör	600	800	1000	1200
Multi Safe Connect Verbindungssteg***	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €	10027182 82,— €
Klemmschiene je lfd. m Neue OPTIMA an Neue OPTIMA / OPTIMA	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage	10039796 Preis auf Anfrage
Wandabschlussprofil je lfd. m	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage	10039795 Preis auf Anfrage
Abdeckleiste	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage	10034384 Preis auf Anfrage
Sockelblende je lfd. m	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage	10039797 Preis auf Anfrage
Rückwandverkleidung je lfd. m	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage	10039793 Preis auf Anfrage
Zwischenboden****	10039358 260,— €	10039362 300,— €		

*** weitere Multi Safe Connect Verbindungsstege siehe Seite 69

**** nur in Verbindung mit Hygieneschrankraum H2 mit 5 geprägten Einschüben (Sicken) verwendbar