

Waschschleudermaschine

WH6-8 Clarus Vibe



Erhebliche Einsparungen und hohe Bedienerfreundlichkeit



Der Mensch zuerst!

Zertifizierte Ergonomie für ein herausragendes Benutzererlebnis

- ClarusVibe-Mikroprozessor und 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld in Farbe: intuitive, komplett editierbare Programme, mehrsprachige Anzeige, Onscreen-Statistiken, vollständige Kontrolle über die Waschmittelpumpen
- Unkomplizierter Anschluss an Electrolux-Pumpen Jetsave und Dosave mit nur einem Stromversorgungskabel und einem Kabel für die Dosiersignale
- Einfacher Anschluss an alle Standardpumpen
- Anschluss von bis zu 15 Pumpen möglich



Einsparungen auf lange Sicht

Nachhaltigkeit dank innovativer zeit- und kostensparender Leistungsmerkmale für einen möglichst geringen Wasser-, Strom- und Waschmittelverbrauch

- Automatic Savings (Sparautomatik): Die Maschine wiegt die Wäsche, passt die Wassermenge an die Beladung an und senkt damit bei weniger als voller Beladung den Wasser- und Stromverbrauch.
- Das intelligente Dosiersystem stimmt die Waschmittelmenge automatisch präzise auf das Beladungsgewicht ab - das spart Ressourcen
- Power Balance (Trommeloptimierung): Die Maschine prüft auf Unwucht, gleicht diese aus, reguliert die g-Kraft in Echtzeit und optimiert dadurch die Entwässerung für eine zeit- und kostensparende Trocknung



Volle Kontrolle

Ortsunabhängige Überwachung von Gerätestatus und Leistung, damit Sie schnell die nötigen Maßnahmen ergreifen und den Betrieb optimieren können

- Anschluss an OnE Laundry möglich, den persönlichen Assistenten für Hygienevalidierungs-, Prozess- und Ertragsmanagement

Optionen und Zubehör

- Die Funktion Integrated Savings (IS) erfasst die Beladung in Echtzeit - das garantiert stets optimale Beladung und maximale Produktivität. IS sorgt für Schutz vor Überladung: eine überladene Maschine kann nicht gestartet werden - dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Maschine. Darüber hinaus verringert IS den Wasser- und Energieverbrauch bei einer Teilbeladung.
- Dosave-Pumpen (Schlauchpumpen) und Jetsave-Pumpen (Venturi-System) überzeugen durch weniger Wartungsaufwand, eine präzise und konstante Dosierung, einfache Installation und langlebige Ventile
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlssystem oder Münzautomat



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten			WH6-8			
Max. Kapazität	Füllfaktor 1:9	kg/lb	8/18			
Trommelvolumen		Liter	75			
Durchmesser		ø mm	520			
Schleudern		rpm	1245			
G-Faktor			450			
Standard-Heizungsalternativen		Elektrizität	5.4 / 7.5			
Energiespar-Heizungsalternativen		Elektrizität	2.0 / 3.0			
		Dampf	x			
		ohne Heizung	x			
Verbrauchsdaten für „ECO 60°C“*			El.		Dampf***	
			Volle Beladung, 8 kg	Halbe Beladung**, 3,75 kg	Volle Beladung, 8 kg	Halbe Beladung**, 3,75 kg
Gesamtzeit	Min.		62	59	62	59
Wasserverbrauch (kalt+warm)	Liter		46+3	26+3	49+0	29+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh		0.2/0.95/0.15	0.15/0.55/0.15	0.2	0.15
Dampfverbrauch	kg		-	-	1.65	1.05
Restfeuchtigkeit	%		45	46	45	46

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.

** Programme mit AS.

*** Je nach Dampfdruck.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.


Elektrische Anschlüsse				
Heizung alternativ	Netzspannung		Heizleistung	Gesamtleistung
	Hz		kW	kW
Mit Elektroheizung	220-240V 1/1N ~	50/60	2.0/3.0	5.2/3.4
	220-240V 1/1N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8
	220-240V 3 ~	50/60	2.0/3.0	5.2/3.4
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8
	380-415V 3N/3 ~	50/60	2.0/3.0	5.2/3.4
	380-415V 3N/3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8
	440V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8
	480V 3 ~	60	5.4/7.5	5.7/7.8
	480V 3 ~	60	5.4/7.5	5.7/7.8
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0
				Empfohlene Sicherung A
				16/16
				25/35
				10/10
				16/25
				10/10
				10/16
				10/16
				10/16

* Gesamtleistung und empfohlene Sicherung hängen in diesen Fällen nicht von der Heizleistung ab.


Wasser- und Dampfanschlüsse		WH6-8
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	20
Abflussventil	ø mm	50/75
Abflusskapazität	l/min	170
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	20.8
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	1.9 ± 0.5
Geräuschpegel		
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern*	dB(A)	73/59
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschvorgang*	dB(A)	61/47
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten**		
Gewicht	netto, kg	158
Versandvolumen	m ³	0.81
Zubehörteile		
Sockel		x
Zulaufschläuche für Wasser oder Dampf		x
Flusenkasten		x
Maße in mm		
A Breite		720
B Tiefe		721
C Höhe		1132
D1		352
D2		406
E		1130
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1 Display	7 Abfluss	
2 Türöffnung ø 310 mm	8 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel	
3 Waschmittelfach	9 Elektrische Anschlüsse	
4 Kaltwasser	10 Dampfanschluss	
5 Warmwasser		
6 Wasserwiederverwertung		

* Schallleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.


** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

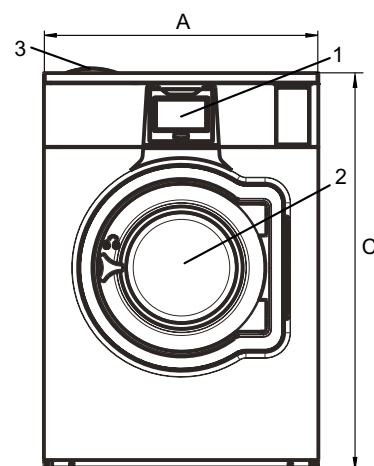

Front

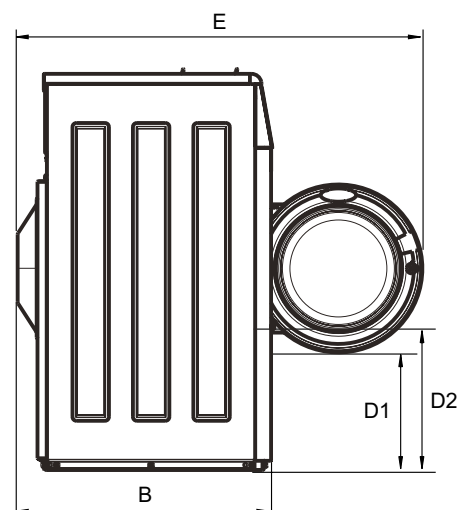

Seiteransicht

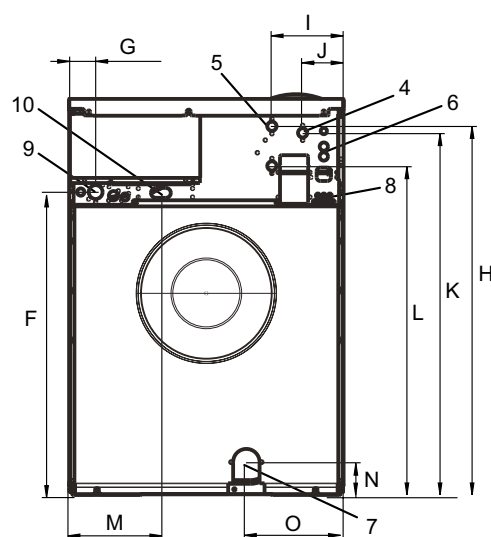

Rückseite