



CHROMOnorm[®]

SP

Das Sofort-Programm 2020 / 2021

*Make your life
more cool*

**Gewerbekühlergeräte
& Edelstahlmöbel**





CHROMOnorm bringt Chromnickelstahl in Form und das seit über 30 Jahren mit nachweisbarem Erfolg. Unsere Gewerbekühlgeräte und Edelstahlmöbel genießen beim Fachhandel einen exzellenten Ruf und kommen in vielen Bereichen der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, vom Bistro bis zur Fast-Food-Kette, zum Einsatz.



Für leistungsbewusste Kunden produzieren wir an verschiedenen Standorten auf einer Produktionsfläche von ca. 20.000 m²

Perfekte Qualität durch modernste Fertigungstechnik



Kürzeste Lieferzeiten dank großem Warenlager und zeitgemäßer Logistik

SP = Das Sofort-Programm

100 % Qualität, 100 % Leistung.
Da sind wir eiskalt.



*Kosten für Transport- und Versicherungspauschalen



Kundenservice überall in Deutschland



Jahre Nachkauf-Garantie auf Ersatzteile



Made in Germany

Die Kühlgeräte aus unserem Sofort-Programm werden gemäß DIN 1.4301 aus CNS 18/10 bzw. 1.4016 aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt (erfüllt EN10088-2). Damit ist es CHROMOnorm® gelungen, hervorragende Serienqualität für den robusten gewerblichen Einsatz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis zu produzieren. Auch technisch lassen die Geräte die Herzen von Profis höher schlagen.

★ **12+24**

*12 Monate VOLL-Garantie +
24 Monate ERSATZTEIL-Garantie

ODER OPTIONAL

★ **24+12**

*24 Monate VOLL-Garantie +
12 Monate ERSATZTEIL-Garantie

Ihre Vorteile:

- » Standortnähe.
- » Modernste Fertigungstechnik garantiert hohen Qualitätsstandard.
- » Lieferung frei Hof innerhalb Deutschlands (außer auf Berge und Inseln).
- » Kurze Lieferzeiten.
- » Direkte Unterstützung vom Hersteller.
- » Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

***Im Ausland 24 Monate Material- bzw. Ersatzteilgarantie und Lieferung ab Werk, verpackt.**

Elektronische Top-Regelung als Standard in allen unseren Kühlgeräten



Der kompakte Kühl- und Tiefkühlstellen-Regler ist vom Werk aus vorkonfiguriert und optimal auf unsere CHROMOnorm-Kühlgeräte der verschiedenen Baureihen eingestellt. Der Regler steuert die kompletten Kühl- und Tiefkühlfunktionen und sorgt über ein adaptives Abtaumanagement und den Energiesparfunktionen für störungsfreien Betrieb. Durch die „Touch-Technologie“ ist die Oberfläche glatt und reinigungsfreundlich. Das weiße LED-Display ermöglicht jederzeit eine gute Ablesbarkeit. Neben dem Alarmsystem für Über- oder Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen, stehen für die Kommunikation verschiedene Schnittstellen-Möglichkeiten optional zur Verfügung:

Anbindung über Bluetooth

Die professionelle HACCP-Lösung



Professionelle Lösung für Kühlketten



Sicherer Zugang und Datenschutz



Konfigurations- und Überwachungsfunktionen



Einfacher Datenaustausch



Wireless BLE Punkt zu Punkt Verbindung



Daten sind im BLE Datenlogger gespeichert



Grafik- oder Tabellenanzeige



Exportierbar im CSV-Format



Kühlgerät von CHROMOnorm



Bluetooth Modul von CHROMOnorm



Zur Visualisierung benötigen Sie eine App, welche für Android und iOS kostenlos verfügbar ist. Über das bei CHROMOnorm optional zu erhaltende externe BT-Modul kann Ihr Kühlgerät entsprechend angesteuert werden. Das leicht zu installierende BT-Modul ist ein Datenlogger, welcher automatisch die auflaufenden Daten hinterlegt. Das BT-Modul muss nicht programmiert werden und wird über die Steuereinheit mit Strom versorgt. Von Ihrem Smartphone oder Tablet aus können Sie bequem die hinterlegten Daten, auch als Tabelle oder Grafik, sowie die Alarmer und die Gerätezustände anzeigen und herunterladen. Die Informationen sind als CSV-Datei exportierbar (zum Beispiel um sie per E-Mail zu versenden).


Beispielansichten:



Anbindung über WiFi

Die professionelle Gesamt-Lösung zur Dokumentation und zur Fernsteuerung der CHROMOnorm-Kühlgeräte


-  Cloudplattform mit WiFi-Verbindung
-  Kühlgeräte
-  Konfigurierbare Fernbedienung
-  Automatische Alarmmeldung via E-Mail
-  HACCP-Daten exportierbar
-  Geschützter Zugriff für mehrere Nutzer
-  Ansprechendes Design
-  Ohne Gebühr sofort einsetzbar

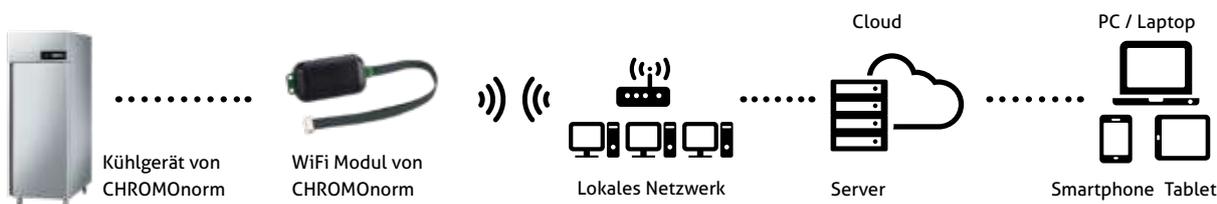

Es besteht auch die Möglichkeit der Fernüberwachung basierend auf einer Cloud-Plattform. Eine einfache WiFi-Internetverbindung vor Ort und ein optional erhältliches WiFi-Modul reicht aus, damit sich die Kühlgeräte von CHROMOnorm mit dem Cloud-System verbinden. Somit ist die Fernsteuerung von unseren Kühlgeräten über den PC, Tablet oder Smartphone möglich. Das ansprechende Design und die grafischen Benutzeroberflächen, die auf eine bedienerfreundliche Anwendung ausgelegt sind, machen eine sofort einsetzbare Lösung möglich. Die Plattform ist so aufgebaut, dass sie sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Anwender leicht zu verstehen und zu handhaben ist. Dank angemessener Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Zugriffe und Daten, können ein oder mehrere Bediener aus der Ferne Parameter konfigurieren, HACCP-Daten anzeigen (auch in Form von Grafiken) und Aufzeichnungen in den gängigen Formaten wie xlsx, csv und pdf herunterladen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen die Alarmmeldungen, die das System automatisch an ausgewählte E-Mail-Adressen sendet.

Anbindung über Schnittstelle RS485

Es ist auch eine neutrale Anbindung über unsere Schnittstelle RS485 möglich.

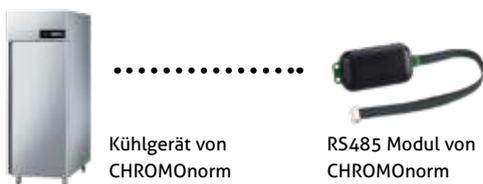

Produkt / Modul	Artikel-Nr.	Preis €
Bluetooth-Modul	702309	129,-
WiFi-Modul	702307	129,-
RS485-Modul	702313	69,-

STAR - KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE BR 650

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

GN 2/1 | Komplette innen und Sichtseiten aus Edelstahl
Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Tür abschließbar

Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 1.690,-

STAR - KÜHLSCHRANK BR 650


CHKMN0650001

Temperatur von +2 bis +12 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

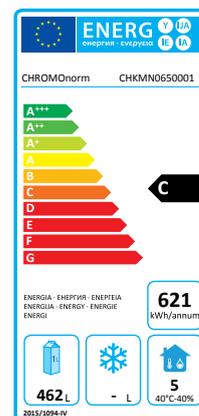

€ 1.960,-

STAR - TIEFKÜHLSCHRANK BR 650

CHKMT0650001

Temperatur von -15 bis -22 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert



SP = Das Sofort-Programm

STAR-WHITE - KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE BR 650

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

GN 2/1 | Kompletz innen aus Edelstahl, außen weiß

Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Tür abschließbar

Ausführung steckerfertig **SOFORT LIEFERBAR**



€ 1.650,-

STAR-WHITE - KÜHLSCHRANK BR 650


CHKMN065W001

Temperatur von +2 bis +12 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

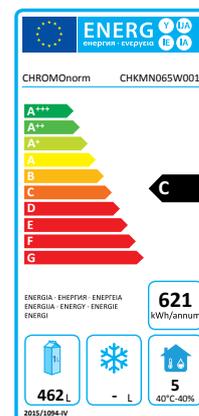

€ 1.910,-

STAR-WHITE - TIEFKÜHLSCHRANK BR 650


CHKMT065W001

Temperatur von -15 bis -22 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

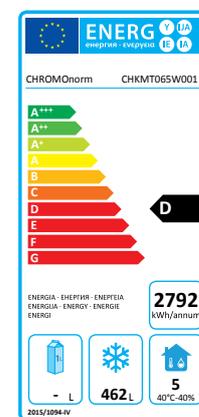

NOVA - KÜHLSCHRÄNKE BR 690

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

GN 2/1 | Komplett innen und Sichtseiten aus CNS 18/10

Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Tür abschließbar

Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 2.100,-

NOVA - KÜHLSCHRANK BR 690


Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung
CHKMN0690001

Temperatur von -2 bis +12 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

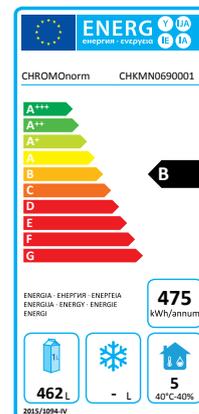

€ 2.600,-

NOVA - KÜHLSCHRANK BR 690


Tür mit LED-beleuchtetem Isolierglas-Einsatz
CHKMN06900V1

Temperatur von +2 bis +12 °C

Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,

3 Paar Auflageschienen und

3 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

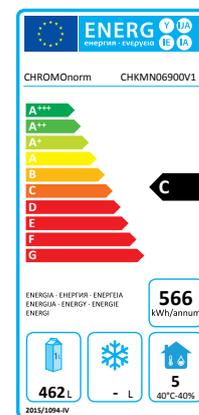

SP = Das Sofort-Programm

NOVA - TIEFKÜHLSCHRÄNKE BR 690


ALLE GERÄTE DIESER SEITE:
 GN 2/1 | Komplett innen und Sichtseiten aus CNS 18/10
 Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum
 Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung
 Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Tür abschließbar
 Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage
Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 2.440,-

NOVA - TIEFKÜHLSCHRANK BR 690

Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung
 CHKMT0690001
 Temperatur von -15 bis -22 °C
 Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,
 3 Paar Auflageschienen und
 3 Tragrost GN 2/1 rilsaniert

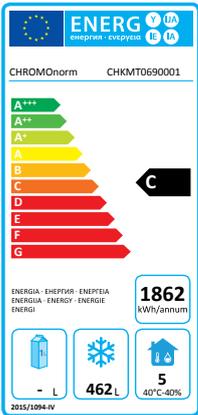


€ 3.160,-



NOVA - TIEFKÜHLSCHRANK BR 690

Tür mit LED-beleuchtetem Isolierglas-Einsatz
 CHKMT06900V1
 Temperatur von -15 bis -22 °C
 Maße (L x T x H): 695 x 810 x 2020 mm,
 3 Paar Auflageschienen und
 3 Tragrost GN 2/1 rilsaniert

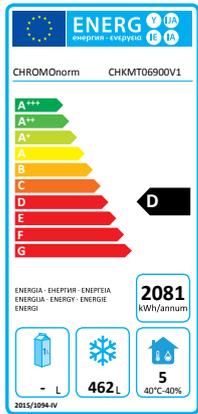


NOVA - KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRÄNKE BR 1300
 ALLE GERÄTE DIESER SEITE:
 GN 2/1 | Komplett innen und Sichtseiten aus CNS 18/10
 Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum
 Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung
 Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Türen abschließbar
 Maschinenfachblende mit LED-Beleuchtung je Tür
 Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage
Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR





€ 3.090,-

NOVA - KÜHLSCHRANK BR 1300
 CHKMN1300002
 Temperatur von -2 bis +12 °C
 Maße (L x T x H):
 1390 x 810 x 2020 mm,
 6 Paar Auflageschienen und
 6 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

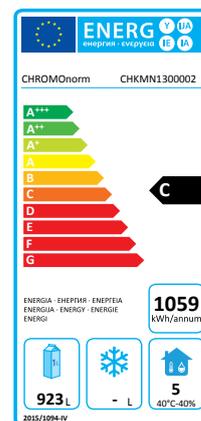

€ 3.650,-

NOVA - TIEFKÜHLSCHRANK BR 1300
 CHKMT1300002
 Temperatur von -15 bis -22 °C
 Maße (L x T x H): 1390 x 810 x 2020 mm,
 6 Paar Auflageschienen und
 6 Tragroste GN 2/1 rilsaniert

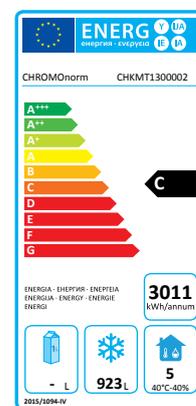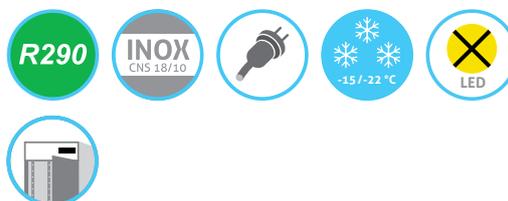

SP = Das Sofort-Programm

SALADETTEN / PIZZAKÜHLTISCH

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

GN 1/1 | Korpus innen und außen aus Edelstahl
 Temperatur von + 2 bis + 12 °C | Steckerfertig mit Umluftkühlung
 Verdampferfreier Innenraum | Automatische Abtauung
 Tauwasserverdunstung | Elektronische Regelung mit Digitalanzeige
 Ohne GN-Behälter | Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1

SOFORT LIEFERBAR

Vorschläge für die Bestückung:

SALADETTEN

1/1	1/6	1/2
	1/6	
	1/6	1/2

1/3	1/6	1/3
2/3	1/6	1/3
	1/6	1/3

PIZZAKÜHLTISCH

1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
-----	-----	-----	-----	-----



SALADETTE, 2 TÜREN

CKTS079500EV
 Maße (L x T x H): 950 x 680 x 825/1120 mm,
 Ausschnitt für Aufnahme von GN-Behälter,
 mit 2-teiligem Schiebedeckel
 und Schneidbrett aus Kunststoff



SALADETTE, 2 TÜREN, GLASAUFBAU

CKTSA79500EV
 Maße (L x T x H): 950 x 680 x 815/1200 mm,
 Ausschnitt für Aufnahme von GN-Behälter,
 mit Glasaufbau und Schneidbrett
 aus Kunststoff



PIZZAKÜHLTISCH, 2 TÜREN

CKTP079500EV
 Maße (L x T x H): 950 x 680 x 830/1120 mm,
 mit Edelstahlaufsatz für Aufnahme
 von GN-Behälter und Arbeitsplatte aus Granit



Optional für alle Produkte dieser Seite:

Fahrgestell, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Ø75 mm



C600157

€ 400,-

KÜHLTISCHE BR 795 GN 1/1

ALLE GERÄTE DIESER DOPPELSEITE:

GN 1/1 | Korpus innen und außen aus Edelstahl

Mit Tischplatte | Temperatur von + 2 bis + 12 °C

Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Schubladen mit Teleskopauszüge aus Edelstahl

Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1

SOFORT LIEFERBAR



KÜHLTISCH, 2 TÜREN

CKTT07950CEV

Tischplatte hinten aufgekantet

Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.110,-



KÜHLTISCH, 1 TÜR, 2 ZÜGE 1/2

CKTT07952CEV

Tischplatte hinten aufgekantet

Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.499,-



Optional für alle Produkte dieser Doppelseite:

Fahrgestell, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Ø75 mm



C600157


€ 400,-

SP = Das Sofort-Programm



KÜHLTISCH, 4 ZÜGE 1/2
 CKTT07954CEV
 Tischplatte hinten aufgekantet
 Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.880,-



KÜHLTISCH, 2 TÜREN
 CKTT07950AEV
 Tischplatte allseits abgekantet
 Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.170,-



KÜHLTISCH, 1 TÜR, 2 ZÜGE 1/2
 CKTT07952AEV
 Tischplatte allseits abgekantet
 Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.560,-



KÜHLTISCH, 4 ZÜGE 1/2
 CKTT07954AEV
 Tischplatte allseits abgekantet
 Maße (L x T x H): 950 x 700 x 850 mm

€ 1.940,-



KÜHLTISCHE GN 1/1

ALLE GERÄTE DIESER DOPPELSEITE:

GN 1/1 | Korpus innen und außen aus Edelstahl | Mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Temperatur von 0 bis +12 °C | Steckerfertig mit Umluftkühlung | Automatische Abtauung
Tauwasserverdunstung | Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1 | Schubladen mit Teleskopauszüge aus Edelstahl

Ohne Tischplatte und mit allseits abgekanteter Tischplatte sowie Ausführung steckerfertig mit Kältemittel R290 und Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



KÜHLTISCH, 2 TÜREN

CKTEK7211601-1/1

Maße (L x T x H): 1250 x 700 x 850 mm

€ 2.200,-



KÜHLTISCH, 1 TÜR, 2 ZÜGE 1/2

CKTEK7211601-1/2

Maße (L x T x H): 1250 x 700 x 850 mm

€ 2.650,-



KÜHLTISCH, 2 ZÜGE 1/2, 1 TÜR

CKTEK7211601-2/1

Maße (L x T x H): 1250 x 700 x 850 mm

€ 2.650,-



KÜHLTISCH, 4 ZÜGE 1/2

CKTEK7211601-2/2

Maße (L x T x H): 1250 x 700 x 850 mm

€ 3.090,-



SP = Das Sofort-Programm

€ 2.850,-

KÜHLTISCH, 3 TÜREN
 CKTEK7311601-1/1/1
 Maße (L x T x H): 1725 x 700 x 850 mm




€ 3.290,-

KÜHLTISCH, 2 ZÜGE 1/2, 2 TÜREN
 CKTEK7311601-2/1/1
 Maße (L x T x H): 1725 x 700 x 850 mm



€ 3.740,-

KÜHLTISCH, 4 ZÜGE 1/2, 1 TÜR
 CKTEK7311601-2/2/1
 Maße (L x T x H): 1725 x 700 x 850 mm



€ 4.180,-

KÜHLTISCH, 6 ZÜGE 1/2
 CKTEK7311601-2/2/2
 Maße (L x T x H): 1725 x 700 x 850 mm



TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

Korpus innen und außen aus Edelstahl | Mit Tischplatte, hinten aufgekantet | Temperatur von - 18 bis - 20 °C | Steckerfertig mit Umluftkühlung | Mittelverdampfer | Automatische Abtauung Tauwasserverdunstung | Elektronische Regelung mit Digitalanzeige Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost GN 1/1

Ohne Tischplatte und mit allseits abgekanteter Tischplatte, sowie Schubladen 1/2 und Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage
Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR




€ 4.070,-

TIEFKÜHLTISCH, 2 TÜREN

CTKEK7211601

Maße (L x T x H): 1250 x 700 x 850 mm

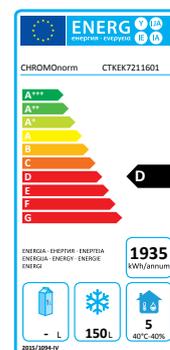

€ 4.800,-

TIEFKÜHLTISCH, 3 TÜREN

CTKEK7311601

Maße (L x T x H): 1725 x 700 x 850 mm



SP = Das Sofort-Programm

BÄCKEREI-KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE EN 4060

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

Korpus innen und außen aus Edelstahl | Mit Tischplatte, hinten aufgekantet

Steckerfertig mit Umluftkühlung | Bäckerei-Kühltische mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Bäckerei-Tiefkühltische mit Mittelverdampfer | Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Je Tür 5 Paar Auflageschienen

Ohne Tischplatte und mit allseits abgekanteter Tischplatte sowie Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 3.600,-

BÄCKEREI-KÜHLTISCH, 2 TÜREN

CKTEK8246601

Temperatur von 0 bis + 12 °C

Maße (L x T x H): 1400 x 800 x 850 mm




€ 3.810,-

BÄCKEREI-TIEFKÜHLTISCH, 2 TÜREN

CKTEK8246601

Temperatur von - 18 bis - 20 °C

Maße (L x T x H): 1400 x 800 x 850 mm

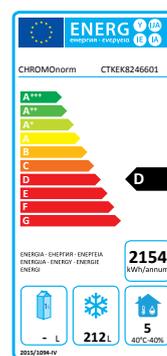

Bäckerei-Kühl- und Tiefkühltische auch mit 3 Türen lieferbar.

ABFALLKÜHLER

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

Korpus innen und außen aus Edelstahl | Temperatur von + 2 bis + 15 °C

Steckerfertig mit Umluftkühlung | Verdampferfreier Innenraum

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung

Elektronische Regelung mit Digitalanzeige | Ohne Abfallbehälter und fertig montiert mit isoliertem Boden

Ausführung Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR

€ 2.670,-

ABFALLKÜHLER, 1 TÜR

CAKMO11200

Maße (L x T x H):

1020 x 720 x 1082 mm

Für einen 120-Liter-Behälter



€ 2.790,-


ABFALLKÜHLER, 1 TÜR

CAKMO12400

Maße (L x T x H):

1020 x 870 x 1222 mm

Für einen 240-Liter-Behälter



€ 3.480,-

ABFALLKÜHLER, 2 TÜREN

CAKMO21200

Maße (L x T x H):

1710 x 720 x 1082 mm

Für zwei 120-Liter-Behälter



€ 3.590,-

ABFALLKÜHLER, 2 TÜREN

CAKMO22400

Maße (L x T x H):

1710 x 870 x 1222 mm

Für zwei 240-Liter-Behälter



Optional für alle Produkte dieser Seite:

Montagesatz je Einwurfklappen-/Türschloss

701123

€ 33,-

Winterschaltung

700726

€ 298,-

SP**= Das Sofort-Programm****SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER**

ALLE GERÄTE DIESER SEITE:

Gehäuse innen und außen aus speziellem Material PET mit Anti-Fingerprint-Schutzbeschichtung (Silver Ice) | Innenraum mit geformter Bodenwanne in Hygieneausführung mit Ablauf und außenliegender Tauwasserauffangschale | Touch-Steuerung Individuell programmierbare Temperatur- und Zeiteinstellung
Gerät für GN 1/1 und EN 4060 Bleche geeignet
Auflagenabstand 50 mm
Serienmäßig mit Kerntemperatur-Fühler



Funktionen der Touch-Steuerung für Modell 5 und 10 x GN 1/1 / EN 4060 Quereinschub:

- Manuelle oder automatische Schnellkühlung
- Manuelles oder automatisches Schockfrosten
- Auf- und Abtauen
- HACCP-Datenexport über USB-Schnittstelle



€ 3.299,-

**SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER
5 X GN 1/1 / EN 4060 QUEREINSCHUB**

CSKFMEQ0511-FA

Schnellkühlen pro Zyklus:


15 kg (+65 °C auf +3 °C in 90 Min.)

Schockfrosten pro Zyklus:

10 kg (+65 °C auf -18 °C in 240 Min.)

Maße (L x T x H): 760 x 700 x 830 mm

Anschlusswert: 230 V / 0,45 kW



€ 5.430,-

**SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER
10 X GN 1/1 / EN 4060 QUEREINSCHUB**

CSKFMEQ1011-FA

Schnellkühlen pro Zyklus:

32 kg (+65 °C auf +3 °C in 90 Min.)

Schockfrosten pro Zyklus:

22 kg (+65 °C auf -18 °C in 240 Min.)

Maße (L x T x H): 790 x 800 x 1630 mm

Anschlusswert: 230 V / 0,90 kW



GETRÄNKETHEKEN | 1 BECKEN

ALLE GERÄTE DIESER UND DER NÄCHSTEN DOPPELSEITE:

Mit Wulstrand, Tropfmulde mit Ablauf, herausnehmbaren Abtropfblechen

und einem Becken (300 x 500 x 300 mm) | Korpus innen und Front außen aus Edelstahl

Temperatur von + 2 bis + 12 °C | Steckerfertig mit Umluftkühlung

Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung | Elektronische Regelung mit Digitalanzeige

Inklusive Schanktischabdeckung (ohne Mischbatterie, Zapfsäule und Lochbohrungen)

Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost rilsaniert | Je Schublade 2 Schubladen-Trennstäbe

Ausführung mit Gläserdusche, ohne Schanktischabdeckung und Zentralkühlung auf Anfrage

Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 3.310,-

GETRÄNKETHEKE, 2 TÜREN

Becken links: CGTM721L81-1/1

Becken rechts: CGTM721R81-1/1

Maße (L x T x H): 1550 x 700 x 980 mm



€ 3.700,-

GETRÄNKETHEKE, 1 TÜR, 2 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM721L81-1/2

Becken rechts: CGTM721R81-1/2

Maße (L x T x H): 1550 x 700 x 980 mm



SP = Das Sofort-Programm



€ 3.700,-

GETRÄNKETHEKE, 2 ZÜGE 1/2, 1 TÜR

Becken links: CGTM721L81-2/1

Becken rechts: CGTM721R81-2/1

Maße (L x T x H): 1550 x 700 x 980 mm



€ 4.100,-

GETRÄNKETHEKE, 4 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM721L81-2/2

Becken rechts: CGTM721R81-2/2

Maße (L x T x H): 1550 x 700 x 980 mm





€ 4.080,-

**GETRÄNKETHEKE,
3 TÜREN**

Becken links: CGTM731L81-1/1/1
 Becken rechts: CGTM731R81-1/1/1
 Maße (L x T x H): 2100 x 700 x 980 mm



€ 4.480,-

**GETRÄNKETHEKE,
2 TÜREN, 2 ZÜGE 1/2**

Becken links: CGTM731L81-1/1/2
 Becken rechts: CGTM731R81-1/1/2
 Maße (L x T x H): 2100 x 700 x 980 mm



SP = Das Sofort-Programm



€ 4.890,-

**GETRÄNKETHEKE,
1 TÜR, 4 ZÜGE 1/2**

Becken links: CGTM731L81-1/2/2
Becken rechts: CGTM731R81-1/2/2
Maße (L x T x H): 2100 x 700 x 980 mm



€ 5.330,-

**GETRÄNKETHEKE,
6 ZÜGE 1/2**

Becken links: CGTM731L81-2/2/2
Becken rechts: CGTM731R81-2/2/2
Maße (L x T x H): 2100 x 700 x 980 mm



GETRÄNKETHEKEN | 2 BECKEN

ALLE GERÄTE DIESER UND DER NÄCHSTEN DOPPELSEITE:

Mit Wulstrand, Tropfmulde mit Ablauf, herausnehmbaren Abtropfblechen und zwei Becken (300 x 500 x 300 mm)
 Korpus innen und Front außen aus Edelstahl | Temperatur von + 2 bis + 12 °C | Steckerfertig mit Umluftkühlung
 Automatische Abtauung | Tauwasserverdunstung | Elektronische Regelung mit Digitalanzeige
 Inklusive Schanktischabdeckung (ohne Mischbatterie, Zapfsäule und Lochbohrungen)
 Je Tür 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost rilsaniert | Je Schublade 2 Schubladen-Trennstäbe
 Ausführung mit Gläserdusche, ohne Schanktischabdeckung und Zentralkühlung auf Anfrage
Ausführung steckerfertig SOFORT LIEFERBAR



€ 3.520,-

GETRÄNKETHEKE, 2 TÜREN

Becken links: CGTM722L81-1/1

Becken rechts: CGTM722R81-1/1

Maße (L x T x H): 1950 x 700 x 980 mm



€ 3.910,-

GETRÄNKETHEKE, 1 TÜR, 2 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM722L81-1/2

Becken rechts: CGTM722R81-1/2

Maße (L x T x H): 1950 x 700 x 980 mm



SP = Das Sofort-Programm



€ 3.910,-

GETRÄNKETHEKE, 2 ZÜGE 1/2, 1 TÜR

Becken links: CGTM722L81-2/1

Becken rechts: CGTM722R81-2/1

Maße (L x T x H): 1950 x 700 x 980 mm



€ 4.310,-

GETRÄNKETHEKE, 4 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM722L81-2/2

Becken rechts: CGTM722R81-2/2

Maße (L x T x H): 1950 x 700 x 980 mm





€ 4.290,-

GETRÄNKETHEKE, 3 TÜREN

Becken links: CGTM732L81-1/1/1

Becken rechts: CGTM732R81-1/1/1

Maße (L x T x H): 2500 x 700 x 980 mm



€ 4.700,-

GETRÄNKETHEKE, 2 TÜREN, 2 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM732L81-1/1/2

Becken rechts: CGTM732R81-1/1/2

Maße (L x T x H): 2500 x 700 x 980 mm



SP = Das Sofort-Programm



€ 5.120,-

GETRÄNKETHEKE, 1 TÜR, 4 ZÜGE 1/2

Becken links: CGTM732L81-1/2/2
Becken rechts: CGTM732R81-1/2/2
Maße (L x T x H): 2500 x 700 x 980 mm




€ 5.520,-

GETRÄNKETHEKE, 6 ZÜGE 1/2


Becken links: CGTM732L81-2/2/2
Becken rechts: CGTM732R81-2/2/2
Maße (L x T x H): 2500 x 700 x 980 mm




In Preis, Qualität und Lieferzeit immer einen Schritt voraus, dies ist die Philosophie unseres Sofort-Programmes. Alle in diesem Preiskatalog enthaltenen Edelstahlmöbel sind ständig bevorratet und mit kurzen Lieferzeiten auch direkt bei Ihrem Kunden. Alle Edelstahlmöbel haben eine VOLL-Garantie von 12 Monaten innerhalb Deutschland.

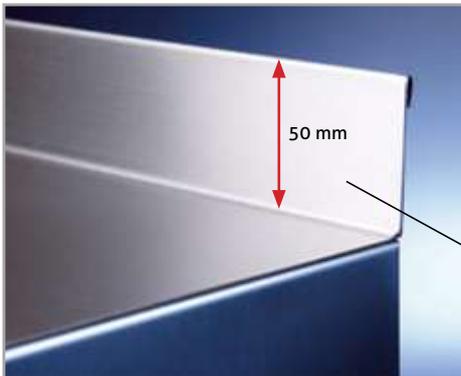

Arbeitsplatten-Aufkantung hinten 50 mm mit Umschlag

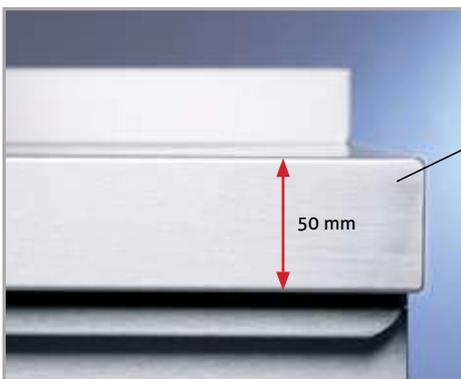

Arbeitsplatte aus CNS 18/10 1.4301, matt geschliffen, die Ecknähte sind durchgehend verschweißt und verschliffen.

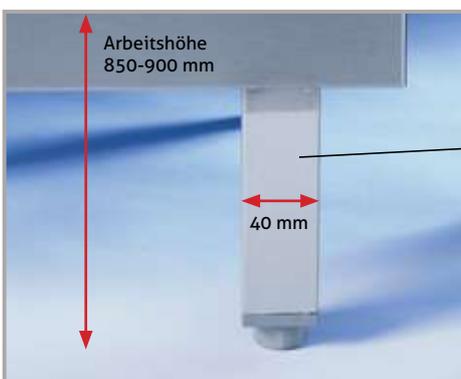


Quadratfüße aus CNS 18/10 1.4301, 40 x 40 mm, verstellbar.




ACHTUNG!!!
Für alle Edelstahlmöbel gilt: Die Arbeitshöhe ist über die Fußstück-Verstellung von 850 bis 900 mm variabel einstellbar. Entscheiden Sie selbst!

SP = Das Sofort-Programm

Alle Edelstahlmöbel von CHROMOnorm® gemäß DIN (Ausschreibungskonform). Arbeitshöhe: Die Arbeitshöhe muss 850 mm oder 900 mm betragen. Anforderungen an Arbeitsplatte/Spültischabdeckung: Die Breite der Arbeitsplatten muss 600 mm oder 700 mm betragen. Der Arbeitsplattenüberstand zum Untergestell oder Unterschrank an der Bedienungsseite muss mindestens 20 mm betragen. Die Höhe der Abkantung aus CNS muss 50 mm betragen. Bodenfreiheit: Die Bodenfreiheit muss bei einer Arbeitshöhe von 850 mm 150 mm betragen und bei einer Arbeitshöhe von 900 mm 200 mm betragen.

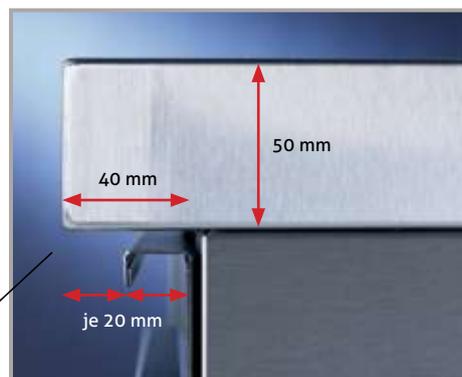

Schubladenblende mit bedienerfreundlicher Griffleiste. Überstände/Abmessungen gemäß DIN.

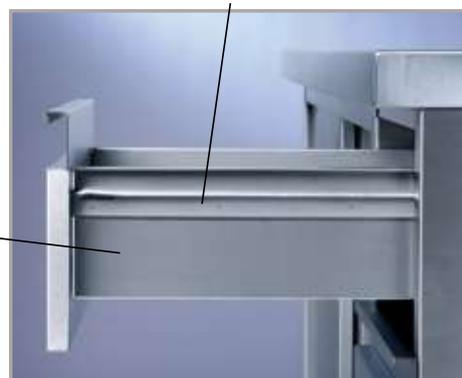

Schubladenkorpus als Kastenschublade mit Auszügen aus rostfreiem Edelstahl zum Einhängen von GN-Behältern. Tragkraft der Schublade gleichmäßig verteilt 40 kg. Die Schubladen sind gegen Herausziehen gesichert, jedoch zur Reinigung entnehmbar.



Die Schublade ist innen schraubenfrei. Dadurch bessere Reinigung möglich.

ARBEITSTISCH, OFFEN

Tiefe 600 + 700 mm

Arbeitstisch, mit Tischplatte hinten aufgekantet,

Unterbau offen mit hinteren und seitlichen Verstrebungen.



ACHTUNG!!!
Alle Edelstahlmöbel sind
verschweißt und
aus CNS 18/10.



Ab
€ 415,-

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitstisch Tiefe 600 mm	TO0610C0000	1000x600x850-900	415,-
	TO0612C0000	1200x600x850-900	470,-
	TO0614C0000	1400x600x850-900	515,-
	TO0616C0000	1600x600x850-900	555,-
	TO0618C0000	1800x600x850-900	585,-
	TO0620C0000	2000x600x850-900	615,-
Arbeitstisch Tiefe 700 mm	TO0710C0000	1000x700x850-900	440,-
	TO0712C0000	1200x700x850-900	495,-
	TO0714C0000	1400x700x850-900	530,-
	TO0716C0000	1600x700x850-900	570,-
	TO0718C0000	1800x700x850-900	610,-
	TO0720C0000	2000x700x850-900	655,-

SP = Das Sofort-Programm

ARBEITSTISCH MIT ZWISCHENBODEN

Tiefe 600 + 700 mm

Arbeitstisch mit Tischplatte hinten aufgekantet, Unterbau offen mit fest eingeschweißtem Zwischenboden.



Ab
€ 475,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitstisch Tiefe 600 mm	TZ0610C0000	1000x600x850-900	475,-
	TZ0612C0000	1200x600x850-900	535,-
	TZ0614C0000	1400x600x850-900	585,-
	TZ0616C0000	1600x600x850-900	630,-
	TZ0618C0000	1800x600x850-900	665,-
	TZ0620C0000	2000x600x850-900	700,-
Arbeitstisch Tiefe 700 mm	TZ0710C0000	1000x700x850-900	500,-
	TZ0712C0000	1200x700x850-900	565,-
	TZ0714C0000	1400x700x850-900	600,-
	TZ0716C0000	1600x700x850-900	650,-
	TZ0718C0000	1800x700x850-900	695,-
	TZ0720C0000	2000x700x850-900	740,-

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜR/EN

Tiefe 600 + 700 mm

Arbeitsschrank mit Tischplatte hinten aufgekantet, 4-seitig geschlossen mit Boden und einem höhenverstellbarem Zwischenfach, frontseits Flügeltür/en.



Ab
€ 699,-

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitsschrank mit Flügeltür/en Tiefe 600 mm	SF0604C0000	400x600x850-900	699,-
	SF0606C0000	600x600x850-900	805,-
	SF0608C0000	800x600x850-900	910,-
	SF0610C0000	1000x600x850-900	1.020,-
Arbeitsschrank mit Flügeltür/en Tiefe 700 mm	SF0704C0000	400x700x850-900	735,-
	SF0706C0000	600x700x850-900	845,-
	SF0708C0000	800x700x850-900	960,-
	SF0710C0000	1000x700x850-900	1.070,-

SP = Das Sofort-Programm

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

Tiefe 600 + 700 mm
 Arbeitsschrank mit Tischplatte hinten aufgekantet, 4-seitig geschlossen mit Boden und einem höhenverstellbarem Zwischenfach, frontseits Schiebetüren.



Ab
€ 870,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitsschrank mit Schiebetüren Tiefe 600 mm	SS0610C0000	1000x600x850-900	870,-
	SS0612C0000	1200x600x850-900	925,-
	SS0614C0000	1400x600x850-900	975,-
	SS0616C0000	1600x600x850-900	1.100,-
	SS0618C0000	1800x600x850-900	1.160,-
	SS0620C0000	2000x600x850-900	1.230,-
Arbeitsschrank mit Schiebetüren Tiefe 700 mm	SS0710C0000	1000x700x850-900	920,-
	SS0712C0000	1200x700x850-900	975,-
	SS0714C0000	1400x700x850-900	1.030,-
	SS0716C0000	1600x700x850-900	1.170,-
	SS0718C0000	1800x700x850-900	1.230,-
	SS0720C0000	2000x700x850-900	1.310,-

ARBEITSTISCHKOMBINATION MIT ZWISCHENBODEN

Tiefe 600 + 700 mm

Arbeitstischkombination mit Tischplatte hinten aufgekantet,
 Unterbau Arbeitstisch mit fest eingeschweißtem Zwischenboden,
 links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen
 (Tiefe 600 mm = GN 2/3, Tiefe 700 mm = GN 1/1).



ACHTUNG!!!
 Alle Edelstahlmöbel sind
 verschweißt und
 aus CNS 18/10.



Ab
€ 1.290,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitstischkombination Tiefe 600 mm	TZ0614CS3LO	1400x600x850-900	1.340,-
	TZ0620CS3LO	2000x600x850-900	1.480,-
Arbeitstischkombination Tiefe 700 mm	TZ0710CS3LO	1000x700x850-900	1.290,-
	TZ0712CS3LO	1200x700x850-900	1.340,-
	TZ0714CS3LO	1400x700x850-900	1.390,-
	TZ0716CS3LO	1600x700x850-900	1.440,-
	TZ0718CS3LO	1800x700x850-900	1.490,-
	TZ0720CS3LO	2000x700x850-900	1.540,-

SP = Das Sofort-Programm

ARBEITSSCHRANKKOMBINATION MIT SCHIEBETÜREN

Tiefe 600 + 700 mm

Arbeitsschrankkombination mit Tischplatte hinten aufgekantet, Unterbau Arbeitsschrank, 4-seitig geschlossen mit Boden und einem höhenverstellbarem Zwischenfach, frontseits Schiebetüren, links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen (Tiefe 600 mm = GN 2/3, Tiefe 700 mm = GN 1/1).



Ab
€ 1.720,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Arbeitsschrankkombination Tiefe 600 mm	SS0614CS3L0	1400x600x850-900	1.720,-
	SS0616CS3L0	1600x600x850-900	1.820,-
	SS0618CS3L0	1800x600x850-900	1.880,-
	SS0620CS3L0	2000x600x850-900	1.940,-
Arbeitsschrankkombination Tiefe 700 mm	SS0714CS3L0	1400x700x850-900	1.830,-
	SS0716CS3L0	1600x700x850-900	1.900,-
	SS0718CS3L0	1800x700x850-900	1.980,-
	SS0720CS3L0	2000x700x850-900	2.040,-

SCHUBLADENBLOCK

Tiefe 600 + 700 mm
Schubladenblock mit Tischplatte hinten aufgekantet,
4-seitig geschlossen, 3 Kastenschubladen
(Tiefe 600 mm = GN 2/3, Tiefe 700 mm = GN 1/1).



ACHTUNG!!!
Alle Edelstahlmöbel sind
verschweißt und
aus CNS 18/10.

Ab
€ 960,-

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Schubladenblock Tiefe 600 mm	S30604C0000	400x600x850-900	960,-
Schubladenblock Tiefe 700 mm	S30704C0000	400x700x850-900	1.030,-

AUSGUSS-HANDWASCH-KOMBINATION

Tiefe 600 + 700 mm
Abdeckung hinten aufgekantet, inklusive Mischbatterie 1/2", Klapprost und Untergestell,
mit 3-seitiger Beckenverkleidung. NUR MIT ARBEITSHÖHE 850 MM LIEFERBAR!



€ 639,-

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beckenmaß mm	Preis €
Ausguss-Handwasch-Kombination Tiefe 600 mm	AK0605C0000	500x600x850	240x340x150 370x340x150	639,-
Ausguss-Handwasch-Kombination Tiefe 700 mm	AK0705C0000	500x700x850	240x340x150 370x340x150	639,-

SP = Das Sofort-Programm

SPÜLTISCH MIT 1 BECKEN

Tiefe 600 + 700 mm

Spültisch mit 1 Becken, hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche, mit Unterbau, inklusive Standrohrventil (Preise ohne Mischbatterie und Lochbohrung).

Ab
€ 790,-



RTZ = Becken rechts, Unterbau offen mit Zwischenboden LTZ = Becken links, Unterbau offen mit Zwischenboden

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beckenmaß mm	Preis €
Spültisch mit 1 Becken Tiefe 600 mm	ST0612C1LTZ ST0612C1RTZ	1200x600x850-900 1200x600x850-900	500x400x250 500x400x250	790,- 790,-
Spültisch mit 1 Becken Tiefe 700 mm	ST0712C1LTZ ST0712C1RTZ	1200x700x850-900 1200x700x850-900	500x500x250 500x500x250	845,- 845,-

SPÜLTISCH MIT 2 BECKEN

Tiefe 600 + 700 mm

Spültisch mit 2 Becken, hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche, mit Unterbau inklusive Standrohrventil (Preise ohne Mischbatterie und Lochbohrung).

Ab
€ 960,-



RTZ = Becken rechts, Unterbau offen mit Zwischenboden LTZ = Becken links, Unterbau offen mit Zwischenboden
RSF = Becken rechts, Unterbau geschlossen mit Flügeltüren LSF = Becken links, Unterbau geschlossen mit Flügeltüren

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beckenmaß mm	Preis €
Spültisch mit 2 Becken Tiefe 600 mm	ST0615C2LTZ ST0615C2RTZ ST0615C2LSF ST0615C2RSF	1500x600x850-900 1500x600x850-900 1500x600x850-900 1500x600x850-900	400x400x250 400x400x250 400x400x250 400x400x250	960,- 960,- 1.720,- 1.720,-
Spültisch mit 2 Becken Tiefe 700 mm	ST0716C2LTZ ST0716C2RTZ ST0716C2LSF ST0716C2RSF ST0719C2LTZ ST0719C2RTZ	1600x700x850-900 1600x700x850-900 1600x700x850-900 1600x700x850-900 1900x700x850-900 1900x700x850-900	400x500x250 400x500x250 400x500x250 400x500x250 500x500x250 500x500x250	1.080,- 1.080,- 1.780,- 1.780,- 1.180,- 1.180,-

SPÜLCENTER MIT 1 BECKEN

Tiefe 600 + 700 mm

Beide Spülcenter mit 600 mm Überstand, Abdeckung hinten aufgekantet mit umlaufender Verkröpfung und Abtropffläche, mit Unterbau, inklusive Standrohrventil (Preise ohne Mischbatterie und Lochbohrung).



ACHTUNG!!!
Alle Edelstahlmöbel sind verschweißt und aus CNS 18/10.

€ 750,-

RTZ = Becken rechts, Unterbau offen mit Zwischenboden LTZ = Becken links, Unterbau offen mit Zwischenboden

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beckenmaß mm	Preis €
Spülcenter mit 1 Becken Tiefe 600 mm	STC612C1LTZ	1200x600x850-900	500x400x250	750,-
	STC612C1RTZ	1200x600x850-900	500x400x250	750,-
Spülcenter mit 1 Becken Tiefe 700 mm	STC712C1LTZ	1200x700x850-900	500x500x250	750,-
	STC712C1RTZ	1200x700x850-900	500x500x250	750,-

SPÜLCENTER MIT 2 BECKEN



Ab
€ 890,-

RTZ = Becken rechts, Unterbau offen mit Zwischenboden LTZ = Becken links, Unterbau offen mit Zwischenboden

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beckenmaß mm	Preis €
Spülcenter mit 2 Becken Tiefe 600 mm	STC615C2LTZ	1500x600x850-900	400x400x250	890,-
	STC615C2RTZ	1500x600x850-900	400x400x250	890,-
Spülcenter mit 2 Becken Tiefe 700 mm	STC716C2LTZ	1600x700x850-900	400x500x250	985,-
	STC716C2RTZ	1600x700x850-900	400x500x250	985,-
	STC719C2LTZ	1900x700x850-900	500x500x250	1.080,-
	STC719C2RTZ	1900x700x850-900	500x500x250	1.080,-

SP = Das Sofort-Programm

WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

Tiefe 400 mm

Wandhängeschrank mit Schiebetüren, 4-seitig geschlossen, mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenfach.

Ab
€ 425,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Preis €
Wandhängeschrank	HS041000000	1000x400x550	425,-
	HS041200000	1200x400x550	470,-
	HS041400000	1400x400x550	510,-
	HS041600000	1600x400x550	550,-
	HS041800000	1800x400x550	590,-
	HS042000000	2000x400x550	630,-

WANDBORD

Tiefe 250 mm

Wandbord hinten aufgekantet, mit angekanteten Konsolen.

Ab
€ 166,-



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxT) mm	Preis €
Wandbord	BK030800000	800x250	166,-
	BK031000000	1000x250	177,-
	BK031200000	1200x250	188,-
	BK031400000	1400x250	199,-

WANDHAUBE MIT BELEUCHTUNG

Tiefe 900 mm

Wandhaube mit Beleuchtung und Edelstahl-Flammschutzfilter Typ B 400 x 500 x 20 mm. Mit ringsumlaufender Fettsammelrinne und Fettablasshahn. Zubehör, s. Seite 41.



Modelländerung vorbehalten!

Ab
€ 830,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m ³ /h	Preis €
Wandhaube	WH0910XL00	1000x900x450	1x20	2	1000-2000	830,-
	WH0912XL00	1200x900x450	1x20	2	1000-2000	995,-
	WH0914XL00	1400x900x450	1x20	2	1000-2000	1.040,-
	WH0916XL00	1600x900x450	1x20	3	2000-3000	1.100,-
	WH0918XL00	1800x900x450	1x40	3	2000-3000	1.170,-
	WH0920XL00	2000x900x450	1x40	3	2000-3000	1.230,-

SP = Das Sofort-Programm

WANDHAUBE MIT VENTILATOR

Tiefe 900 mm

Wandhaube mit Ventilator, Regler, Beleuchtung und Edelstahl-Flammschutzfilter Typ B 400 x 500 x 20 mm. Mit ringsumlaufender Fettsammelrinne und Fettablasshahn. Zubehör, s. unten.



Modelländerung vorbehalten!

Ab
€ 1.380,-



Produkt	Artikel-Nr.	Maße (LxTxH) mm	Beleuchtung Watt	Anzahl Filter	Luftleistung m³/h	Preis €
Wandhaube	WH0910XLVE	1000x900x450	1x20	2	1260	1.380,-
mit Ventilator	WH0912XLVE	1200x900x450	1x20	2	1260	1.560,-
	WH0914XLVE	1400x900x450	1x20	2	1260	1.620,-
	WH0916XLVE	1600x900x450	1x20	3	1620	1.670,-
	WH0918XLVE	1800x900x450	1x40	3	1620	1.750,-
	WH0920XLVE	2000x900x450	1x40	3	2520	1.880,-

**Optional für alle Produkte dieser Doppelseite 40 - 41:
Edelstahl-Flammschutzfilter Typ A 400 x 500 x 25 mm**

C267062

152,-

HINWEISE | GILT FÜR ALLE WANDHAUBEN AUF DIESER DOPPELSEITE 40 - 41:


Bei der Planung von Projekten bzw. vor dem Kauf und Einbau von Dunstabzugshauben sind die Vorschriften VDI 2052 und DIN 18869-5 zu beachten!

Energielabel

Seit dem 01.07.2016 unterliegen gewerbliche Kühlgeräte und Gefriergeräte (Tiefkühlgeräte) der „EU-Verordnung 2015/1094“ für die Energieverbrauchskennzeichnung. In ihr wird geregelt, unter welchen Messbedingungen die Energieeffizienz ermittelt und diese dem Kunden, mit Hilfe eines Energielabels, dargestellt wird. Im Vergleich zu den Messbedingungen bei Kühlgeräten und Gefriergeräten (Tiefkühlgeräten) für den Haushaltsbereich gibt es hier massive Unterschiede. Beispielsweise ist bei der Messung die Tür des Haushaltskühlschranks 24 Stunden permanent geschlossen. Bei dem gewerblichen Kühlschrank hingegen wird die Tür innerhalb der ersten 12 Stunden 72 Mal für 7 Sekunden geöffnet und dann erst 12 Stunden geschlossen gehalten.

Was bedeutet das für Sie:

Energielabel für gewerbliche Geräte können NICHT mit Energielabel für Haushaltsgeräte verglichen werden!

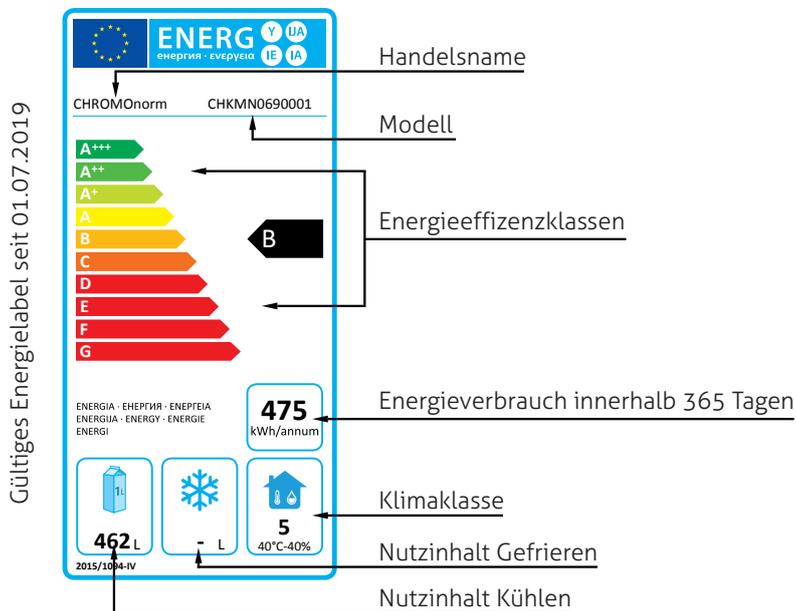

Es gibt jedoch auch gewerbliche Kühlgeräte und Gefriergeräte (Tiefkühlgeräte), welche von dieser Energieverbrauchskennzeichnung ausgenommen sind - beispielsweise offene Kühlgeräte wie Saladetten oder Kühlwannen, Getränketheken, Abfallkühler, Schnellkühler / Schockfroster, alle Geräte für den Anschluss an eine Zentralkühlung.

Kontakt

CHROMOnorm GmbH

Balinger Str. 21
72415 Grosselfingen

Deutschland

Verkaufsgebiet Nord:

(PLZ 03, 10-32, 38-39, 48-49)
Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 796

Verkaufsgebiet Mitte:

(PLZ 01-02, 04-09, 33-37, 40-47, 50-65, 95-99)
Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 797

Verkaufsgebiet Süd:

(PLZ 66-89, 90-94)
Mobil: +49 (0) 151 / 422 45 603

Innendienst:

Telefon: +49 (0) 74 76 / 94 37-0
Fax: +49 (0) 74 76 / 94 37-10
E-Mail: info@chromonorm.de
Homepage: www.chromonorm.de

Verkaufsgebiet Export:

Mobil: +49 (0) 151 / 180 21 795



| Erläuterungen unserer Eigenschaften

Kühlgeräte:



Diese Kühlgeräte verfügen über das umweltfreundliche und energieeffiziente Kältemittel R290.



Der außenliegende Verdampfer garantiert mehr Nutzhöhe und eine höhere Luftfeuchtigkeit, was dem Austrocknen des Kühlgutes entgegen wirkt.



LED-beleuchtete Glastüren rücken Ihr Kühlgut in das richtige Licht. Der 3-fach-verglaste Isolierglas-Einsatz besticht durch seinen Isolierwert.



Integrierte selbsttätigende Tauwasserverdunstung.



Unsere in einem Stück hochdruckgeschäumten Kühlkorpuse, Türen und Schubladenschilder garantieren eine Verwindungssteifheit, eine hervorragende Isolierung und somit einen geringeren Stromverbrauch.



Hervorragend geeignet zur Lagerung von Fleisch bei bis zu -2 °C.



LED-Beleuchtung in der Maschinenfachblende.



Unsere aus Edelstahl gefertigten Kühlgeräte haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.



Bestens geeignet zum Kühlen von Getränkefässern.



Unsere aus CNS 18/10 gefertigten Kühlgeräte haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.



Bestens geeignet zum Kühlen von Getränken.



Serienmäßig integrierter Kerntemperatur-Fühler.



Beständige und pflegeleichte PET Anti-Fingerprint-Schutzbeschichtung (Silver Ice).



Komfortabel und einfach gehaltene elektronische Steuerung für Temperatur- und Zeit-Programmierung.



Ohne Werkzeug herausnehmbares Auflagengestell für Gastronomie (GN 1/1) und Bäckerei (EN 4060). Daher einfache Reinigung möglich.



Umluftkühlung mit unverwüstlich komplett eingeschäumtem Rückwand-Verdampfer garantiert eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Der verdampferfreie Innenraum ist einfach zu reinigen und der Verdampfer ist vor Korrosion durch aggressive Lebensmittel geschützt.



Selbsteinlaufende Edelstahl-Auszüge.

Edelstahlmöbel / Wandhauben:



Unsere komplett aus CNS 18/10 gefertigten Edelstahlmöbel haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.



Die Arbeitshöhe unserer Edelstahlmöbel ist von 850-900 mm variabel einstellbar.



Unsere aus Edelstahl gefertigten Wandhauben haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu reinigen. Alle Sichtseiten sind matt geschliffen.



Wandhaube mit Beleuchtung.




Wandhaube mit Ventilator und Regler.



CHROMOnorm®

Ihr CHROMOnorm® Fachhandelspartner:



Beratung, Verkauf und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel!

Zwischenverkauf vorbehalten. Alle ausgewiesenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen USt.!

Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Weitere Produkte lieferbar – fragen Sie Ihren Fachhändler!



Unser komplettes Produktprogramm finden Sie unter www.chromonorm.de

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher USt. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

600.13.000/100.01.20

CHROMOnorm GmbH
Balinger Str. 21
D-72415 Grosselfingen

Telefon: +49 (0) 74 76 / 94 37-0
Fax: +49 (0) 74 76 / 94 37-10
E-Mail: info@chromonorm.de
Homepage: www.chromonorm.de