

Körbe für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x




APFD 215

- Oberkorb mit Einsatz APFD 415 und 2 klappbaren Tassenauflagen.
- Für 18 Schälchen, 33 Untertassen oder 17 Dessertteller sowie 20 Tassen
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- Der Einsatz APFD 415 wird mitgeliefert
- H/B/T: 203 mm - 518 mm - 486 mm, Gewicht: 3,190 kg



O 892

- Oberkorb, rilsaniert mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügel für unterschiedlichste Gläser
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm
- Die Bügel sorgen für ein sicheren Halt von langstieligen Gläsern
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- Der Gläserersatz E 812 wird mitgeliefert
- H/B/T: 190 mm - 518 mm - 486 mm, Gewicht: 2,970 kg

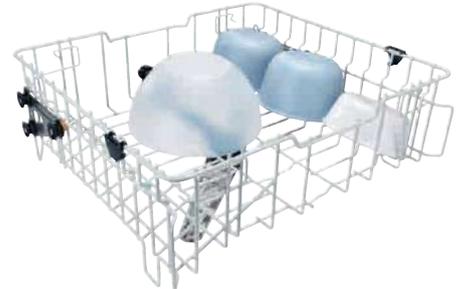


APFD 214

- Oberkorb ohne Einsätze für individuelle Bestückungsmöglichkeiten.
- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 20 cm
- H/B/T: 203 mm - 518 mm - 486 mm, Gewicht: 2,900 kg



O 885

- Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 50 x 50 cm.
- Max. Bestückungshöhe 130 mm
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Geeignet zur Aufnahme von Kunststoffkörben
- H/B/T: 119 mm - 530 mm - 516 mm, Gewicht: 1,850 kg

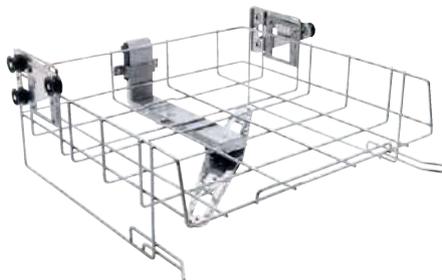

O 898

- Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen 1/2
- Maximale Bestückungshöhe 240 mm
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Höhenverstellbar um 6 cm
- H/B/T: 206 mm - 527 mm - 526 mm, Gewicht: 2,970 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 215	Oberkorb mit Einsatz APFD 415 und 2 klappbaren Tassenauflagen.	12106020	4002516643920	205,00
O 892	Oberkorb, rilsaniert mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügel für unterschiedlichste Gläser	9548990	4002515276372	200,00
APFD 214	Oberkorb ohne Einsätze für individuelle Bestückungsmöglichkeiten.	12107560	4002516643937	165,00
O 885	Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 50 x 50 cm,	9548960	4002515276358	265,00
O 898	Oberkorblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen 1/2	10114490	4002515573747	395,00

Körbe für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x



APFD 220

- Unterkorb ohne Einsätze für individuelle Bestückungsmöglichkeiten.
- Zur Aufnahme von Einsätzen oder Kunststoffkörben bis 50 x 50 cm
- Mit Griffelement zum ergonomischen Handling
- H/B/T: 210 mm - 533 mm - 518 mm,
- Gewicht: 2,190 kg



U 881

- Unterkorb, rilsaniert mit fest montiertem Einsatz für Untertassen.
- Für 54 Untertassen
- Kombinierbar mit Einsatz E 809 für 23 Tassen
- Höhe 9,5 (18,8 cm mit E 809), Breite 51,8, Tiefe 48,6 cm
- H/B/T: 98.500 mm - 529 mm - 515 mm, Gewicht: 3,780 kg



U 876

- Unterkorbblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen oder Körben mit bis 50 x 50 cm.
- Geeignet zur Aufnahme von Kunststoffkörben
- H/B/T: 50 mm - 535 mm - 500 mm, Gewicht: 2,970 kg



APFD 210

- Korb zur optimalen Aufnahme von bis zu 16 Flaschen und anderen Hohlkörpern.
- Einfacher Wechsel zwischen Flaschenkorb und Standardkorb
- Hygienische Aufbereitung dank einzelner Injektordüsen
- Einsetzbar in allen gewerblichen Miele Frischwasser-Spülmaschinen (Adapter erforderlich)
- Max. Höhe der Spülgüter 275 mm, Durchmesser 12-95 mm
- H/B/T: 200 mm - 500 mm - 500 mm, Gewicht: 4,750 kg



APFD 212

- Adapter zur Verwendung des Korbs APFD 210 in Spülmaschinen der Serie PFD 40x.
- B/T: 45 mm - 43,8 mm, Gewicht: 0,115 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 220	Unterkorb ohne Einsätze für individuelle Bestückungsmöglichkeiten.	12107590	4002516643944	105,00
U 881	Unterkorb, rilsaniert mit fest montiertem Einsatz für Untertassen.	4906620	4002512273398	192,00
U 876	Unterkorbblafette, Edelstahl zur Aufnahme von Einsätzen oder Körben mit bis 50 x 50 cm.	9549160	4002515274996	260,00
APFD 210	Korb zur optimalen Aufnahme von bis zu 16 Flaschen und anderen Hohlkörpern.	11717360	4002516464808	645,00
APFD 212	Adapter zur Verwendung des Korbs APFD 210 in Spülmaschinen der Serie PG 80xx und MasterLine PFD 4x.	11717430	4002516467243	93,00

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x




E 816

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Tellern.
- Geeignet für den Unterkorb APFD 220
- Bei Bestückung ohne Besteckköcher E 165 oder APFD 420:
19 Teller bis Ø 33 cm
- Bei Bestückung mit Besteckköcher E 165 oder APFD 420:
16 Teller bis Ø 33 cm
- H/B/T: 134 mm - 264 mm - 485 mm,
Gewicht: 2,500 kg



E 810

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.
- Geeignet für den Oberkorb APFD 214 und APFD 215
- Für 33 Untertassen oder 17 Dessertteller
- H/B/T: 143 mm - 230 mm - 467 mm,
Gewicht: 0,292 kg

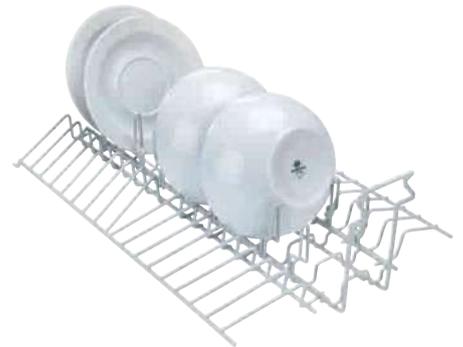

APFD 415

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Schälchen, Untertassen und Desserttellern.
- Geeignet für die Oberkörbe APFD 215 und APFD 214
- Für 18 Schälchen, 33 Untertassen oder 18 Dessertteller
- H/B/T: 143 mm - 284 mm - 483 mm,
Gewicht: 0,990 kg



E 809

- Unterkorbaufsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Tassen.
- Geeignet für den Unterkorb U 881
- Für 23 Tassen mit einem Durchmesser von max. 9 cm
- H/B/T: 71 mm - 506 mm - 495 mm,
Gewicht: 2,200 kg



E 9

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Töpfen, Schüsseln, Schalen etc.
- Geeignet für den Unterkorb APFD 220
- Strebenhöhe 105 mm, Strebenabstand 45 mm
- H/B/T: 115 mm - 225 mm - 416 mm,
Gewicht: 0,900 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
E 816	Einsatz für die optimale Aufnahme von Tellern.	9549190	4002515275009	44,00
E 810	Einsatz für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern.	9549010	4002515276389	37,00
APFD 415	Einsatz für die optimale Aufnahme von Schälchen, Untertassen und Desserttellern.	12106030	4002516643951	40,00
E 809	Unterkorbaufsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Tassen.	5018650	4002512259453	82,00
E 9	Einsatz für die optimale Aufnahme von Töpfen, Schüsseln, Schalen etc.	3808260	4002511807877	62,00

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x




E 165

- Besteckköcher für die Aufnahme von Bestecken.
- Geeignet für den Einsatz E 816
- 3 Fächer 70 mm x 64 mm
- H/B/T: 110 mm - 70 mm - 218 mm, Gewicht: 0,070 kg



APFD 420

- Besteckkorb für die Aufnahme von Bestecken.
- Geeignet für den Einsatz E 816
- 3 Fächer 70 x 64 mm
- Ergonomisches Griffelement, demontierbar
- H/B/T: 242 mm - 70 mm - 218 mm, Gewicht: 0,090 kg




E 437

- Besteckköcher für die Aufnahme von Bestecken.
- Geeignet für die Oberkorblafette O 885 und Unterkorblafette U 876
- 18 Fächer 5,9 x 4,4; 2 Fächer 5,9 x 5,9; 16 Fächer 4,4 x 4,4 cm
- Höhe 7 (12,8 mit Griff), Breite 21,1, Tiefe 43,6 mm
- H/B/T: 70 mm - 211 mm - 436 mm, Gewicht: 2,201 kg



E 884

- Blech- und Platteneinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Blechen, Platten und Tablett.
- Geeignet für den Unterkorb APFD 220
- Für 10 Bleche, Platten oder Tablett
- Strebenhöhe 175 mm, Strebenabstand 32 mm
- H/B/T: 175 mm - 460 mm - 460 mm, Gewicht: 1,600 kg



APFD 401

- Einsatz zur optimalen Aufnahme von Medikamentenbechern.
- Geeignet für die Aufnahme von 60 Medikamentenbechern
- Geeignet für die Aufnahme von 10 APFD 402
- Ausgestattet mit 10 Reihen mit einem Strebenabstand von 36 mm
- Maximale Höhe des Spülguts 42 mm
- Gewicht: 1,225 kg




APFD 402

- Einsatz zur optimalen Aufnahme von Deckeln für Medikamentenbecher.
- Geeignet für die Aufnahme von 8 Deckeln für Medikamentenbecher
- Zum Einsatz in den Korbeinsatz APFD 401
- Geeignet für Deckel mit einem Durchmesser von 28 bis 35 mm
- Gewicht: 0,014 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
E 165	Besteckköcher für die Aufnahme von Bestecken.	3808830	4002511808850	21,00
APFD 420	Besteckkorb für die Aufnahme von Bestecken.	12118550	4002516643968	24,00
E 437	Besteckköcher für die Aufnahme von Bestecken.	4326640	4002511958210	335,00
E 884	Blech- und Platteneinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Blechen, Platten und Tablett.	5018680	4002512259439	56,00
APFD 401	Einsatz zur optimalen Aufnahme von Medikamentenbechern.	10869810	4002516152163	133,00
APFD 402	Einsatz zur optimalen Aufnahme von Deckeln für Medikamentenbecher.	10869850	4002516152170	11,00

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x



APFD 417

- Geeignet für die Oberkörbe APFD 215 und APFD 214
- Für 25 Becher mit einer maximalen Höhe von 126,5 mm
- Für Becher mit einem Durchmesser von min. 36-50 mm und max. 90 mm
- Mindest-Durchmesser abhängig von der Becherhöhe

– verfügbar voraussichtlich ab 2. Quartal 2023

APFD 419


- Zur sicheren Positionierung von Spülgut auf der Tassenauflage
- Geeignet für die Fixierung von 6 Schnabeltassendeckeln
- Für den Einsatz im Oberkorb APFD 215

– verfügbar voraussichtlich ab 2. Quartal 2023

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 417	Einsatz für die optimale Aufnahme von Mehrwegbechern.	12293790	4002516682271	170,00
APFD 419	Haltebügel zur sicheren Aufbereitung von Schnabeltassendeckeln.	12298740	4002516683018	38,00

Einsätze für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x




E 205

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.
- Geeignet für den Unterkorb U 890 und APFD 220
- Für 17 Gläser mit einem Durchmesser von 6,6 cm
- Mit Lochblechunterlage zur Brechung des Spülstrahls
- Strebenhöhe 220 mm
- Die maximale Bestückungshöhe mit Gläsern beträgt 270 mm
- H/B/T: 221 mm - 243 mm - 494 mm, Gewicht: 1,400 kg



E 815

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.
- Geeignet für den Unterkorb U 890 und APFD 220
- Für 10 Weizenbieregläser
- Strebenhöhe 240 mm, Strebenabstand 95 mm
- H/B/T: 252 mm - 220 mm - 513 mm, Gewicht: 1,600 kg



E 812

- Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.
- Geeignet für die Oberkörbe O 892, APFD 214 und APFD 215
- Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.
- H/B/T: 143 mm - 230 mm - 467 mm, Gewicht: 0,300 kg




E 166

- Lochblechunterlage zur schonenden Reinigung empfindlicher Spülgüter.
- Geeignet für den Unterkorb U 876
- Zur Optimierung des Spülstrahls
- H/B/T: 1 mm - 460 mm - 460 mm, Gewicht: 1,200 kg



E 10

- Lochblechunterlage 1/2 für Unterkörbe zur Aufnahme von unterschiedlichem Spülgut wie Milchkännchen, Schalen etc.
- Geeignet für die Unterkörbe U 876 und APFD 220
- Lochgröße 1,7 x 1,7 cm
- H/B/T: 1 mm - 495 mm - 222 mm, Gewicht: 1,700 kg

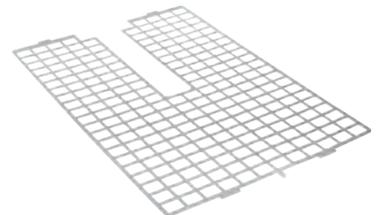

APFD 416

- Lochblechunterlage 1/2 für Oberkörbe zur variablen Aufnahme von unterschiedlichem Spülgut
- Geeignet für die Oberkörbe APFD 214 und APFD 215
- Lochgröße 1,6 cm x 1,9 cm
- H/B/T: 15 mm - 284 mm - 464 mm, Gewicht: 0,445 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
E 205	Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.	3808980	4002511808874	69,00
E 815	Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.	5018670	4002512259446	82,00
E 812	Einsatz für die optimale Aufnahme von Gläsern.	9742240	4002515387672	111,00
E 166	Lochblechunterlage zur schonenden Reinigung empfindlicher Spülgüter.	3808850	4002511808867	86,00
E 10	Lochblechunterlage 1/2 für Unterkörbe zur Aufnahme von unterschiedlichem Spülgut wie Milchkännchen, Schalen etc.	9627360	4002515322468	98,00
APFD 416	Lochblechunterlage 1/2 für Oberkörbe zur variablen Aufnahme von unterschiedlichem Spülgut	12174880	4002516648376	82,00

Blenden für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x




ABL 50

- Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß 72 cm, Edelstahl oder weiß.
- H/B/T: 43 mm - 593 mm - 54,3 mm, Gewicht: 0,340 kg



ABL 110

- Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß von 78 cm, Edelstahl oder weiß.
- H/B/T: 102,7 mm - 593 mm - 54,3 mm, Gewicht: 0,513 kg



Stand 2

- Sockelblende, Edelstahl oder weiß.
- Geeignet für Unterbau Spülmaschinen PFD 40x ohne Dry+ und DOS
- Bestehend aus Sockelblende und 2 Stützen
- H/B/T: 140 mm - 588 mm - 135,9 mm, Gewicht: 1,120 kg



APFD 001

- Sockelblende höhenverstellbar, Edelstahl oder weiß.
- Geeignet für Unterbau Spülmaschinen PFD 40x ohne Dry+ und DOS
- Bestehend aus Sockelblende, Ausgleichsblende und 2 Stützen
- Gewicht: 2,646 kg



Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
ABL 50	Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß 72 cm, Edelstahl.	9378030	4002515179215	63,00
ABL 50	Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß 72 cm, weiß.	9378040	4002515179222	63,00
ABL 110	Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß von 78 cm, Edelstahl.	10271160	4002515652190	121,00
ABL 110	Ausgleichsblende für den Sockelbereich zur optischen Höhenanpassung an das Korpusmaß von 78 cm, weiß.	10271190	4002515652206	121,00
Stand 2	Sockelblende für Unterbaugeräte, Edelstahl.	9456060	4002515213940	62,00
Stand 2	Sockelblende für Unterbaugeräte, weiß.	9456070	4002515213957	62,00
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, Edelstahl.	12084170	4002516643975	147,00
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, weiß.	12084220	4002516643982	147,00

Installationszubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x



DEF-80

- Gerätedeckel für Unterbaugeräte, Edelstahl.
- H/B/T: 15 mm - 600 mm - 600 mm,
- Gewicht: 0,300 kg



DEF-80

- Gerätedeckel für Unterbaugeräte, weiß.
- H/B/T: 15 mm - 600 mm - 600 mm,
- Gewicht: 0,300 kg



BKS-80

- Befestigungskit zur Fixierung einer Sockelblende am Ende einer Küchenzeile.
- Zum Schutz der Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit
- Optional bei Installation als Unterbaugerät
- Gewicht: 0,300 kg



ADB

- Abdeckblech für Unterbauvarianten.
- Zum Schutz der Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit
- Optional bei Installation als Unterbaugerät
- Gewicht: 2,698 kg



BBF-80

- Bodenbefestigung zur Verankerung der Gerätefüße.
- Für eine hohe Standfestigkeit in extremen Aufstellungssituationen
- Gewicht: 2,694 kg



APFD 007

- Verlängerte Gerätefüße zur optimalen Anpassung der Gerätehöhe an die Höhe der Arbeitsplatte.
- Max. mögliche Gerätehöhe (ohne Deckel): 90 cm
- Gerätehöhe frei einstellbar von 82 - 90 cm
- Vorbereitet für die Verstellung der hinteren Gerätefüße von vorn
- Bauteil für Höhenverstellung nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
DEF-80	Gerätedeckel für Unterbaugeräte, Edelstahl.	9715550	4002515379486	163,00
DEF-80	Gerätedeckel für Unterbaugeräte, weiß.	9736640	4002515385180	163,00
BKS-80	Befestigungskit zur Fixierung einer Sockelblende am Ende einer Küchenzeile.	9715630	4002515379509	53,00
ADB	Abdeckblech für Unterbauvarianten.	9715590	4002515379493	69,00
BBF-80	Bodenbefestigung zur Verankerung der Gerätefüße.	9715690	4002515379516	40,00
APFD 007	Verlängerte Gerätefüße zur optimalen Anpassung der Gerätehöhe an die Höhe der Arbeitsplatte.	12298200	4002516681601	115,00

Unterbauten/sonstiges Zubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x



APFD 101

- Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank,
- Perfekter Feuchteschutz durch optimalen Hocheinbau
- Inhalt: Wrasenschutzleise, Winkel, Dübel und Schrauben
- Für integrierfähige und vollintegrierfähige Miele ProfiLine Spülmaschinen
- Für Miele MasterLine Spülmaschinen
- Gewicht: 0,169 kg



APFD 102

- Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische,
- Perfekter Feuchteschutz durch optimalen Hocheinbau
- Inhalt: Wrasenschutzleise, Winkel, Dübel und Schrauben
- Für integrierfähige und vollintegrierfähige Miele ProfiLine Spülmaschinen
- Für Miele MasterLine Spülmaschinen
- Gewicht: 0,169 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	54,00
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	54,00

Unterbauten/sonstiges Zubehör für Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

für Geräteserie PFD 40x



UO 30-60/80

- Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.
- Geeignet für Frischwasser- & Tankspülsysteme
- Mit der Spülmaschine verschraubbar
- H/B/T: 317 mm - 600 mm - 600 mm, Gewicht: 6,350 kg



UO 52-60/80

- Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm.
- Geeignet für Frischwasser- & Tankspülsysteme
- Mit der Spülmaschine verschraubbar
- H/B/T: 537 mm - 600 mm - 600 mm, Gewicht: 7,875 kg



UG 30-60/80

- Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.
- Geeignet für Frischwasser- & Tankspülsysteme
- Mit der Spülmaschine verschraubbar
- H/B/T: 317 mm - 600 mm - 600 mm, Gewicht: 9,695 kg



UG 52-60/80

- Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm.
- Geeignet für Frischwasser- & Tankspülmaschinen
- Mit der Spülmaschine verschraubbar
- H/B/T: 537 mm - 600 mm - 600 mm, Gewicht: 14,205 kg



UG 70-60/80

- Unterbau, geschlossen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.
- Geeignet für alle Frischwasserspülmaschinen
- Für die Aufnahme von Zubehör, z.B. Chemiekänter & Dosiermodule
- Mit verschließbarer Tür und Bodenwanne
- Mit der Maschine verschraubbar
- H/B/T: 717 mm - 597 mm - 547 mm, Gewicht: 26,000 kg



SBU

- Sockelblende für Unterbaugeräte.
- Geeignet für alle Spülmaschinen mit Sockelrücksprung der Geräteserie MasterLine
- Bei allen Unterbaugeräten mit Sockelrücksprung im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 1,000 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
UO 30-60/80	Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.	9688890	4002515362686	610,00
UO 52-60/80	Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm.	9688900	4002515362693	735,00
UG 30-60/80	Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm.	9688910	4002515362709	670,00
UG 52-60/80	Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm.	9688920	4002515363010	925,00
UG 70-60/80	Unterbau, geschlossen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.	10031420	4002515545294	1.595,00
SBU	Sockelblende für Unterbaugeräte.	9378050	4002515179239	35,00

Zubehör für Spülmaschinen

Dosiermodule, Auffangschale



CPFD 1

- Luftfilter für ein reines Trocknungsergebnis.
- Zur Filterung der Frischluft bei Spülmaschinen mit Dry+
- Grobfilter der Klasse 4
- Standzeit ca. 400 Betriebsstunden
- Verpackungseinheit mit 3 Filtern
- Gewicht: 0,009 kg



DOS G 80 Comfort

- Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.
- Geeignet für MasterLine Spülmaschinen PFD 40x
- 352 mm Sauglanze
- Dosierung bis zu 55 ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe für Gewindeaußendurchmesser der Kanisteröffnung von 46 bis 60 mm (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m
- Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m
- Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm



DOS G 80/1 Comfort

- Schlauchdosierpumpe für 5 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.
- Geeignet für MasterLine Spülmaschinen PFD 40x
- 214 mm Sauglanze
- Dosierung bis zu 55 ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe für Gewindeaußendurchmesser der Kanisteröffnung von 46 bis 60 mm (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Länge Anschlusskabel zum Gerät: 2,80 m
- Länge Dosierschlauch zur Sauglanze: 1,80 m
- Länge Dosierschlauch zum Gerät: 2,85 m
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm



DTD 2

- Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.
- Bietet Platz für 2 Medienkanister
- Sicherer Stand für die Kanistergrößen 5 u. 10 l der ProCare Serien
- Optimale Restentleerung der Medienkanister dank Neigewinkel
- Zum Einsatz in einem Nebenschrank geeignet
- H/B/T: 62 mm - 420 mm - 261,9 mm, Gewicht: 0,424 kg

Artikel	Ausstattung	Materialnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
CPFD 1	Luftfilter für ein reines Trocknungsergebnis.	11360560	4002516280842	19,00
DOS G 80 Comfort	Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.	12187270	4002516627944	560,00
DOS G 80/1 Comfort	Schlauchdosierpumpe für 5 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.	12187290	4002516647980	560,00
DTD 2	Auffangschale für die sichere Platzierung von Medienkanistern.	10695460	4002515933695	45,00