




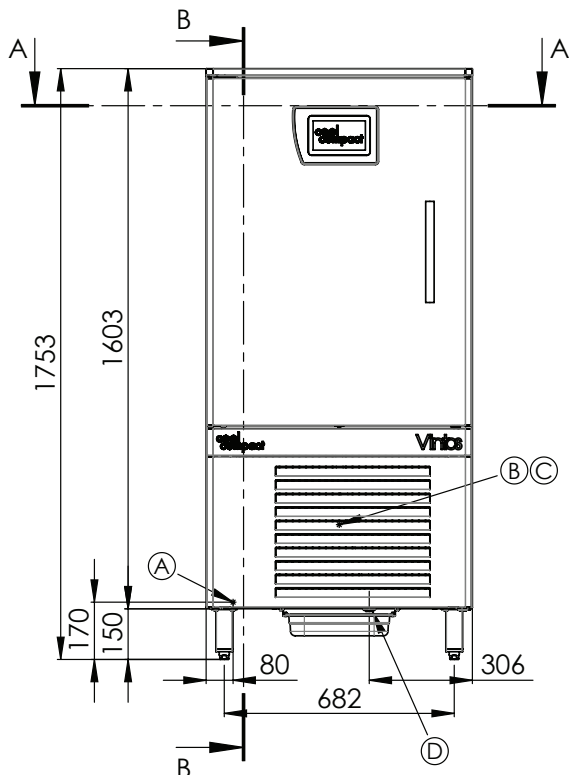

SNITT A-A / SECTIONAL VIEW A-A

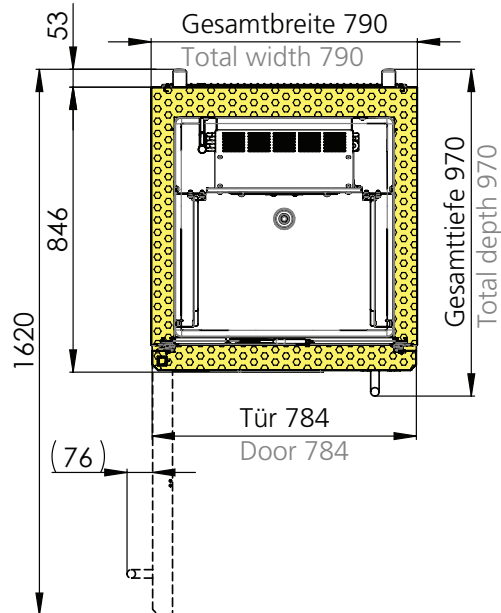

SNITT B-B / SECTIONAL VIEW B-B

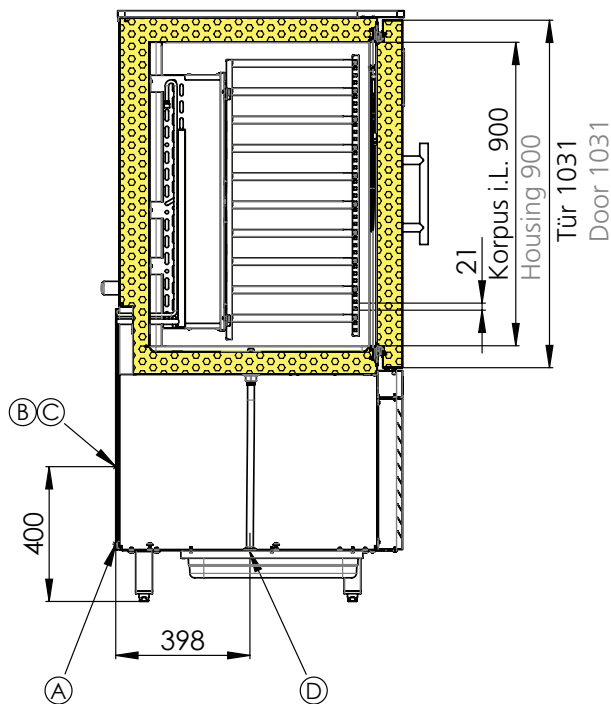

- (A) Elektroanschluss 400V, Netzkabellänge 2 m mit CE-Stecker
Electronic connection 400V, power cable length 2m with Schuko plug
- (B) Saugleitung Ø 16 mm 400 mm (nur bei Anschluss an separate Einzelmaschine)
Suction pipe Ø 16 mm 400 mm (only for connection to a separate aggregate)
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 10 mm 400 mm (nur bei Anschluss an separate Einzelmaschine)
Liquid pipe Ø 10 mm 400 mm (only for connection to a separate aggregate)
- (D) Tauwasserablauf mit Schale
Condensate drain with tray
Condensate tray has to be removed if drainage is installed on-site

Abmessungen / Dimensions:

Kapazität / Capacity:

790 x 970 x 1.753 mm

Schnellkühlleistung nach DIN: 36 kg

Blast chilling capacity according to DIN: 36 kg

Schockfrostdleistung nach DIN: 36 kg

Blast freezing capacity according to DIN: 36 kg

Schnellkühlleistung maximal: 50 kg

Blast chilling capacity maximum: 50 kg

Schockfrostdleistung maximal: 50 kg

Blast freezing capacity maximum: 50 kg

Anschlusswert / Connected load:

400V / 50Hz / 2,5kW / 16A

Kältemittel / Refrigerant:

R452A

Kälteleistung / Refrigeration output:

5.330W (-10°C/+45°C) VT / evap. temp.

1.280 W (-35°C/+45°C) VT / evap. temp.

Max. Beladung / Max. loading capacity:

10xGN1/1 quer, 65 mm tief oder

10xGN1/1 crosswise, 65 mm deep or

13xGN1/1 quer, 40 mm tief oder

13xGN1/1 crosswise, 40 mm deep or

20xEN 600x400 mm

39 Einschubpositionen, Raster 21 mm

39 insertion slots,

Spacing between rails 21 mm