



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-130DG-LR-CRS-L2

Kühltisch, 2 Sektionen



1/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)
Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)
Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)
Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)
Flache Arbeitsplatte
Schubladensektion mit 2 x 1/2 Schubladen
Schubladensektion mit 3 x 1/3 Schubladen *
Auflagewinkel - rechts
Auflagewinkel - links
Edelstahl-Rost
Grauer Rost

* Ein Schubladenelement mit 3 Sektionen kann aus technischen Gründen nicht neben dem Kompressorgehäuse angeboten werden

PRODUKTSERIE: ADVANCE 130
ARTIKELNUMMER: 889000826

Hoshizaki Advance ACR-130DG-LR-CRS-L2 ist ein 1/1 GN-Kühltisch mit zwei Sektionen und zwei Türen sowie einer flachen Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung. Er hat ein Nettounutzvolumen von 171 Litern. Die Höhe ohne Beine beträgt 800 mm, Beine = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken

GARANTIEZEIT

5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,055 kg / CO₂-Äquivalent: 0,165 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
721 kWh/Jahr	B	ISO 22041: 2019	32,39 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-130DG-LR-CRS-L2

SPEZIFIKATIONEN


Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Klimaklasse	Geräuschniveau
-2/+8°C	1/1 GN	301 L	171 L	5	51 dB(A)

Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Kälteleistung (bei -10°C)
230V, 50Hz	180 W	367 W


VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.364 mm	760 mm	1.100 mm	1,27 m ³	124 kg	1.314 mm	700 mm	700 mm	825 mm	900 mm	97 kg



Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

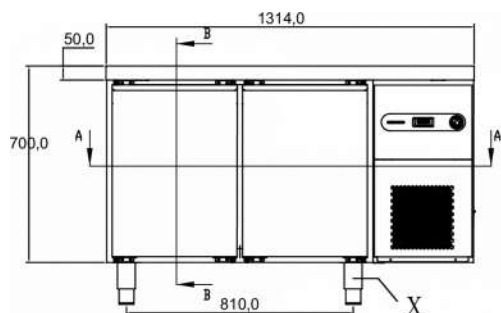

SECTION A-A



SECTION B-B

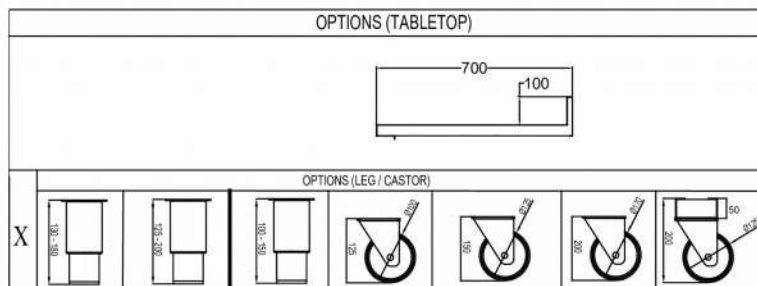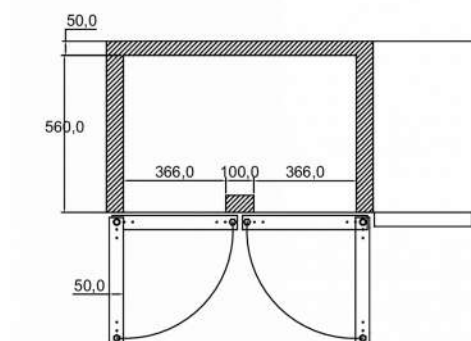

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com