



Einbau Prallscheibe bei Eisvittrinen

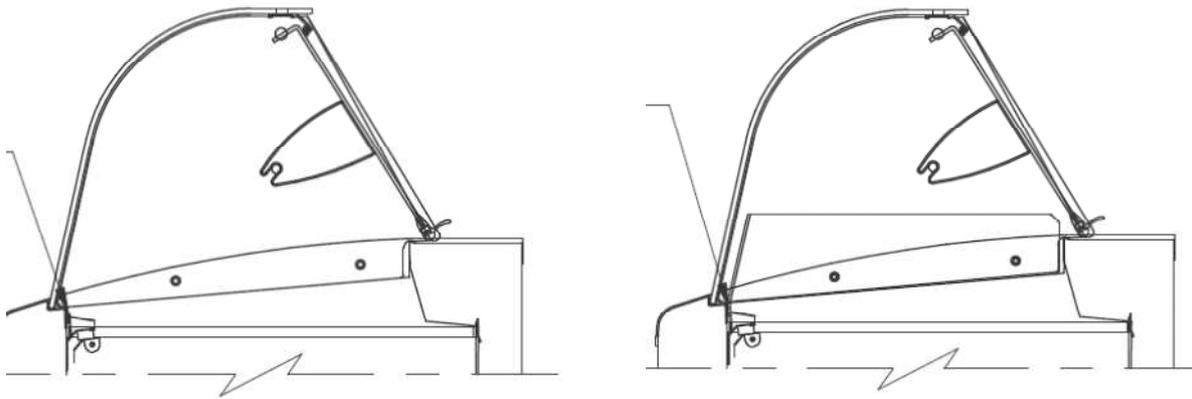

Die Prallscheibe wird vorne, zwischen dem Korpus und der Metallschiene mit der Gummidichtung eingesteckt. Evtl. die Prallscheibe leicht mit Spülmittel einreiben, damit sie leichter eingesteckt werden kann.

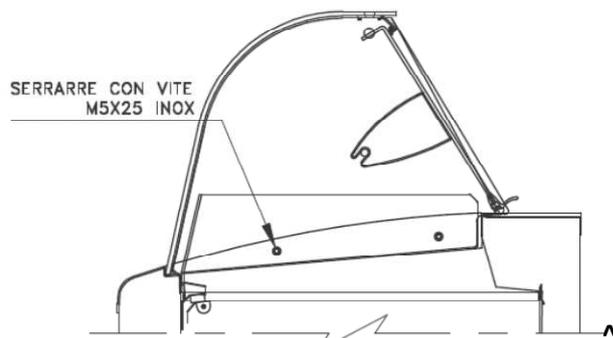

Die Seitenteile der Prallscheibe können jetzt, mit den beiliegenden Schrauben und Muttern, an der Glas-Seitenscheibe befestigt werden.

Einbau Prallscheibe bei Eisvitrienen

Falls die Prallscheibe nicht zwischen den Korpus und der Gummidichtung passen sollte, kann man diese Schiene etwas lösen und den Spalt dadurch vergrößern.



Vordere Innenwand lösen (Schrauben sind von vorne zugänglich).



Unter der Blechschiene mit der Gummidichtung befindet sich eine zweite Winkelschiene.



Zu erst die Blechschraube an der Seitenwand mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen. Anschließend die einzelnen selbstsichernden Muttern (SW 8) etwas lösen, nicht ganz abschrauben.

Einbau Prallscheibe bei Eisvitrienen



Jetzt kann die Metallschiene mit der Gummidichtung nach hinten gebogen werden. Die Prallscheibe kann jetzt problemlos in die Nut eingesteckt werden.

Nachdem die Prallscheibe eingebaut wurde, das ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.