ANGEBOT

Investitionen

Pos.	Anz.	Beschreibung	Preis in € (o. MwSt.)
1	**1**	**Haubenspülmaschine ecomax by HOBART Eco-H604-12B** Inkl. werkseitig eingebaute Klarspülpumpe (Druck-Steigerung), Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	
		Gesamtpreis (Netto)	**€**

Eine eingetragene Marke der HOBART GmbH
Ein Unternehmen der ITW-Gruppe
Robert-Bosch-Straße 17 - 77656 Offenburg
Fon +49 (0) 1803 326629 (9 ct/min)
Fax +49 (0) 1803 326329 (9 ct/min)
www.ECOMAXbyHOBART.de

Commerzbank Offenburg (BLZ 664 400 84) Konto-Nr. 450333000
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 664 / IBAN: DE85 6644 0084 0450 3330 00
Ust-IdNr.: DE812874044 / WEEE-Reg.-Nr. DE 18913537
Sitz der Firma: Offenburg - Handelsregister Freiburg HRB 472047
Geschäftführer: Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

VW-0204-1218-224

Maschinenbeschreibung:
Pos. 1 Haubenspülmaschine ecomax by HOBART Eco-H604-12B

Spülart	Eintank-Spülmaschine
Bauart	Haubenspülmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 400 V-Anschluss
Spülleistung	Bis 48 Körbe pro Stunde
Einschubhöhe	4040 mm

Glänzendes Spülergebnis
- Oben und unten rotierende Wasch- und Klarspülsysteme garantieren die gleichmäßige Verteilung der Waschlauge und eine perfekte Klarspülung
- Negativ geprägte und dadurch nicht verstopfende Waschdüsen
- Tankabdeckendes Sieb aus CrNi-Stahl
- Thermostopp-Funktion für garantierte Temperaturen

Reinigungsfreundlich
- Hygienischer Waschtankboden und Decke
- Selbstreinigungsprogramm für hygienische Sauberkeit auch in der Maschine
- Wasch- und Klarspülarme ohne Werkzeuge herausnehmbar
- Hochklappbare Korbführung ermöglicht einfachen Zugriff zu Wascharm und Tank

Robust und zuverlässig
- Energieeinsparung und verbessertes Raumklima durch allseitig geschlossene Haube
- Stabile Haubengriffe und leichte Haubenführung
- Fertigung nach EN ISO 9001

Bedienerfreundlich
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und 3 Programmen
- Informative und leichtverständliche Bedienelemente
- Großzügige Einschubhöhe
- Digitale Temperaturanzeige des letzten getätigten Spülgangs
- Einfache und klar verständliche Bedienung- Automatische Schlauchbefüllung für einen reibungslosen Austausch der Reiniger- und Klarspülkanister sowie eine stabile Chemiedosierung
- Integrierter Zyklenzähler zur Überwachung einer externen Wasseraufbereitung

Servicefreundlich
- Wartungsfreundlicher Zugang
- USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Servicierung durch einen Servicetechniker

Im Lieferumfang enthalten:
- Anschlusskabel sowie flexiblem Zu- und Ablaufschlauch
- Integrierte Klarspüldosierpumpe
- CrNi-Stahl-Siebkorb
- Allseitig, auch hinten geschlossene Haube
- werkseitig eingebaute Klarspülpumpe (Druck-Steigerung), Reinigerdosier- und Ablaufpumpe

Korbausstattung (ebenfalls inbegriffen):
1 Tellerkorb P-18-12
1 Besteckbox CB1

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:
- Verschiedene Draht- und Kunststoffkörbe
- Reiniger und Klarspüler für unterschiedlichste Einsatzzwecke (auch als Startersets erhältlich)

Technische Daten
Pos. 1 Haubenspülmaschine ecomax by HOBART Eco-H604-12B

Abmessungen	
Maschinen-Breite	635 mm
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1480 mm
Einschubhöhe	440 mm

Leistungen	
Programmdauer P1/P2/P3*	75 / 150 / 180 sec.
Spülleistung**	Bis zu 48 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	60 °C
Klarspültemperatur	85 °C
Tankinhalt	21 l
Frischwasserverbrauch/Korb P1/P2/P3	2,3 l

Anschlusswerte	
Heizleistung Erhitzer/Tank	6,2 kW / 2,5 kW
Gesamtanschlusswert	6,6 kW
Nennspannung	400V/50Hz/3~

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.
** Theoretische Leistung

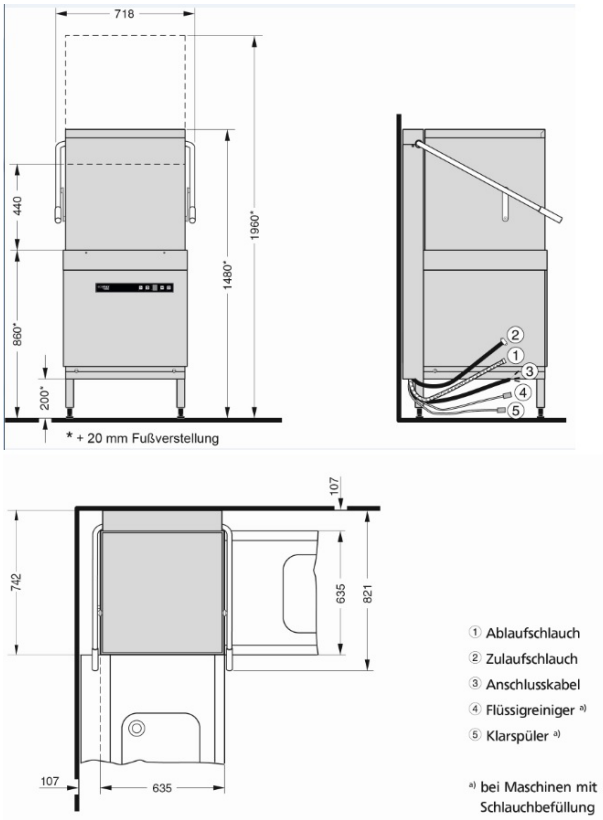

Allgemeine Hinweise
Pos. 1 Haubenspülmaschine ecomax by HOBART Eco-H604-12B

Material:

Alle Blechbauteile sind aus CrNi-Stahl 1.4301. Alle außenliegenden und sichtbaren Front- und Seitenflächen sind geschliffen und gebürstet.
Alle Kunststoffteile sind aus recycelbarem und als solchem gekennzeichneten Polypropylen.
Teile mit mechanischer Belastung sind mit 30% Glasfaser verstärkt.
Das angebotene Gerät wird in einem nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb gefertigt.

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.
Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften: VDE, UVV, DIN 10512.
Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

Gewährleistung:

Abweichend von § 7 unserer AGB übernehmen wir für Geräte der Marke "Ecomax" die Gewährleistung nur dahingehend, dass fehlerhafte Teile durch kostenlose Lieferung ersetzt werden. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung ist ausgeschlossen. Durch gesonderte Vereinbarung und Preisaufschlag kann bei Auftragserteilung die Gewährleistung nach § 7 der AGB insgesamt eingeschlossen werden.