



HOSHIZAKI

IM-30CNE / IM-30CWNE WÜRFELEISBEREITER

Artikelbeschreibung

Der IM 30CNE (luftgekühlt) und der IM 30CWNE (wassergekühlt) sind steckerfertige, vollinbaufähige Würfeleisbereiter. Sie sind ideal für die Installation in der Theke oder im Rückbuffet. Wasser- und Energieverbrauch sind außergewöhnlich niedrig.



- Ein nahezu geschlossener Wasserkreislauf und die automatische Spülung bieten Keimen und Bakterien kaum die Möglichkeit sich im Eisbereitungsbereich anzusiedeln.
- Die elektronische Steuerung mit Statusdisplay sorgt bei jeder Umgebungsbedingung für die bestmögliche Eisqualität. Saisonale Einstellungen sind nicht nötig.
- Das Edelstahl-Design mit integriertem Türgriff bietet eine leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche.
- Eine hochwertige Polyurethan Schäumung vermindert die Schmelzverluste und sorgt so für eine Top-Eisqualität bei verminderten Produktionszyklen.
- Der leicht zugängliche und auswaschbare Luftfilter ermöglicht dem Nutzer eine einfache Reinigung, erhöht somit die Produktivität und schützt vor Ausfällen durch Überhitzung.
- Gesteckte Klappendichtungen verringern den Wärmeeinfall in den Vorratsbehälter und helfen so Energiekosten durch eine geringere Schmelzrate zu reduzieren.

Erhältliche Modelle

IM-30CNE (luftgekühlt)
IM-30CNE-25 (luftgekühlt)
IM-30CWNE (wassergekühlt)

Eiswürfel

Modell	Größe	Form
IM-30CNE / CWNE	Groß (Standard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-30CNE-25	Mittel (25) 25 x 25 x 23 mm	

Behälter

Modell	Art des Behälters	(Max.) Behälterkapazität
IM-30CNE	Integriert	11,5kg
IM-30CWNE	Steckerfertig	11,5kg

Produktion

Modell	Eisproduktion pro 24 Std.	Temperatur	Eisproduktion pro Zyklus	Wasser- verbrauch pro 24 Std. *
IM-30CNE	Ca. 28kg (15 mm) / 23kg (5 mm)	AT.10°C, WT.10°C	Ca. 0,4 kg / 18 St.	Ca. 0,10m³
	Ca. 24kg (15 mm) / 22kg (5 mm)	AT.21°C, WT.15°C		Ca. 0,06m³
	Ca. 19kg (15 mm) / 18kg (5 mm)	AT.32°C, WT.21°C		Ca. 0,05m³
IM-30CWNE	Ca. 32kg (15 mm) / 28kg (5 mm)	AT.10°C, WT.10°C	Ca. 0,4 kg / 18 St.	Ca. 0,12m³
	Ca. 30kg (15 mm) / 26kg (5 mm)	AT.21°C, WT.15°C		Ca. 0,07m³
	Ca. 28kg (15 mm) / 24kg (5 mm)	AT.32°C, WT.21°C		Ca. 0,06m³

*) nur für die Eisbereitung

Zwei Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.







HOSHIZAKI

IM-30CNE / IM-30CWNE WÜRFELEISBEREITER

IM-30CNE

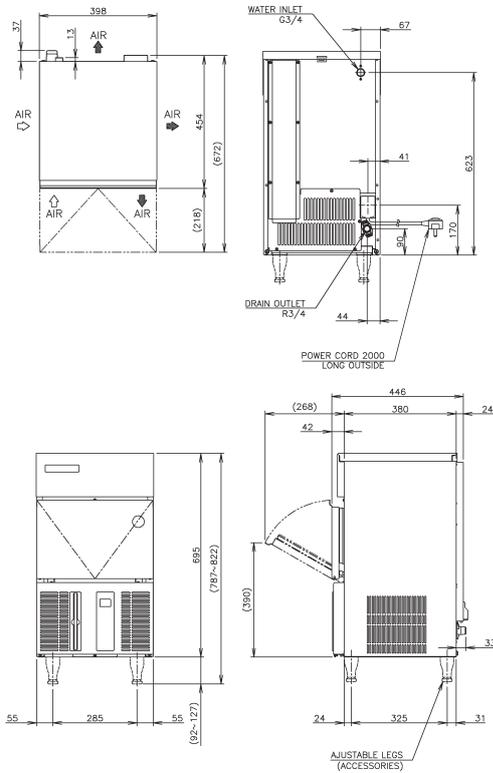

IM-30CWNE

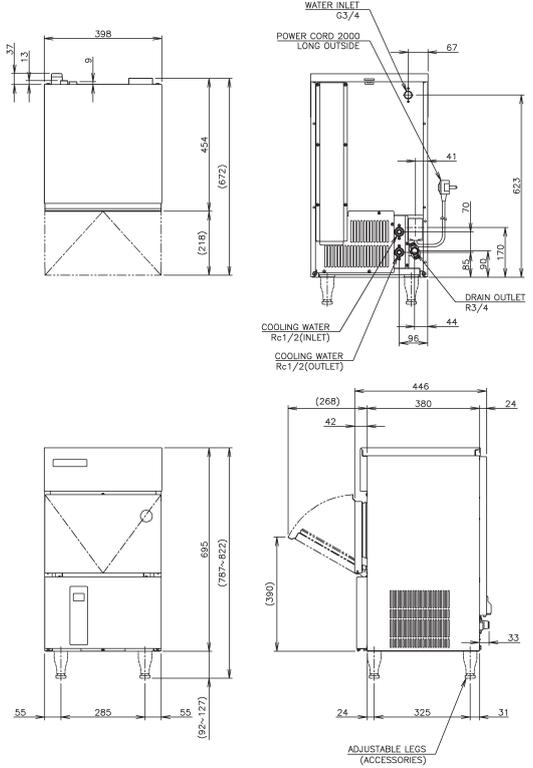

Technische Daten	IM-30CNE (luftgekühlt)	IM-30CWNE (wassergekühlt)
Spannung	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 50 Hz
Stromaufnahme (AT.32°C, WT.21°C)	1,7A	1,6A
Anschlussleistung (AT.32°C, WT.21°C)	270 W	245 W
Gehäuse	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)	Edelstahl, verzinkter Stahl (hinten)
Isolierung	Polyurethanschäum	Polyurethanschäum
Treibmittel Isolierung	Wasser	Wasser
Anschluss Elektro	X-Anschluss (mit Gerätestecker)	X-Anschluss (mit Gerätestecker)
Anschluss - Wasserzulauf	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
Anschluss - Wasserablauf	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)	3/4" (an der Rückseite angeschlossen)
Eisbereitung	Zellenproduktion	Zellenproduktion
Verflüssiger	Luftgekühlt, Lamellen- und Rohrtyp	Wassergekühlt, Rohr-in-Rohr-Typ
Wärmeabgabe (AT.32°C, WT.21°C)	430 W	225 W
Regelung Kälte	Kapillarrohr	Thermostatisches Expansionsventil
Kältemittel	R134a	R134a
Steuerung	Elektronisch, Thermistor	Elektronisch, Thermistor
Behälterendschalter	mechanisch	mechanisch
Schutzklasse	Gerät der Klasse I, 5A-Sicherung	Gerät der Klasse I, 5A-Sicherung
Kompressorschutz	Klixon	Klixon
Eisbereiterschutz	Verriegelung durch Steuerplatine	Verriegelung durch Steuerplatine
Abmessungen ohne Verpackung	398 x 446 x 695 (B x T x H, mm)	398 x 446 x 695 (B x T x H, mm)
Abmessungen mit Verpackung	505 x 575 x 879 (B x T x H, mm)	505 x 575 x 879 (B x T x H, mm)
Gewicht brutto/netto	38 kg / 34 kg	39 kg / 35 kg

Betriebsanforderungen

Umgebungstemperatur	1 - 40°C
Wassertemperatur	5 - 35°C
Wasserdruck	0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78 MPa)
Spannung	Nennspannung ± 6%

Zubehör

Schaufel
Fuß
Installationskit

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung:

Hoshizaki Belgium:
Hoshizaki Deutschland:
Hoshizaki France:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki United Kingdom:
Andere Länder:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com