




Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)


(1010) (mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

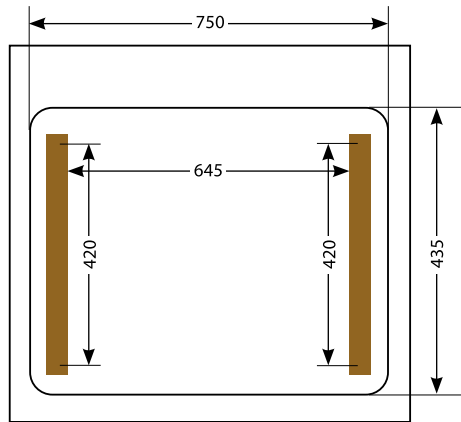

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)

Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

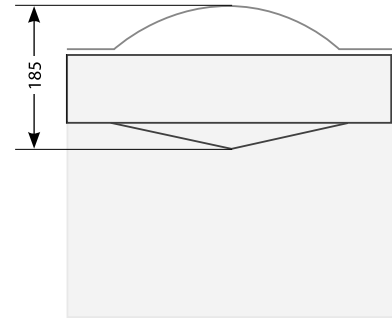

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße:	750 x 435 x 185 mm
Schweißlänge:	2 x 420 mm
Abstand zwischen den Schweißbalken:	645 mm
Maximale Beutelgröße:	420 x 660 mm
Alternativ vier Beutel:	200 x 320 mm
Außenmaße:	860 x 630 x 1010 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	1410 mm
Vakuumpumpe:	70 m³/h
Spannung:	400 V 50/60 Hz
Leistung:	4,5 kW
Vorsicherung:	16 A
Gewicht:	166 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	SC12; alternativ SC22, SC32
Druckluftunterstütztes Schweißen:	optional erhältlich (nur in Verbindung mit Steuerung SC32)
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	750 x 435 x 185 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Distance between sealing bars:	645 mm
Maximum pouch size:	420 x 660 mm
Alternatively four pouches:	200 x 320 mm
Outer dimensions:	860 x 630 x 1010 mm
Maximum height (with open lid):	1410 mm
Vacuum pump:	70 m ³ /h
Voltage:	400 V 50/60 Hz
Power:	4,5 kW
Back-up fuse:	16 A
Weight:	166 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	SC12; alternatively SC22, SC32
Compressed air-aided sealing:	optionally available (only in conjunction with SC32 control)
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	750 x 435 x 185 mm
Longueur de soudure :	2 x 420 mm
Distance entre les mâchoires à souder :	645 mm
Taille maximale de sachet :	420 x 660 mm
Variante à quatre sachets :	200 x 320 mm
Cotes extérieures :	860 x 630 x 1010 mm
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	1410 mm
Pompe à vide :	70 m ³ /h
Tension :	400 V 50/60 Hz
Puissance :	4,5 kW
Fusible de puissance :	16 A
Poids :	166 kg
Système à gaz de protection :	disponible en option
Commande :	SC12; alternative SC22, SC32
Soudage à l'air comprimé :	disponible en option (uniquement en combinaison avec la commande SC32)
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	