

Investitionen

Pos.	Anz.	Beschreibung	Preis in € (o. MwSt.)
1	1	Gläserpülmaschine ecomax by HOBART G404S-12B Inkl. integriertem Wasserenthärtungssystem, Ablaufpumpe, Drucksteigerungspumpe, Klarspüldosierpumpe, Reinigerdosierpumpe	
Gesamtpreis (Netto)			€



ECOMAXTM

Eine eingetragene Marke der HOBART GmbH
Ein Unternehmen der ITW-Gruppe
Robert-Bosch-Straße 17 - 77656 Offenburg
Fon +49 (0) 1803 326629 (9 ct/min)
Fax +49 (0) 1803 326329 (9 ct/min)
www.ECOMAXbyHOBART.de

Commerzbank Offenburg (BLZ 664 400 84) Konto-Nr. 450333000
S.W.I.F.T.-Code: COBA DE FF 664 / IBAN: DE85 6644 0084 0450 3330 00
Ust-IdNr.: DE812874044 / WEEE-Reg.-Nr. DE 18913537
Sitz der Firma: Offenburg - Handelsregister Freiburg HRB 472047
Geschäftsführer: Axel Beck, Silvio Koch, Manfred Kohler

Maschinenbeschreibung:

Pos. 1 Gläserspülmaschine ecomax by HOBART G404S-12B

Spülart	Eintank-Spülmaschine
Bauart	Unterbaufähige Fronttürmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 230 V/400 V-Anschluss
Wasserenthärtung	intern integriert
Spüleistung	Bis 60 Körbe pro Stunde
Einschubhöhe	308 mm

Glänzendes Spülergebnis

- Oben und unten rotierende Wasch- und Klarspülssysteme garantieren die gleichmäßige Verteilung der Waschlauge und eine perfekte Klarspülung
- Negativ geprägte und dadurch nicht verstopfende Waschdüsen
- Thermostopp-Funktion für garantierte Temperaturen

Reinigungsfreundlich

- Hygienischer Waschtankboden und Decke
- Selbstreinigungsprogramm für hygienische Sauberkeit auch in der Maschine
- Wasch- und Klarspülarme ohne Werkzeuge herausnehmbar
- Tiefgezogene Korblaufschiene für eine einfachere Reinigung

Robust und zuverlässig

- Doppelwandige und wärmeisolierte Tür zur Reduzierung der Betriebsgeräusche
- massive Türaufhängungen garantieren einen zuverlässigen Betrieb im täglichen Einsatz
- Fertigung nach EN ISO 9001

Bedienerfreundlich

- Informative und leichtverständliche Bedienelemente
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige für schnelle und komfortable Änderungen von Parametern
- Großzügige Einschubhöhe
- Automatische Schlauchbefüllung für einen reibungslosen Austausch der Reiniger- und Klarspülkanister sowie eine stabile Chemiedosierung
- Integrierter Zyklenzähler zur Überwachung einer externen Wasseraufbereitung

Servicefreundlich

- Wartungsfreundlicher Zugang
- USB-Anschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Servicierung durch einen Servicetechniker

Schutz vor Verkalkung

- Kalk im Wasser fällt bei Erhitzung aus bildet feste Ablagerungen. Diese können sich an Heizstäben festsetzen bis diese durchbrechen oder zu verstopften Düsen führen und das Spülergebnis negativ beeinflussen
- Als Schutz bietet die Spülmaschine eine integrierte Enthärtung, die dem zufließendem Rohrwasser den Kalk entzieht
- Eine Regeneration der Enthärtung findet durch das Zugeben von Salz statt
- Die Einkammer-Enthärtung mit Programmverlängerung kann mit Warmwasser bis 60°C und bis einer Gesamthärte von 30°dH betrieben werden

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel sowie flexiblen Zu- und Ablaufschlauch
- Integrierte Klarspüldosier-, Reinigerdosier-, Ablauf-, sowie Drucksteigerungspumpe
- integrierte Wasserenthärtung

Korbausstattung (ebenfalls inbegriffen):

- 1 Gläserkorb mit 4 Stellreihen, schräggehend, Ø 85 mm max. 139321-57
- 1 Besteckbox mit Standfuß 90 x 90 mm: Für ca. 20 lose Teile. CB1

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

- Verschiedene Draht- und Kunststoffkörbe
- Reiniger und Klarspüler für unterschiedlichste Einsatzzwecke (auch als Startersets erhältlich)

Technische Daten

Pos. 1 Gläserpülmaschine ecomax by HOBART G404S-12B

Abmessungen

Maschinen-Breite	436 mm
Maschinen-Tiefe	534 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	862 mm
Maschinen-Höhe	700 mm
Einschubhöhe	308 mm
Korbmaß	390 x 390 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2*	60 / 120 sec.
Spüleleistung**	Bis zu 60 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	55 °C
Klarspültemperatur	65 °C
Tankinhalt	10 l
Frischwasserverbrauch/Korb P1/P2	2,0 l


Anschlusswerte

Heizleistung Erhitzer/Tank	1,9 kW (230V) bzw. 5,6 kW (400V) / 1,8 kW
Gesamtanschlusswert	2,1 kW (230V) bzw. 5,8 kW (400V)
Nennspannung (Multiphasing)	230 V/50Hz/1~ / (400V/50Hz/3~)

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

** Theoretische Leistung

Modell G404 Gläserpülmaschine

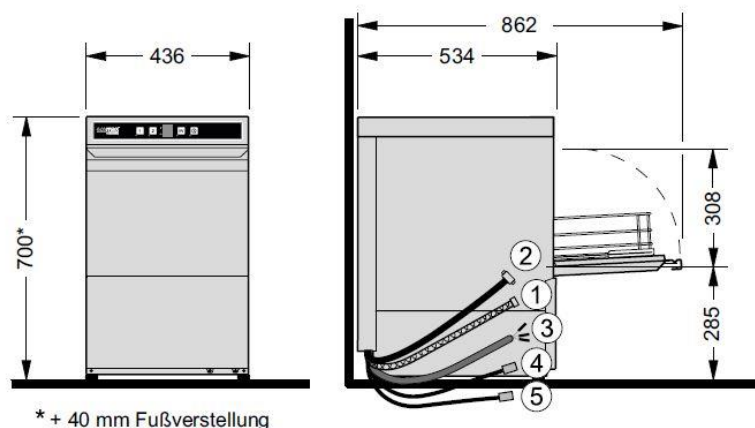

Allgemeine Hinweise

Pos. 1 Gläserpülmaschine ecomax by HOBART G404S-12B

Material:

Alle Blechbauteile sind aus CrNi-Stahl 1.4301. Alle außenliegenden und sichtbaren Front- und Seitenflächen sind geschliffen und gebürstet.

Alle Kunststoffteile sind aus recycelbarem und als solchem gekennzeichneten Polypropylen.

Teile mit mechanischer Belastung sind mit 30% Glasfaser verstärkt.

Das angebotene Gerät wird in einem nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb gefertigt.

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.

Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften: VDE, UVV, DIN 10512.

Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

Gewährleistung:

Abweichend von § 7 unserer AGB übernehmen wir für Geräte der Marke "Ecomax" die Gewährleistung nur dahingehend, dass fehlerhafte Teile durch kostenlose Lieferung ersetzt werden. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung ist ausgeschlossen. Durch gesonderte Vereinbarung und Preiszuschlag kann bei Auftragserteilung die Gewährleistung nach § 7 der AGB insgesamt eingeschlossen werden.