


Quick-GEL è l'assoluta novità del 2015. Innovativa e moderna vi permetterà di offrire velocemente ai vostri clienti un consistente gelato ed una vastissima gamma di nuovi prodotti. Progettata con la massima attenzione alla qualità, ai dettagli e alla funzionalità, diventerà presto un' attrezzatura alla quale non vorrete rinunciare. Sorprendentemente compatta ed estremamente elegante, è facile da usare grazie ad un display touch con icone moderne ed intuitive. Personalizzabile a 360° vi permetterà di comunicare in maniera esplicita la vostra immagine e i vostri prodotti.

Quick-GEL is the best new entry of 2015. Modern and innovative, it can be used to offer your customers ice cream with a firm consistency and a wide range of new products. Designed with maximum attention to quality, details and functionality, it will soon become an appliance you can't do without. Surprisingly compact and highly elegant, it is easy to use thanks to its touch display with modern, intuitive icons. Fully customizable, it can be used to promote your image and products in an impressive way.

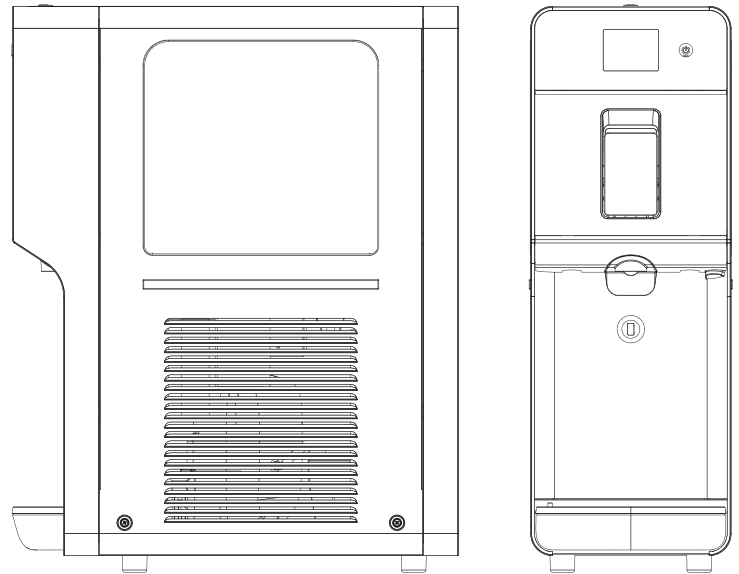

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

| | | QuickGEL |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|
| Capacità contenitore / Bowl capacity, approx | l | 4 |
| Capacità evaporatore / Evaporator capacity, approx | l | 2 |
| Larghezza / Width | cm | 26 |
| Profondità / Dept | cm | 57 |
| Altezza / Height | cm | 72 |
| Peso netto, circa / Net weight, approx | kg | 50 |
| Peso lordo, circa / Gross weight, approx | kg | 55 |
| Assorbimento / Power | W | 1300 |
| Gas / Gas | | R290 |
| Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) | | R448a |

Altre caratteristiche tecniche

- Grafiche retroilluminate, tecnologia LED
- Motore brushless
- Display touch
- Compressore ermetico
- Condensatore raffreddato ad aria
- Sensore bicchiere
- Mescolatore in plastica POM
- Mescolatore vasca superiore
- Salvamotore
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

Other technical features

- Backlit graphics -LED technology-
- Brushless motor
- Touch display
- Hermetic compressor
- Air-cooled condenser
- Cup sensor
- POM plastic mixer
- Hopper mixer
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)
- R290: equipped with ATEX electrical components

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 240V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 100V 50/60Hz

Certificati / Certifications



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

