




UC-S

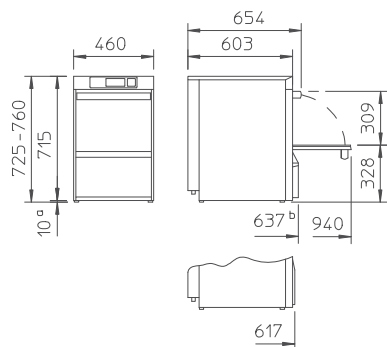


UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

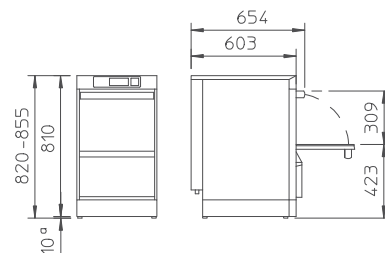


UC-M

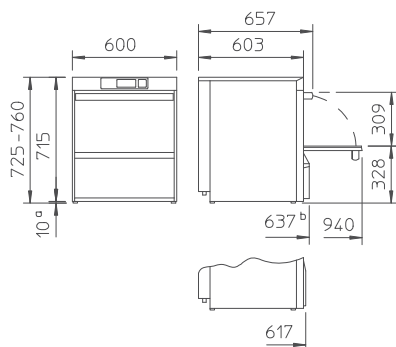


UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

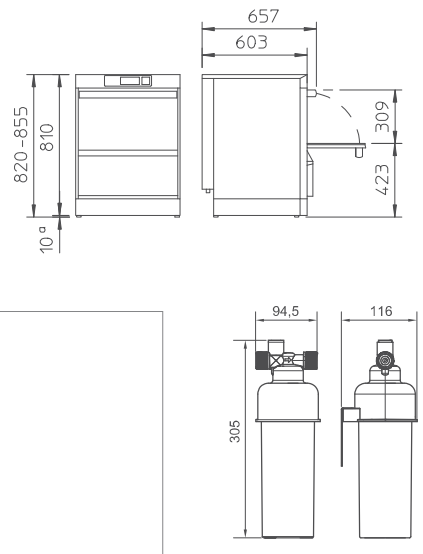


UC-L

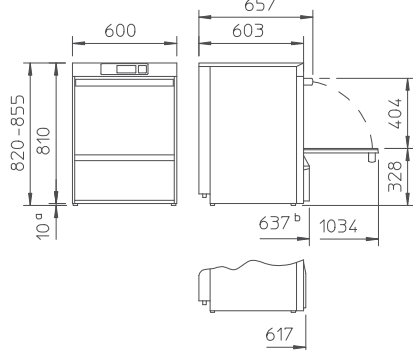


UC-L Energy



UC-XL

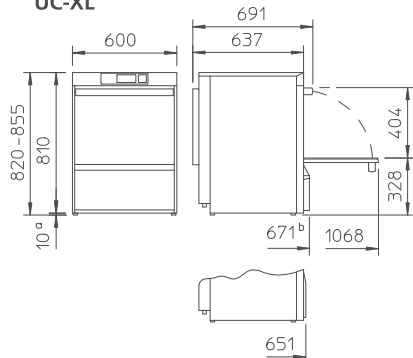

UC-XL Energy



Hinweis Für den Einbau in eine Nische müssen folgende Maßänderungen berücksichtigt werden:

Höhe: +5 mm
Breite: +10 mm
Tiefe: +5 mm

a Durch Entfernen der Füße verringert sich die Maschinenhöhe um 10 mm.

b Ohne eingebaute Reiniger- und Klarspülerbehälter verringert sich bei allen Maschinen die Tiefe um 20 mm.

Die vertikalen Maße können bei Bedarf durch verstellbare Füße um bis zu 35 mm erhöht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationsplan.