




- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden

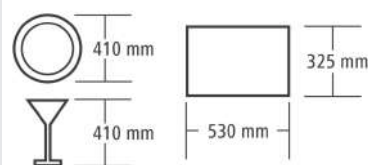

- ▶ Tankinhalt: 20 Liter

- ▶ Tankheizung: 2,7 kW

- ▶ Boilerheizung: 9 kW

- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay



Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS 2501eco ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm • Material: CNS 18/10 • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Höhenverstellbar: 1595 mm bis 1660 mm • Gläser-Höhe max.: 410 mm • Teller-Höhe max.: 410 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten: Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung • Anschlusswert: 9,9 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 9 kW • Tankheizung: 2,7 kW • Trockenlaufschutz: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Ja • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Reinigerdosierpumpe: Ja • Selbstreinigung: Ja • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Ja • Tankinhalt: 20 Liter • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" M • Wasserablauf: Ø 24 mm • Display-Anzeige: Tanktemperatur und -status
Boilertemperatur und -status
Programm-Code und -Name | <ul style="list-style-type: none"> • Display-Anzeige: Farbdisplay, 2,8 Zoll • Wichtiger Hinweis: - • Inklusive: 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch • Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 12 - 45 Körbe • Höhe mit geöffneter Haube: 2065 - 2130 mm • Kontrollleuchte: Ein/Aus
Start/Stop • Anzahl Waschprogramme: 5 vorprogrammiert
1 programmierbar • Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 10 °C • Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang • Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Wärmerückgewinnung
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Montage in Reihe oder über Eck • Haube mit Automatikstartfunktion: Ja |
|---|--|

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Abfalleimer 56L

CNS
18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Mit Rollen: Ja
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Eigenschaften: Mit seitlichen Griffen
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm

Art.-Nr. 860006
GTIN 4015613630670

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5319
GTIN 4015613654676

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5352
GTIN 4015613654898

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring
Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartnickelbeschichtung
Rückflussverhinderer

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten!
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Vorabräumung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Spülkorbeinschübe: 3
Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm
Korbhöhe max.: 145 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762