

Investitionen

0-0-1
16.01.2026

Pos.	Anz.	Beschreibung	Preis in Euro (exkl. MwSt.)
1	1	Haubenspülmaschine AUPS-10C	0,00
Gesamtpreis (Netto)			0,00 €

Spülgut	gemäß DIN EN 17735
Spülart	Eintank-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung
Bauart	Tischanschlussfähige Korbdurchschubmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 400 V-Anschluss
Spüleistung	70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h
Korbmaß	500 x 500 mm
Einschubhöhe	440 mm

ASR SCHMUTZAUSTRAG**ASR SCHMUTZAUSTRAG**

Gründliches Abbrausen von Hand kostet Zeit und zusätzliches Wasser, ist aber im Spülalltag unvermeidbar. Mit dem patentierten ASR Schmutzaustrag können Sie sich diesen Arbeitsschritt sparen. Teller können ohne Vorabbrausung direkt in den Korb gestellt werden – selbst bei extremen Verschmutzungen.

Unsere Lösung für Sie:

Der automatische Schmutzaustrag ASR. Diese exklusive Funktion der PREMAX Linie pumpt alle Speisereste direkt aus der Maschine und verhindert so, dass feine und grobe Essensreste die Systeme verstopfen und die Waschlauge verunreinigen. Das spart Betriebskosten, schützt das Waschsystem und schont die Umwelt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hygienisch reines Spülergebnis
- Weniger Wasserwechsel im Tagesverlauf
- Einsparung von Wasser-, Energie- und Chemiekosten
- Optimaler Maschinenschutz
- Keine Verlängerung der Spülzeit

OPTIMALES SPÜLERGEBNIS**INTENSIV PROGRAMM**

Angetrocknete Speisereste kleben hartnäckig an Ihrem Geschirr? Nicht mit der PREMAX Haubenspülmaschine. Wir lösen dieses Problem mit heißem Wasserdampf und geben Verschmutzungen keine Chance.

Wie das funktioniert?

- Die Struktur der Verschmutzung wird aufgebrochen.
 - Die Waschtemperatur wird innerhalb kurzer Zeit erhöht.
 - Die erhöhte Temperatur verbessert die Wirkung des Reinigers.
- Selbst lästiges Voreinweichen wird überflüssig.

Investitionen

0-0-1
16.01.2026**Pos. Anz. Beschreibung****Preis in
Euro (exkl.
MwSt.)**

Messer, Gabeln und Löffel können im speziell entwickelten Besteckprogramm gespült werden. Die Kombination aus Hochdruck und heißem Wasserdampf löst auch hartnäckige Verunreinigungen.

POWER-PLUS WASCHPROGRAMME

Das zuschaltbare POWER-PLUS Waschprogramm aktiviert zusätzlich zu jeder bestehenden Waschpumpe eine zweite Pumpe für maximale Leistung.

- Die PREMAX AUP und AUPL verfügen dadurch über eine erhöhte Waschleistung von 1.000 l/min.

GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM

Hält die Waschlauge permanent sauber:

Das weiterentwickelte Feinfiltersystem reinigt das Schmutzwasser in nur drei Schritten und reduziert dadurch den Reinigerverbrauch.

Der Tank bleibt sauber:

Grobschmutz und Speisereste werden im Siebkorb aufgefangen und können nicht in den Tank gelangen.

Feinschmutz wird abgeleitet:

Nach 10 Sekunden wird der gesammelte Feinschmutz aus der Maschine geleitet. Waschung erledigt den Rest Während der Waschung wird der restliche Feinschmutz gesammelt und abgepumpt.

Ein weiterer Pluspunkt:

Das System säubert sich beim Abpumpen selbständig, wodurch die manuelle Reinigung wesentlich reduziert wird.

SIEB-EINSATZKONTROLLE

Prüft, ob Tankabdecksieb und Feinfilter richtig eingesetzt sind:

Ist das Siebsystem nicht korrekt eingesetzt, zeigt die Steuerung einen Warnhinweis an. Wird das Sieb wieder richtig positioniert, kann der Spülbetrieb fortgesetzt werden.

Das bedeutet für Sie:

- Die Pumpe wird vor Scherben und kleinem Besteck geschützt.
- Sie sparen Reiniger und reduzieren Ihre Betriebskosten.
- Schmutz wird zurückgehalten.

ROTOR-X WASCHSYSTEM

Die HOBART Kreuzwascharme mit vier Flügeln brillieren durch eine hohe Waschleistung.

- Die Wascharme verdoppeln die Kontaktzeit des Wassers am Spülgut.
- Die Waschmechanik wird gegenüber einflügeligen Wascharmen um 100 % gesteigert.
- Weitwinkeldüsen verteilen das Wasser optimal auf dem Spülgut.

STÄRKE-ABBAU-PROGRAMM

So fühlen sich Ihre Teller glatt und sauber an:

Reis, Kartoffeln oder Pasta sind stärkehaltige Speisen und hinterlassen auf Tellern oder Schüsseln gerne sichtbare Spuren. Mit der Zeit fühlt sich das Geschirr nicht nur rau an, sondern wirkt matt und unhygienisch.

Investitionen

0-0-1
16.01.2026**Pos. Anz. Beschreibung****Preis in
Euro (exkl.
MwSt.)**

Mit HOBART zu neuem Glanz:

Das spezielle Stärke-Abbau-Programm sorgt dafür, dass sich Ihr Geschirr wieder absolut glatt und sauber anfühlt.

- Das zeitintensive manuelle Behandeln des Spülguts mit aggressiver Reinigungslauge entfällt.
- Das Stärke-Abbau-Programm entlastet Ihr Personal und garantiert glänzendes Geschirr.

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT**ECO PROGRAMM**

Starke Leistung trotz geringem Verbrauch:

Niedrige Wasserverbräuche und kurze Programmzeiten sind wichtige Faktoren, um Kosten zu senken und Zeit zu sparen. Die intelligenten HOBART PREMAX Modelle arbeiten daher mit Wasserdampf, woraus sich für Sie unschlagbare Vorteile ergeben:

- Optimale Ergebnisse werden mit bis zu 0,8 l Frischwasser in der Klarspülung erreicht.
- Der Wasser- und Reinigerverbrauch wird dadurch um bis zu 44 % reduziert.

Kürzere Programmzeiten steigern Produktivität:

Die kürzeste Programmdauer beträgt bei den PREMAX Haubenspülmaschinen nur 52 Sekunden. Die Kapazität der Maschine wird um 17 % auf 70 Körbe/h erhöht.

WÄRME-UND SCHALLISOLIERTE HAUBE

Auch während des Betriebes bleibt die vorhandene Wärme im System erhalten. Das Spülwasser kühlt sich an den 15 mm stark isolierten Wänden der Haube nicht ab:

Das vergrößert die Wärmenutzung und spart dadurch Energie. Die allseitig geschlossene Haube verstärkt den Energiespareffekt der Isolierung.

ALLSEITIG GESCHLOSSENEN HAUBE

Besseres Raumklima – serienmäßig. Durch die allseitig geschlossene Haube verbleibt der heiße Wrasen im System und wird nicht an den Raum abgegeben. Somit wird das Raumklima weniger belastet und Energie geht nicht verloren.

- Das Raumklima in der Spülküche wird spürbar verbessert.
- Der Energieverlust wird erheblich reduziert.

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ

Die Qualität des Wassers wird kontinuierlich überwacht, woraufhin der Wasserverbrauch automatisch angepasst wird. Bei geringem Schmutzeintrag bleibt der Wasserverbrauch niedrig, während er bei starker Verschmutzung erhöht wird.

- Betriebskosten werden gesenkt
- Sicheres Spülergebnis auch bei hohem Schmutzeintrag
- Waschlauge wird immer ausreichend mit Frischwasser regeneriert

INTELLIGENTES ENERGIE-MANAGEMENT

Investitionen0-0-1
16.01.2026

Pos.	Anz.	Beschreibung	Preis in Euro (exkl. MwSt.)
------	------	--------------	-----------------------------------

Geringer Anschlusswert und dennoch kurze Aufheizzeiten:

Um den Gesamtanschlusswert von Spülmaschinen zu verringern wird bei anderen Maschinen die Heizleistung im Erhitzer reduziert. Dadurch verlängert sich jedoch die Aufheizleistung um bis zu 100 %.

Wir haben die Lösung:

Durch das intelligente HOBART Energiemanagement steht zur Füllung immer die maximale Boilerleistung zur Verfügung. Dadurch wird die Füllzeit reduziert. Während der Waschung kann die Erhitzerleistung auf das notwendige Minimum zurückgefahren werden, um die Energie für die Waschpumpe und Tankheizung bereitzustellen.

Durch den intelligenten Einsatz der zur Verfügung stehenden Energie werden bei geringem Gesamtanschlusswert der Maschine gleichzeitig kurze Aufheizzeiten gewährleistet.

EINFACHE BEDIENUNG**VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG**

Ein-Knopf-Bedienung in Kombination mit farbigem Touchscreen - einfacher geht es nicht: Die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung vereinfacht die Handhabung Ihrer Maschine um ein Vielfaches und zeigt alle wichtigen Informationen im Display mittels Text und Symbolen an.

- Programme können problemlos ausgewählt werden.
- Einstellungen sind einfach durchzuführen.
- Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick abrufbar.

MIT RESTLAUFANZEIGE

Die Visiotronic Touch Steuerung zeigt deutlich sichtbar den Fortschritt des Programms an.

- Blau: Programm wurde eben gestartet
- Teilweise Grün: Maschine spült
- Grün: Programm beendet / Maschine startbereit
- Rot: Fehler- oder Hinweismeldung

MIT INTEGRIERTEM WLAN-MODUL* & SMARTCONNECT APP**

* In welchen Ländern und Sprachen SmartConnect verfügbar ist und weitere Informationen erhalten Sie unter www.HobartSmartConnect.de.

** Kostenfreie Nutzung für 5 Jahre.

SELBSTREINIGENDES WASCHSYSTEM

Nie mehr verstopfte Düsen:

Das kombinierte Wasch- und Klarspülsystem verfügt über eine innovative, zum Patent angemeldete Selbstreinigung der Wascharme bei jedem Spülgang.

INTEGRIERTE WASSERENTHÄRTUNG

Schützt vor Verkalkung und steigert die Lebensdauer:

Die optional integrierbare Wasserenthärtung entfernt härtebildende Mineralien aus dem Wasser. Dadurch werden Kalkablagerungen verhindert, die zu verlängerten Programmlaufzeiten, durchgebrannten Heizelementen und zu mangelhaften Spülergebnissen führen können.

Investitionen

0-0-1
16.01.2026**Pos. Anz. Beschreibung****Preis in
Euro (exkl.
MwSt.)****SIEB-VERSCHMUTZUNGSSENSOR**

Spülen mit Weitblick:

Bei hoher Verschmutzung sind Siebe schnell verstopft. Damit die Spülmaschine volle Leistung bringt, müssen die Siebe regelmäßig gereinigt werden. Nur wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?

Der intelligente Sieb-Verschmutzungssensor erkennt sobald die Siebe gereinigt werden müssen und informiert Sie mit einem Warnhinweis über das Steuerungsdisplay.

HYGIENEPROGRAMM

Besiegt Keime und Bakterien:

Im Laufe der Zeit lagern sich in Ihrer Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Mit dem patentierten Hygieneprogramm geben Sie Keimen und Bakterien keine Chance.

Damit Sie wissen, wann Sie das nächste Mal Ihr Hygieneprogramm durchführen sollten, wird Ihnen eine Info im Display angezeigt. Dann einfach die Hygiene-Tabs in die Maschine legen und das Programm starten. Kurze Zeit später ist Ihre Spülmaschine wieder hygienisch rein.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Schnelle Beseitigung von Kalkablagerungen.
- Die Maschine wird von Schmutzrückständen gereinigt.
- Sorgt für einen angenehmen Duft.

CLIP-IN WASCH- UND KLARSPÜLSYSTEM

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, kann das Wasch- und Klarspülsystem über das CLIP-IN System mit nur einem Handgriff entnommen und wieder eingesetzt werden.

AUTOMATISCHES SELBSTREINIGUNGSPROGRAMM

Sauberer Innenraum nach jedem Spültag

Mit dem Abpumpen der Maschine wird automatisch ein mehrstufiges Selbstreinigungsprogramm ausgeführt. Schmutzrückstände werden mittels einer regenerierten Waschlauge gelöst und anschließend mit Frischwasser ausgespült.

- Signifikant reduzierter manueller Reinigungsaufwand.
- Verhindert Schmutzaufbau im Innenraum der Maschine.
- Pflegt und schützt Ihre Maschine.

USB-SCHNITTSTELLE

Für die mühelose Datendokumentation:

Temperatur, Fehlermeldungen und die gewählten Programme müssen permanent zur Überwachung dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe übernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung automatisch.

Komfortables Ausspielen von Betriebs- und Verbrauchsdaten:

Für den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfügen die HOBART Haubenmaschinen über eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium sichern zu können.

Investitionen

0-0-1
16.01.2026

Pos.	Anz.	Beschreibung
------	------	--------------

Preis in Euro (exkl. MwSt.)

ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT**AUFSTELLUNGSVARIANTEN**

Für eine problemlose Integration in die Küche:

Haubenspülmaschinen von HOBART können entsprechend der Arbeitsorganisation in der Spülküche aufgestellt und dem Geschirrfloss angepasst werden. Denn die Haubenspülmaschinen können sowohl von vorne als auch von links und von rechts mit Körben bestückt werden. Neben dem Einbau entlang einer Wand zwischen dem Zu- und Auslauftisch können alle Haubenmaschinen als Eckaufstellung in ein Tischsystem integriert werden.

KOMPLETT ANSCHLUSSFERTIG:

- Zu- und Ablaufschlauch
- Rücksaugverhinderer
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)
- eingebaute Wasserenthärtung (ab 3° dH zu empfehlen)

Technische Daten:
Pos. 1 Haubenspülmaschine PREMAX AUPS-10C
0-0-1
16.01.2026

Abmessungen	in [mm]
Gesamtbreite	703 mm
Maschinen-Breite	635 mm
Gesamt-Tiefe	815-915 mm
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1510 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube	1995 mm
Einschubhöhe	440 mm
ASR AUTOMATISCHE SCHMUTZENTFERNUNG	550 x 200 x 435 mm
Leistungen	
Programmdauer	52 / 70 / 170 / 180 sec. und Sonderprogramme
Spüleistung**	bis zu 70 Körbe/h, 1260 Teller/h, 2520 Gläser/h
Tankinhalt	40 l
Frischwasserverbrauch/Korb/Spülgang	1,8 l***
Anschlusswerte	
Tankheizung	2.5 kW
Werkseitig	
Erhitzerleistung	12,2 kW
Gesamtanschlusswert	16,6 kW
Absicherung	3 x 32 A
Adaptierbar	
Erhitzerleistung	6,1 kW
Gesamtanschlusswert	10,5 kW
Absicherung	3 x 25 A
Pumpenleistung	1 x 1,2 kW + 1 x 0,7 kW
Nennspannung	400/50/3 N
Anschlüsse	
Ablaufschlauch	2.000 mm ID20/AD25
Zulaufschlauch	2.000 mm R 3/4"
Fließdruck	0,8 - 10 bar
Max. Zulauf-Temperatur	60°C
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Länge - Anschlusskabel	2.500 mm
Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger	2.000 mm
Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler	2.000 mm
Ablaufschlauch ASR SCHMUTZAUSTRAG	2.000 mm ID20/AD25

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.


** Theoretische Leistung

*** Der Wasserverbrauch kann abhängig von Schmutzeintrag und Programm abweichen

*** Platzbedarf für ASR SCHMUTZAUSTRAG-Box links oder rechts neben der Maschine (Position unterhalb des Tisches)

Technische Daten: Pos. 1 Haubenspülmaschine PREMAX AUPS-10C

0-0-1
16.01.2026

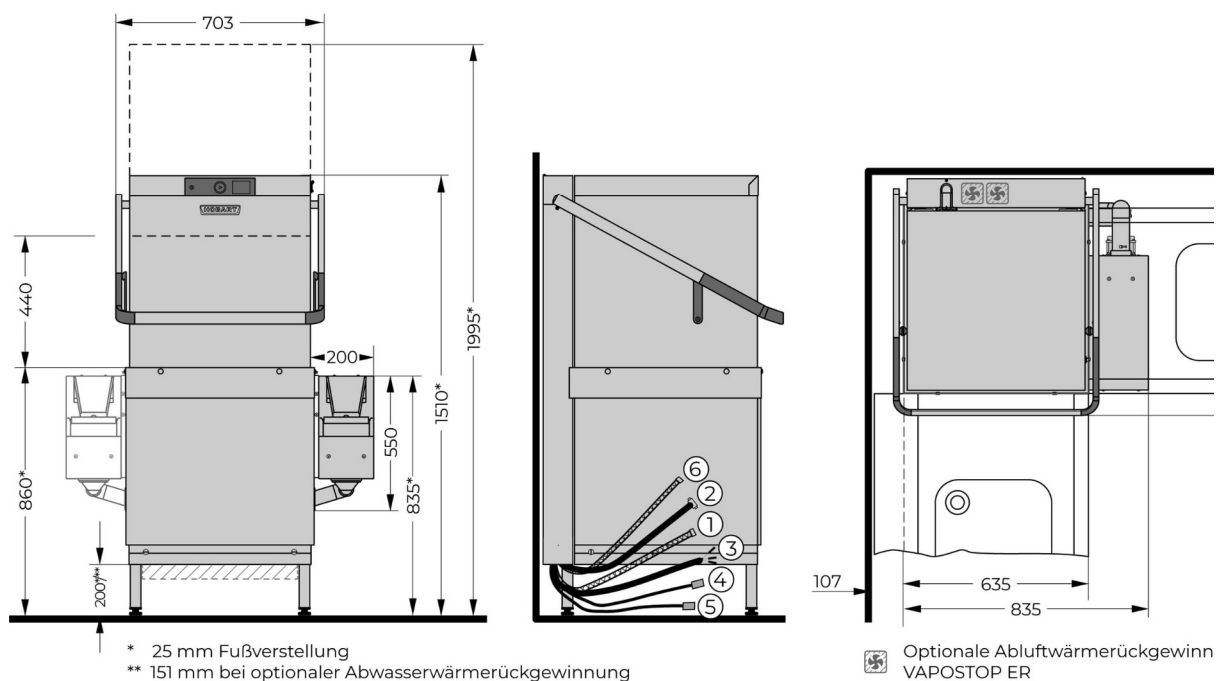



ANGEBOT

Technische Daten:
Pos. 1 Haubenspülmaschine PREMAX AUPS-10C

0-0-1
16.01.2026